




Viega Fonterra Base Flat 12

Estrich-Sondersystem ab 35 mm
speziell für die Renovierung.

viega

Fonterra Base Flat 12:

SCHNELLSTES ESTRICHSYSTEM, EXTRAFLACH.

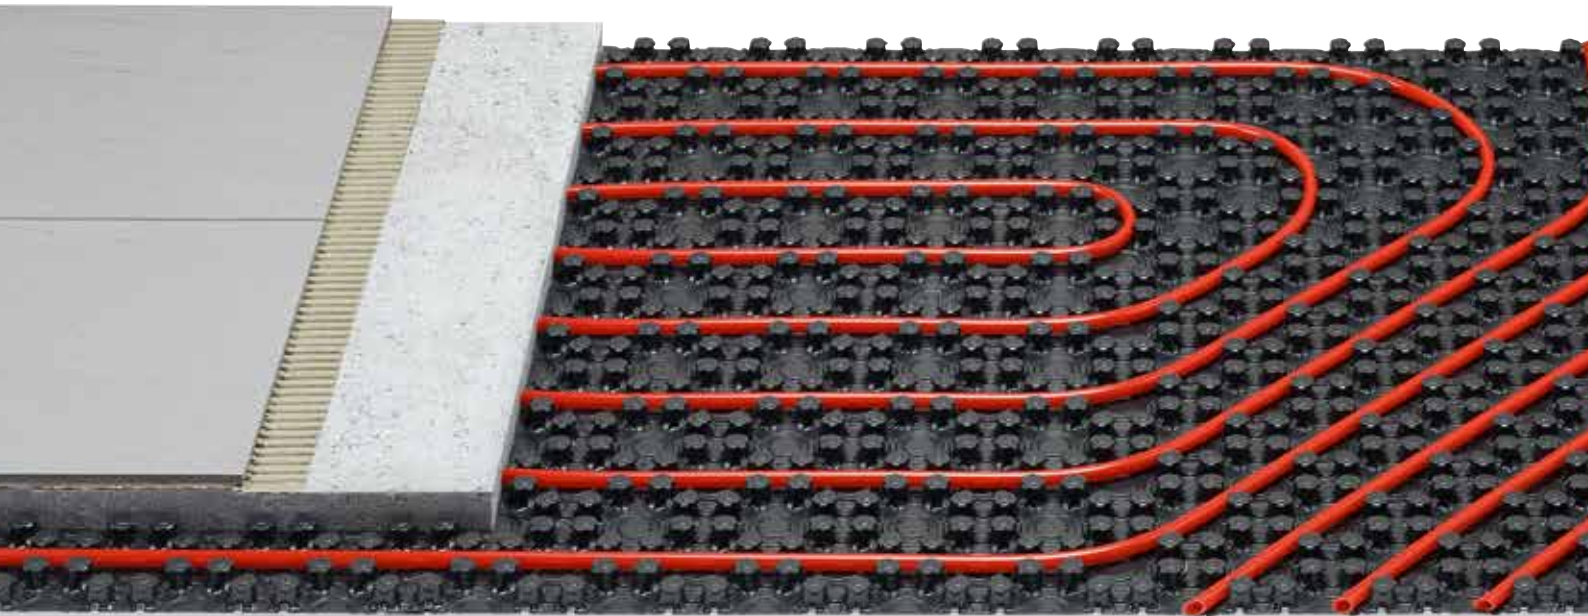

Flächentemperiersysteme in Renovierungen erfordern geringe Aufbauhöhen und schnelle Trocknungszeiten. Das Nasssystem Fonterra Base Flat bietet beides.

Schnelle Installation, flacher Aufbau

Das dünnste und schnellste Estrichsystem am Markt besteht aus den bereits von Fonterra Base 12/15 bekannten Noppenplatten ND 11 und smart, dem superflexiblen Fonterra-PB-Rohr 12 x 1,3 mm und dem speziellen Base Flat-Estrichzusatzmittel. Letzteres wird in geringer Menge einfach handelsüblichem Zementestrich beigemischt. Dadurch sind besonders dünne Zementheizestriche mit nur 15 mm Noppenüber-

deckung möglich. So kann das System mit einem Gesamtaufbau von ab 35 mm mit der smart- oder ab 45 mm mit der ND 11-Noppenplatte auskommen. Der in Verbindung mit dem Zusatzmittel entstandene Spezialestrich hat eine Abbindezeit von nur 5 Tagen und ist bereits nach 2 Tagen begehbar. Damit bietet Fonterra Base Flat 12 eine bei Nasssystemen bisher unübertroffene Zeitersparnis.

Merkmale und Vorteile im Detail

- dünnschichtiges Nasssystem für die Flächentemperierung in der Renovierung
- basiert auf den Fonterra Base 12/15 Noppenplatten ND 11 und smart sowie einem speziellen Estrichzusatzmittel, das handelsüblichem Estrich beigemischt wird
- ermöglicht Mindestaufbauhöhen ab ca. 35 mm
- reduziertes Flächengewicht durch extrem dünne Estrichüberdeckung
- Begehbarkeit bereits nach 48 Stunden, Funktionsheizen nach 5 Tagen möglich
- Verwendung von freigegebenen und geeigneten bauseitigen Dämmungen möglich
- sauerstoffdichtes, flexibles Polybuten-Rohr 12 x 1,3 mm
- hohe Flexibilität für enge Biegeradien, auch bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen
- Diagonalverlegung ohne Zusatzmaterial
- optimale Wärmeleitung durch voll umschlossenes Rohr und dünne Estrichschicht
- Heizkreislänge bis 80 m und Verlegeraster 5,5 cm bzw. diagonal 7,5 cm




Fonterra Base Flat:
bewärtes Noppenplatten-
system mit geringer
Spezial-Estrichüberdeckung



Eine extrem flache Estrichüberdeckung erhalten Sie mit dem neuen Fonterra Base Flat-Estrichzusatzmittel – und das bei einer Abbindezeit von nur 5 Tagen.



Durch Zugabe des speziellen Fonterra Base Flat-Estrichzusatzmittels lässt sich aus handelsüblichem Zementestrich extra-flacher Spezial-Heizestrich machen.

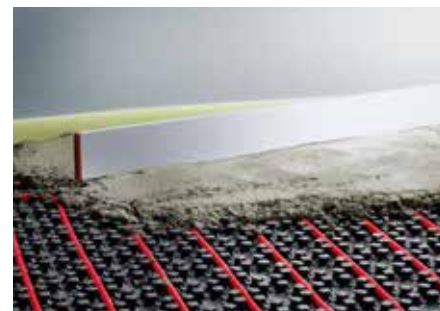

Das Einbringen des Fonterra Base Flat-Spezial-Heizestrichs erfolgt wie gewohnt, nur sehr viel dünnschichtiger.



Minimale Aufbauhöhe, maximale Zeitersparnis

Fonterra Base Flat 12 ermöglicht mit der Noppenplatte ND 11 Estrichüberdeckungen von nur 15 mm. Damit erreicht das System mit geringer Dämmung einen Gesamtaufbau von nur 45 mm – eine Höhe, die bei herkömmlichen Estrichsystemen allein für die Estrichüberdeckung benötigt wird. Ein weiterer Vorteil: Der Estrich hat eine Abbindezeit von nur 5 Tagen und ist bereits nach 2 Tagen begehbar. Ihr Vorteil: eine bei Nasssystemen bisher unerreichte Zeitersparnis.

Zubehör Fonterra Base Flat




Fonterra Base 12/15
Noppenplatte ND 11
Modell 1225



Fonterra Base 12/15
Noppenplatte smart
Modell 1226



Fonterra Base 12/15
Verteiler-Tür-Set
ND 11
Modell 1225.1




Fonterra Base 12/15
Verteiler-Tür-Set
smart
Modell 1226.1



Fonterra-PB-Rohr
12 x 1,3 mm
Modell 1405, 1405.1



Fonterra-
Estrichzusatzmittel
für Base Flat
Modell 1456



Fonterra-
Randdämmstreifen
90/10 mm
Modell 1456.1



Fonterra-Dehnungs-
fugenprofil 10/80
Modell 1275



Fonterra-Rundprofil
Modell 1274



Fonterra-Bewegungs-
fugenschutz 12
Modell 1273



Viega GmbH & Co. KG

Postfach 430/440
57428 Attendorn
Deutschland

Technische Beratung

Telefon +49 (0) 2722 61-1100

Telefax +49 (0) 2722 61-1101

service-technik@viega.de

Planungssoftware

Telefon +49 (0) 2722 61-1700

Telefax +49 (0) 2722 61-1701

service-software@viega.de

viega.de

