

**Viega Fonterra Reno**

Flächentemperierung mit  
minimaler Bauhöhe.



**viega**

## Fonterra Reno:

# MAXIMALE LEISTUNG BEI MINIMALER BAUHÖHE.



Fonterra Reno erlaubt mit seinen nur 18 mm dicken Systemplatten aus Gipsfasermaterial auch in Räumen, die nur eine minimale Bauhöhe zulassen, den Einbau einer leistungsstarken Fußbodenheizung. Dabei lassen sich die Systemplatten je nach gewünschtem Bodenbelag entweder direkt verfliesen, vergießen oder mit einer Ausbauplatte zur Anpassung der Aufbauhöhe belegen.

### Merkmale und Vorteile im Detail

- Fußbodenheizungssystem mit 18 mm dicken Systemplatten aus Gipsfasermaterial mit eingefrästen Rohrführungsnuten
- für die Aufnahme der sauerstoffdichten Polybuten-Rohre 12 x 1,3 mm
- verbesserte Haltekraft durch Haltenoppen in den Grundplatten sowie Hinterschnidungen in den Kopfplatten
- durch die geringe und individuell anpassbare Aufbauhöhe sowie das geringe Flächengewicht besonders geeignet für den Altbau und Sanierungsbereich
- direktes Verfliesen, Vergießen oder Belegen mit einer Ausbauplatte möglich
- Begehbarkeit bei Vergussmasse nach zwei bis vier Stunden, Belegreife bei Fliesen, Teppich oder PVC nach 24 Stunden sowie bei Parkett und Laminat nach 3 Tagen gewährleistet
- reine Trockenverlegung möglich – deshalb besonders geeignet für Gebäude, in die keine Feuchtigkeit eingebracht werden darf
- Verlegeraster 100 mm
- DIN-geprüfte Systemsicherheit







**Das schnelle Flächentemperiersystem**  
Nach der Rohrverlegung können die Fonterra Reno-Systemplatten mit Flexkleber und Armierungsgewebe direkt befließt werden.




**Die innovative Vergussmasse**  
Die hochfließfähige Vergussmasse gewährleistet eine schnelle Trocknung. Bereits nach zwei bis vier Stunden ist der Boden begehbar, nach 24 Stunden bei Fliesen, Teppich, PVC bzw. drei Tagen bei Laminat und Parkett belegreif.

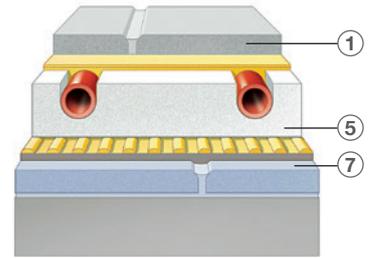

**Direktes Verfliesen**  
Zum Beispiel bei vorhandenem Fliesenbelag auf bestehendem Estrich.

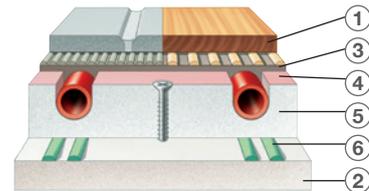

**Vergussmasse für alle Bodenbeläge**  
Zum Beispiel für einen minimalen Bodenaufbau auf tragfähigem, ebenem Untergrund.

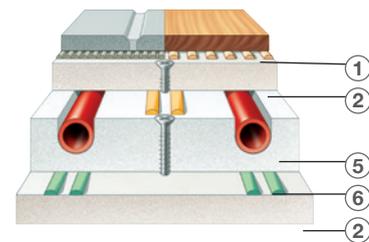

- 1 Variabler Bodenbelag und Klebeschicht
- 2 Ausbauplatte
- 3 Vergussmasse
- 4 Grundierung
- 5 Systemplatte Fonterra Reno
- 6 Estrichkleber
- 7 Flexkleber

**Ausbauplatte bei Parkett, Laminat, Teppich, PVC oder Fliesen**  
Zum Beispiel bei Fertighäusern mit Trockenbau und vorhandener Aufbauhöhe.

**Zubehör Fonterra Reno**



Fonterra Reno-Grundplatte, 18 mm  
620 x 1000 mm  
Modell 1238.10



Fonterra Reno-Kopfplatte, 18 mm  
310 x 620 mm  
Modell 1238.11



Fonterra Reno-Verteilerplatte, 3-teilig, je 310 x 620 mm  
Modell 1238.12



Fonterra Reno-Ausgleichsplatte für Restflächen, 18 mm  
620 x 1000 mm  
Modell 1238.2



Fonterra-PB-Rohr  
12 x 1,3 mm  
Modell 1405



Fonterra-Bewegungsfugenschutz 12  
Modell 1273



Fonterra-Randdämmstreifen 150/10, selbstklebend  
Modell 1270.1



Estrichkleber  
Modell 1237.4



Grundierung  
Modell 1235.21



Vergussmasse  
Modell 1235.3



Stiftrakel  
Modell 1200.2



Gummirakel  
Modell 1200.3



**Viega GmbH & Co. KG**

Postfach 430/440  
57428 Attendorn  
Deutschland

Technische Beratung

Telefon +49 (0) 2722 61-1100

Telefax +49 (0) 2722 61-1101

[service-technik@viega.de](mailto:service-technik@viega.de)

Planungssoftware

Telefon +49 (0) 2722 61-1700

Telefax +49 (0) 2722 61-1701

[service-software@viega.de](mailto:service-software@viega.de)

[viega.de](http://viega.de)

