**Viega Praxiswissen**

# Vorwandtechnik



**Viega Praxiswissen**

# Vorwandtechnik

viega

Der im Viega Praxiswissen verwendete Begriff „Viega“ bezieht sich je nach Kontext auf eine Gesellschaft der Viega Gruppe oder auf die Marke Viega. Die einzelnen Gesellschaften der Viega Gruppe sind rechtlich getrennte und eigenständige Einheiten und agieren als solche selbstständig. Der Begriff „Viega“ ist daher nicht notwendigerweise als Verweis auf eine bestimmte Gesellschaft zu verstehen.

Im Viega Praxiswissen wird auf Internetseiten Dritter verwiesen oder verlinkt. Viega übernimmt keine Verantwortung für deren Inhalte.

Im Viega Praxiswissen wird auf deutsche oder europäische Normen und Regelwerke (z. B. DIN / DVGW / EN) verwiesen. Diese sind nicht bindend für andere Länder und gelten dort als Empfehlungen. Nationale Gesetze, Normen und Regelwerke haben Vorrang.

Alle Rechte – auch jede Vervielfältigung – vorbehalten.

# INHALT

Einleitung 9

Gesetzliche und normative Grundlagen 10

Anwendungsgrundlagen 11

**Installationsarten von Vorwandsystemen 11**

**Konventioneller Trockenbau mit Prevista Dry 12**
**Systembeschreibung 12**
**Montagevarianten 12**
Montage in einer Metallständerwand 12
Montage in einem bauseitigen Metallständerwerk als Trennwand 13
Montage in einem Holzständerwerk 14
Vorwand-Reihenmontage, halbhoch 15
Vorwand-Einzelelemente, halbhoch 16
Vorwand-Schienenmontage halbhoch vor Trockenbau-Einfachständerwand 17
Vorwand-Montage Einzelelemente halbhoch vor Trockenbau-Einzelständerwand 18
Eckmontage 19
Zwischenkonsole mit Schiene an der Wand und auf dem Boden 20
**Installationsbeispiele 21**
WC-Element 21
Waschtisch-Element 31
Urinal-Element 32
**Minimale Einbautiefen für das Vorwandsystem Prevista Dry für verschiedene Einbausituationen 35**
**Sortimentübersicht 40**

**Trockenbau mit Schienensystem Prevista Dry Plus 42**
**Systembeschreibung 42**
**Montagevarianten 43**
Halbhohe Vorwand vor Massivwand und Trockenbauwand 43
Raumhohe Vorwand vor einer Massivwand und einer Trockenbauwand 43
Eckmontage 45
**Installationsbeispiele – WC-Elemente in Einzelmontage im Prevista Dry Plus-System 46**
**Einbautiefen 54**
**Montagewerkzeuge 58**
**Anordnung Montageschiene 59**
Montageschiene bei Betätigung von oben 59
**Sortimentübersicht 59**

**Nassbau mit Prevista Pure** 60
- **Systembeschreibung** 60
- **Montagevarianten** 60
  - Blöcke vor einer Massivwand 60
  - Blöcke in Prevista Dry Plus-Schiene (Reihenmontage) 61
  - Freistehende Installation mit Standkonsole 61
  - Unterputz-Spülkästen in Verbindung mit Stand-WC 62
- **Sortimentübersicht** 62

**Allgemeine Systemtechnik** 63
- **UP-Spülkasten** 63
  - Systembeschreibung 63
  - Eigenschaften / Technische Hinweise 64
  - Ablaufventil und Spülstromdrossel 66
  - Reinigung und Wartung 66
- **Dusch-WC-Anschluss** 67
- **Abwasseranschluss** 70
- **Wasseranschluss** 70
  - Rohranschluss mit Prevista-Anschlussstücken 70
  - Sortimentübersicht 70
- **Elektroanschluss Netzteil** 71
  - Einbauort 71
  - Positionierung 71
  - Installation 72
- **Urinale** 74
  - Einbausituationen 74
  - Verdeckte Spülauslösung 75
  - Austausch der Traverse 76

**Betätigungsplatten für WCs** 76
- **Systembeschreibung** 76
- **Kombinationsmöglichkeiten mit UP-Spülkästen** 77
- **Viega Hygiene-Funktion** 78
- **Einstellmöglichkeiten** 78
- **Installationsbeispiele** 79
  - Installationsbeispiel mit LED-Beleuchtungsrahmen 82
- **Sortimentübersicht** 87

**Betätigungsplatten für Urinale** 88
- **Systembeschreibung** 88
- **Kombinationsübersicht Urinale** 88
  - Kombinationsübersicht für fliesenbündigen Urinal-Einbaurahmen 88
- **Infrarot-Auslösungen** 89
- **Einstellmöglichkeiten** 91
- **Elektroanschluss** 91
- **Sortimentübersicht** 92

**Verarbeitung und Montagebeispiele** 93
**Trockenbau für Prevista Dry / Prevista Dry Plus** 93
Grundlagen 93
Qualitätsstufen im Trockenbau 98
Abdichtung 99
Wandscheibe für Prevista 102
**Befestigungen** 104
Standfestigkeit von Wänden bzw. Böden 104
Bodenbefestigung 104
Wandbefestigung für Prevista Dry/Prevista Dry Plus 106
**Montage an vorhandener Trockenbauwand** 108

**Barrierefreie Sanitärräume** 110
**Regelungen zum WC-Bereich** 110
**Regelungen zum Waschtisch-Bereich** 113
**Regelungen zum Duschbereich und für Badewannen** 116

**Konsollasten** 117

**Belastungstests – Belastungen von wandhängenden Keramiken** 119

**Brandschutz** 119

**Schallschutz** 120

Produkte 122

**Prevista Dry** 122
**Systembeschreibung** 122
**Sortimentübersicht** 122
WC-Elemente 122
Waschtisch-Elemente 128
Urinal-Elemente 133
Bidet-Element 136
Objekt-Elemente 137
Zubehör 139
Prevista Dry-Befestigungsset 141

**Prevista Dry Plus** 145
**Systembeschreibung** 145
**Sortimentübersicht** 145
Schienensystem 145
WC-Module 146
Waschtisch-Module 147
Urinal-Modul 149
Armaturenträger 150
Zubehör 151

Prevista Dry Plus-Befestigungsset 155

**Prevista Pure 156**
**Systembeschreibung 156**
**Sortimentübersicht 156**
Prevista Pure-WC-Blöcke 156
Prevista Pure-Waschtisch-Block 158
Prevista Pure-Urinal-Wasserstrecke 159
Zubehör 160

**Betätigungsplatten WC/Urinal 161**
**WC-Betätigungsplatten 161**
Visign for Style 161
Visign for More 163
Elektronische Betätigungsplatten mit berührungsloser Auslösung 166
Visign for Public 167
Visign for Life 169
Zubehörset elektronisch 171
Weiteres Zubehör 172
**Urinal-Betätigungsplatten 180**
Visign for Style 180
Visign for More 182
Visign for Public 183
Zubehör 184

**Prevista-Rohranschlüsse 185**
**Sortimentübersicht 185**
Wandscheibe für Prevista 185
Raxofix-Übergangsstück mit SC-Contur 186
Raxofix-Übergangsbogen 90° mit SC-Contur 186
Raxofix-Übergangsstück mit SC-Contur 187
Raxofix-Erweiterungsstück mit SC-Contur 188

Weiterführende Informationen 189

**Konfiguratoren 189**
**Viega Betätigungsplatten-Konfigurator 189**
**Prevista Dry Plus-Konfigurator 190**

**Viptool-Software 191**
**Viptool Master 191**
**Viptool Assistant 191**

**Weblinks 192**

Stichwortverzeichnis 193

# EINLEITUNG

Prevista. Eine neue Generation Vorwandtechnik.

Mitentwickelt von den größten Experten der Branche. Von Ihnen.

In einer dreijährigen Entwicklungsphase, die vom intensiven Austausch mit Fachhandwerkern geprägt war, ist eine neue Generation Vorwandtechnik entstanden. Sie vereint lang erprobte Technik mit Innovationen, die den Arbeitsprozess revolutionieren, und findet zukunftsweisende Antworten auf Fragen der Hygiene, Flexibilität, Digitalisierung und des Designs.
Das Ergebnis ist eine neue Generation Vorwandtechnik, die nicht nur Arbeitszeit spart und für mehr Planungs- und Ausführungssicherheit sorgt, sondern auch allen aktuellen Anforderungen der Branche gerecht wird.
Bei Prevista haben Sie die Wahl zwischen drei Systemen, die den Nachfolger zu den seit Jahrzehnten erfolgreich im Markt etablierten Vorwandsystemen von Viega darstellen:

| Prevista-System | Einsatzbereiche | Vorgänger |
|---|---|---|
| Prevista Dry | Wandmontage<br>Einzelmontage<br>Reihenmontage<br>Ständerwerkmontage<br>(Metall und Holz) | Viegaswift<br>Viega Eco Plus<br>Viega Eco |
| Prevista Dry Plus | Schienenmontage | Steptec |
| Prevista Pure | Nassbau | Viega Mono |

Alle Prevista-Systeme verfügen über Spülkästen mit der gleichen Spültechnik. Sie können so in kürzester Zeit ein Vorwandsystem zusammenstellen und montieren, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, welcher Spülkasten für welche Anwendung und zu welcher Betätigungsplatte passt.

# GESETZLICHE UND NORMATIVE GRUNDLAGEN

| Geltungsbereich/Hinweis | Für Deutschland geltendes Regelwerk |
|---|---|
| Trockenbau | DIN 18183-1 |
| Unterkonstruktionen in Holzbauart | DIN 4103-4 |
| Gemauerte Wände | DIN EN 1996-1-1 |
| Betonierte Wände | DIN 1045 |
| Barrierefreie Sanitärräume | DIN 18040 |
| Schutzbereiche | VDE 0100-701 |
| Schallschutz im Hochbau | DIN 4109 |
| Schallschutzstufen | VDI 4100:2012-10 |
| Konsollasten | DIN 4103-1 |
| Brandschutz | DIN 4102 |

# ANWENDUNGSGRUNDLAGEN

## Installationsarten von Vorwandsystemen

Das Erstellen von Vorwandsystemen im Sanitärbereich mit den dazugehörigen Ver- und Entsorgungsleitungen ist heute allgemeingültiger Standard. Die früher übliche Schlitzmontage zum Einbringen der Versorgungsleitungen entspricht nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik und verstößt in den meisten Fällen gegen geltende Baurichtlinien. Zudem sind die modernen Vorwandsysteme hinsichtlich ihres Schallschutzes geprüft und bieten darüber hinaus auch Brandschutzlösungen an.

### Trockenbau

Grundsätzlich wird zwischen drei Installationsarten im Trockenbau unterschieden:

- Vorwand-Installationen (teil- oder raumhoch)
- Installationstrennwänden
- Freistehende Installationen

Im Trockenbau haben die Vorwand-Elemente eine tragende Funktion. Sie nehmen alle einwirkenden Kräfte auf und übertragen diese auf das umliegende Mauer- bzw. Ständerwerk. Die Vorwand-Elemente können entweder vor Massivwänden oder vor bzw. in Trockenbauwänden aus Metallständern (nach DIN 18183) oder vergleichbaren Holzständern montiert werden. Solche Installationselemente sind im Produktbereich Prevista Dry zu finden, siehe ab „Konventioneller Trockenbau mit Prevista Dry“ ab Seite 12.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Trockenbauwand bzw. Trennwand aus zum Vorwandsystem gehörenden Installationsschienen zu erstellen (siehe „Trockenbau mit Schienensystem Prevista Dry Plus“ auf Seite 42). Aufeinander abgestimmte Systemkomponenten ermöglichen dem Installateur eine Vielzahl an Möglichkeiten, um den Anforderungen gerecht zu werden.

### Nassbau

Im Nassbaubereich wird für die Installation auf Sanitärblöcke zurückgegriffen, die als Vorwand in teil- oder raumhoher Installation ausgeführt werden. Hierbei übernehmen die Blöcke selbst keine tragende Funktion, sondern sind auf das „Ausmauern“ angewiesen. Gegenüber dem Trockenbau ergeben sich für den Nassbau schalltechnische Nachteile, sodass bei Anforderungen an den Schallschutz immer Trockenbausysteme bevorzugt werden sollten. Weiterführende Informationen siehe „Nassbau mit Prevista Pure“ auf Seite 60.

# Konventioneller Trockenbau mit Prevista Dry

## Systembeschreibung

Prevista Dry ist das flexibel einsetzbare Vorwandsystem für Trockenbau-Installationen – vor der Wand, im Ständerwerk mit Metall oder Holz oder in Kombination mit dem Viega Schienensystem Prevista Dry Plus. Das System zeichnet sich besonders durch die schnelle Montage an der Wand aus, die für alle WC-, Waschtisch- und Urinal-Elemente gleich ist. Für die speziellen bauseitigen Anforderungen sind die verschiedenen Installationstechniken in diesem Kapitel beschrieben, erläutert und mit Beispielen aus der Praxis erklärt. Darüber hinaus finden Sie hilfreiche Tipps und Informationen zu Zubehörteilen und mehr.
Siehe online unter *Produkte* > *Katalog* > *Vorwand-/Spültechnik* > *Prevista Dry.*

## Montagevarianten

Das bauseitige Ständerwerk muss gemäß DIN 18183-1 ausgeführt sein.

Bei Ausschreibungen nach BGB kann von den hier genannten Anforderung abgewichen werden.

Bei Ausschreibungen gemäß VOB ist die Verwendung von UA-Profilen bei WC, Bidet und Waschtisch-Installationen vorgeschrieben, siehe DIN 18340 Abschnitt 3.7.4 (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) – Trockenbauarbeiten.

### Montage in einer Metallständerwand

Die Prevista Dry-Elemente werden mit den beiden Fußstützen in das bauseitige Bodenprofil der Ständerwand gestellt und mit den beiliegenden schrauben & Dübeln fixiert. Die Fußstützen sind werksseitig für ein 50-mm-Bodenprofil vormontiert. Sie können vor Ort durch Lösen der seitlichen Schraube auf ein 75-mm-Bodenprofil umgebaut werden (Drehung der Fußplatte um 90°). Die Vorderkante der Prevista-Elemente stehen mit den bauseitigen CW- oder UA-Profilen des Ständerwerks in einer Flucht.

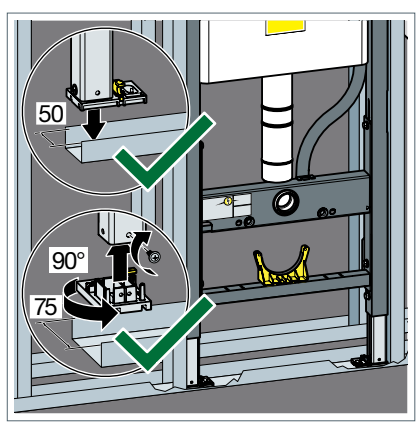



Abb. 1: Anpassung der Fußplatte auf 75-mm-Ständerwerk durch 90°-Drehung der Fußplatte

**Montage in einem bauseitigen Metallständerwerk als Trennwand**

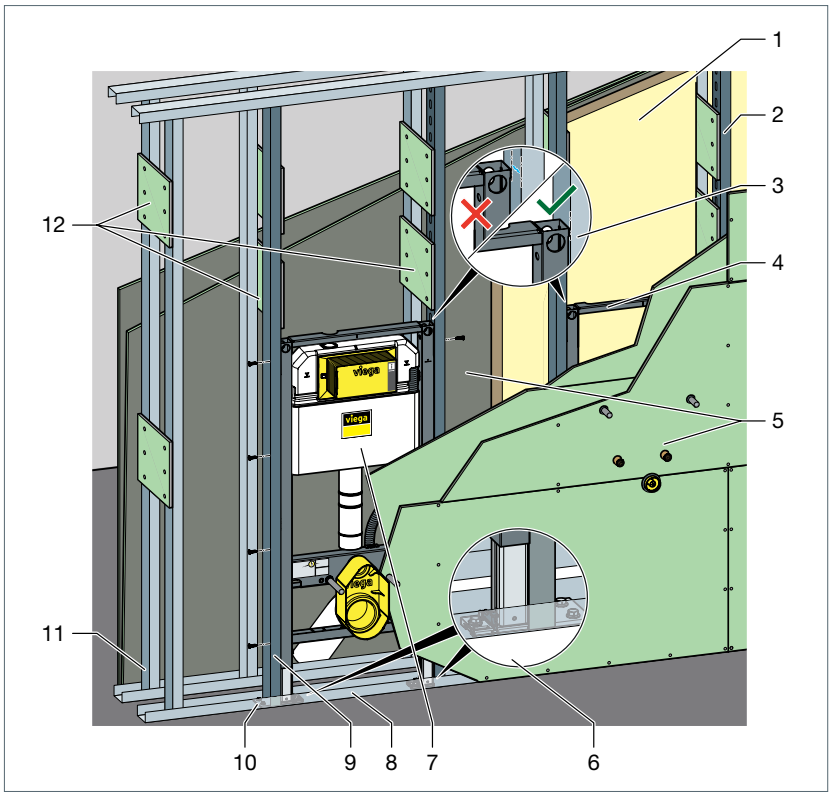



Abb. 2: Montage von Prevista-Elementen in einem Metallständerwerk

1 Dämmung vor der im Bild rückseitigen Wand
2 UA-Profil (50/75 mm) – WT und Urinal etc.
3 Flächenbündige Montage des Elements mit der Vorderkante des Ständers
4 Prevista Dry-WT-Element
5 Zweilagige Beplankung mit handelsüblichen Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm oder 1 x 18-mm-Gipskarton-Verkleidungsplatte Modell 8570.42/8570.43
6 Befestigung des Prevista Dry-Elements am Fußboden
7 Prevista Dry-WC-Element
8 UW-Profil (50/75 mm)
9 UA-Profil (50/75 mm) – WC und Bidet
10 UA-Befestigungswinkel mit Schrauben
11 CW-Profil (50/75 mm)
12 Aussteifung des Metallständerwerks

Um die Schallübertragung zu reduzieren, muss die Vorwand gemäß Trockenbau-Norm zum Baukörper entkoppelt werden.

**Montage in einem Holzständerwerk**
Das Holzständerwerk muss der Norm DIN 4103-4 „Nichttragende innere Trennwände (Unterkonstruktion in Holzbauart)“ entsprechen.

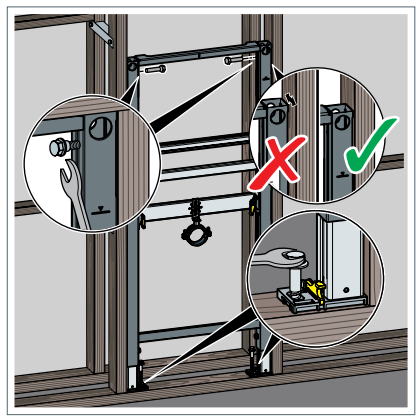


Abb. 3: Montage eines Prevista-Elements im Holzständerwerk

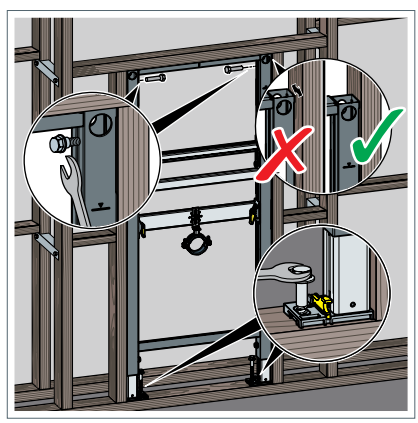


Abb. 4: Montage von Prevista-Elementen im Holzständerwerk mit Querriegel

Die Füße werden auf dem Holz aufgesetzt und mit der beiliegenden Schraube im Holzboden und unterhalb der oberen Traverse durch die vorgefertigte Bohrung im Profilrahmen (Ø 11 mm) beidseitig befestigt.

**Vorwand-Reihenmontage, halbhoch**
Bei der Reihenmontage darf der Abstand zwischen den Elementen max. 50 cm betragen. Bei größeren Abstandsmaßen müssen zwischen den Elementen Bodenschienen montiert werden.

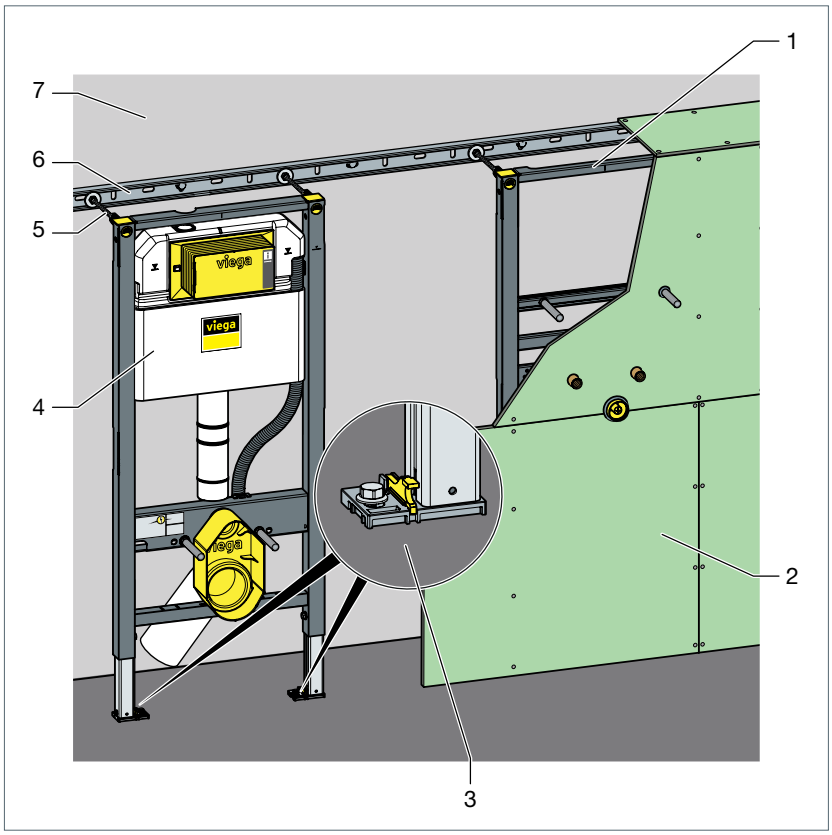



Abb. 5: Vorwand-Schienenmontage halbhoch in Reihe

1 Prevista Dry-Waschtisch-Element
2 Gipskarton-Verkleidungsplatte 1x 18 mm( Modell 8570.42/43 ) oder 2 x 12,5 mm
3 Fuß des Elements
4 Prevista Dry-WC-Element
5 Befestigungsset Modell 8570.49
6 Montageschiene Modell 8001 oder alternativ Prevista Dry Plus-Montageschiene Modell 8401
7 Gemauerte Wände nach DIN EN-1996-1-1 bzw. betonierte Wände nach DIN 1045

**Vorwand-Einzelelemente, halbhoch**
Die Beplankung muss entsprechend den jeweiligen Richtlinien des Trockenbaus bzw. den Vorgaben des Trockenbau-Herstellers ausgeführt werden.

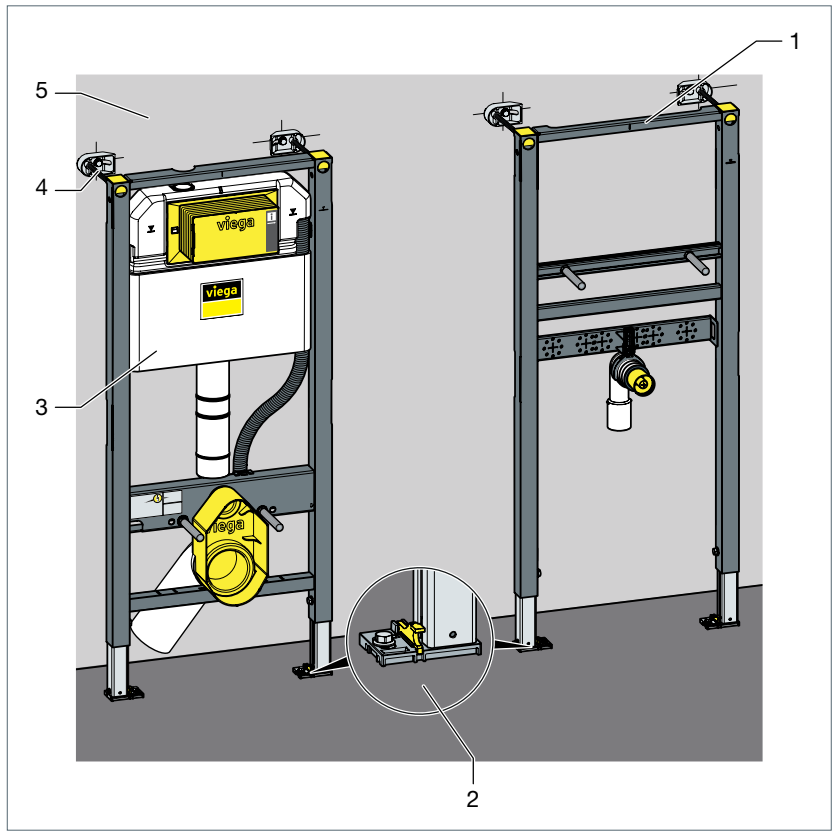



Abb. 6: Vorwand-Montage Einzelelemente halbhoch

1 Prevista Dry-Waschtisch-Element
2 Fuß des Elements
3 Prevista Dry-WC-Element
4 Prevista Dry-Befestigungsset Modell 8570.36
5 Gemauerte Wände nach DIN EN-1996-1-1 bzw. betonierte Wände nach DIN 1045

**Vorwand-Schienenmontage halbhoch vor Trockenbau-Einfachständerwand**
Bei der Reihenmontage darf der Abstand zwischen den Elementen max. 50 cm betragen. Bei größeren Abstandsmaßen müssen zwischen den Elementen und Konsolen Bodenschienen montiert werden. Die dargestellten Profile gelten bis zu einer Raumhöhe von 2,8 m. Bei Raumhöhen größer 2,8 m sind Profile mit 75 mm Bautiefe einzusetzen. Bei dem Einsatz von Profilen mit 75 mm Bautiefe kann auf den Einsatz von UA-Profilen verzichtet werden.

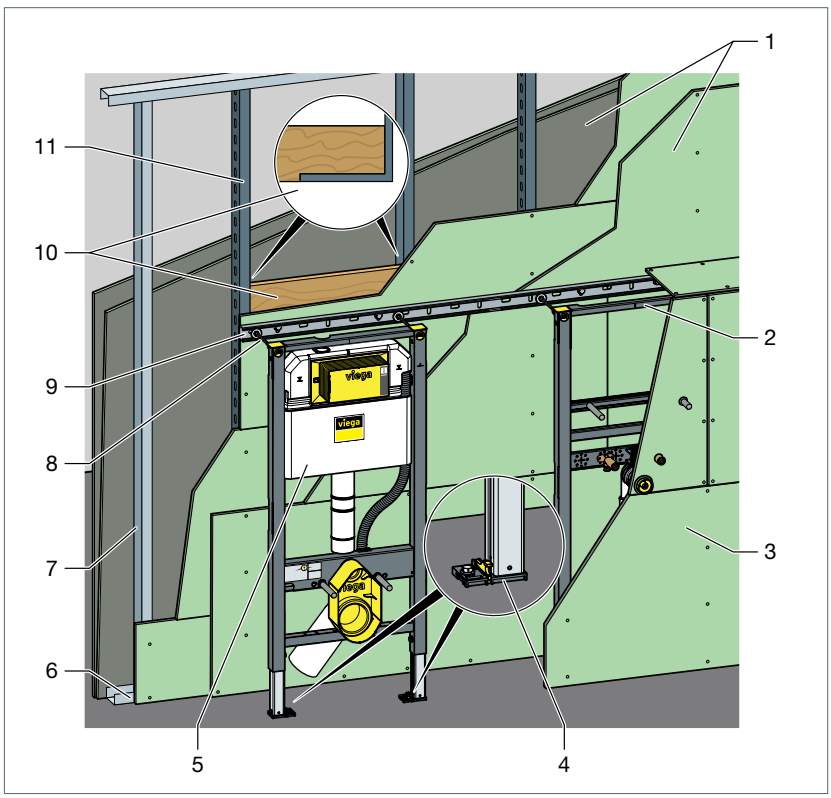



Abb. 7: Vorwand-Schienenmontage halbhoch vor Trockenbauwand

1 Zweilagige Beplankung mit Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm
2 Prevista Dry-Waschtisch-Element
3 Einlagige Prevista-Beplankung 18 mm
4 Befestigung des Elements
5 Prevista Dry-WC-Element
6 UW-Profil (50/75 mm)
7 CW-Profil (50/75 mm)
8 Befestigungsset Modell 8570.49
9 Montageschiene Modell 8001 mit Dämm- und Trennstreifen
10 Aussteifung der Rückwand zur Befestigung des Elements mit querverleimter Mehrschichtholzplatte (nur WC und Bidet) Modell 8570.33
Bei bauseitiger Montage der Holzplatte muss diese eingeschnitten werden, damit die Beplankung wandbündig anliegt.
11 UA-Profil (50/75 mm)

**Vorwand-Montage Einzelelemente halbhoch vor Trockenbau-Einzelständerwand**

Die Beplankung muss entsprechend den jeweiligen Richtlinien des Trockenbaus bzw. den Vorgaben des Trockenbau-Herstellers ausgeführt werden.

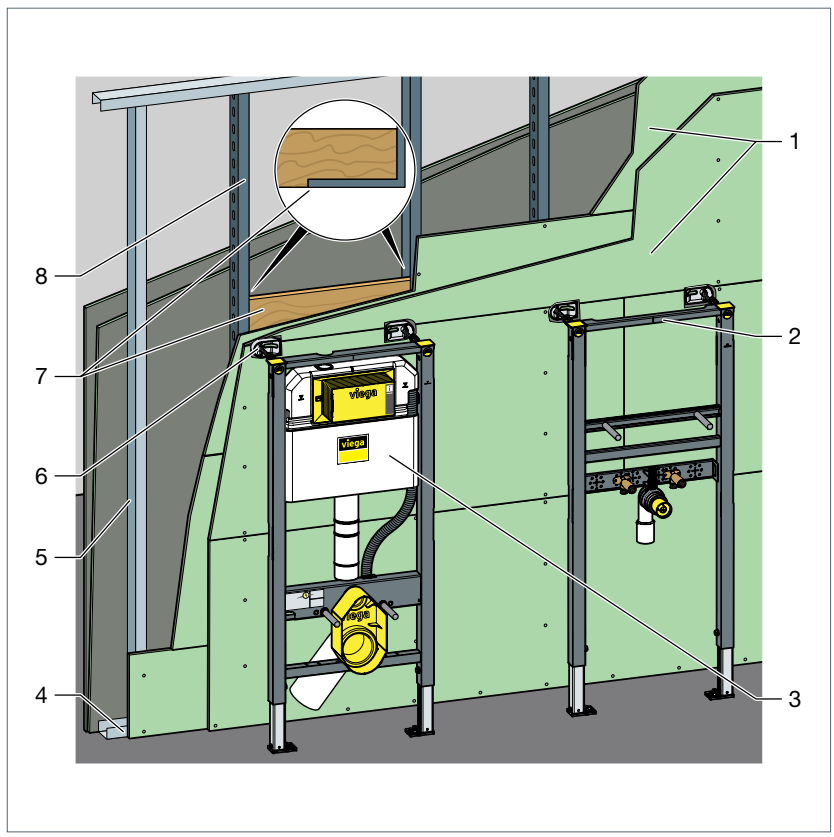



Abb. 8: Vorwand-Montage Einzelelemente halbhoch vor Trockenbauwand

1 Zweilagige Beplankung mit Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm oder Gipskarton-Verkleidungsplatte 1 x 18 mm (Modell 8570.42/43)
2 Prevista Dry-Waschtisch-Element
3 Prevista Dry-WC-Element
4 UW-Profil (50/75 mm)
5 CW-Profil (50/75 mm)
6 Befestigung der Elemente mit Befestigungsset Modell 8570.36
7 Aussteifung der Rückwand zur Befestigung des Elements mit querverleimter Mehrschichtholzplatte (nur WC und Bidet) Modell 8570.33
Bei bauseitiger Montage der Holzplatte muss diese eingeschnitten werden, damit die Beplankung wandbündig anliegt.
8 UA-Profil (50/75 mm)

**Eckmontage**

Die Prevista-Elemente können durch verschiedene Methoden in eine Ecke gebaut werden: entweder in der Einzelmontage an der Wand oder im Systemverbund Prevista Dry Plus (siehe Seite 45). Die folgenden Bilder zeigen den Einbau mit WC-Element, jedoch können auch die übrigen Prevista-Elemente mit dem Befestigungsset Modell 8570.36 in Kombination mit dem Montageprofil 45° Modell 8077 in eine Ecke eingebaut werden. Als obere Beplankungsauflage das Montageprofil 90° (Modell 8076) verwenden.

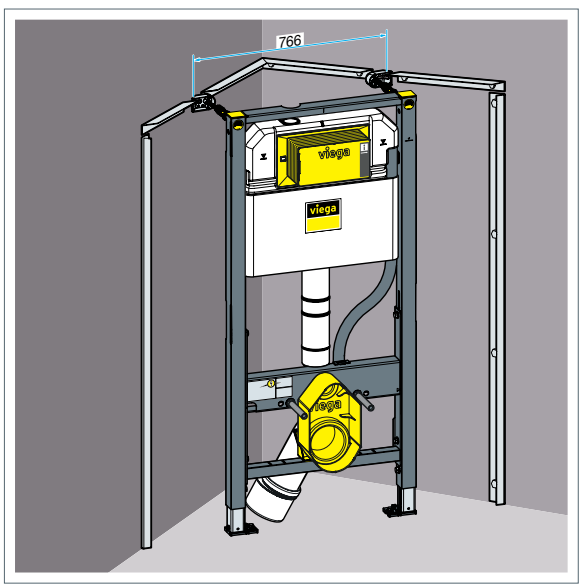



Abb. 9: Einbaumaße Eckmontage

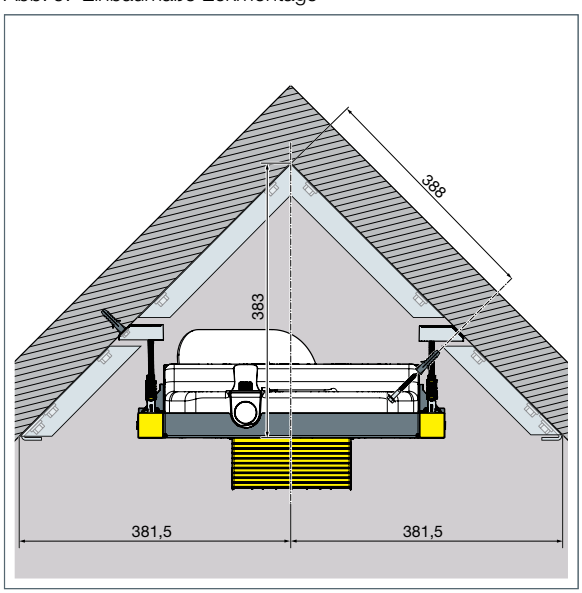



Abb. 10: Abmessungen Eckmontage

**Zwischenkonsole mit Schiene an der Wand und auf dem Boden**
Zwischenkonsolen ermöglichen es, eine Vorwand zu erstellen oder Abstände zwischen Vorwand-Elementen zu überbrücken, wenn deren Abstand über 500 mm liegt. Dadurch kann eine durchgehende, halbhohe Vorwand installiert werden, in der sich Ver- und Entsorgungsleitungen montieren lassen. Somit entsteht im Bad eine durchgehende Ablagefläche.
Die Montage der Zwischenkonsolen ist an die Montage der Vorwand-Elemente angelehnt: Sie werden positioniert, ausgerichtet und mit Boden und Rückwand verschraubt.
Die Zwischenkonsole deckt die Bauhöhen 820–1300 mm ab.



Abb. 11: Prevista Dry-Zwischenkonsole zur Überbrückung von Freiräumen größer als 500 mm, Modell 8570.48

Beispielhafte Installation mit Prevista-Elementen und Zwischenkonsolen:

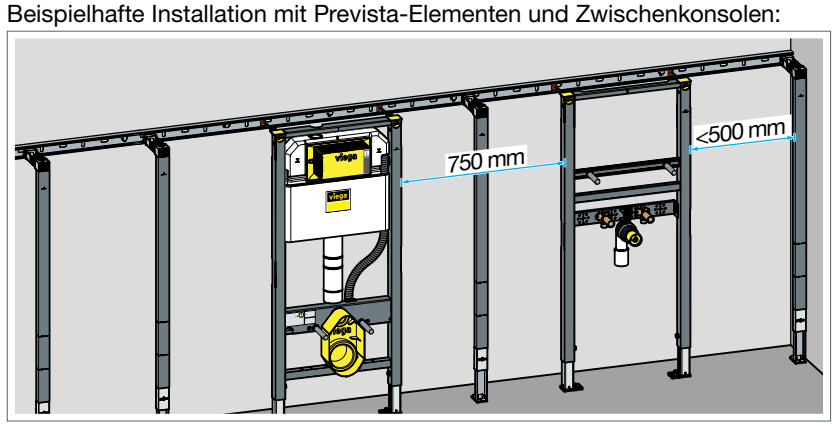



Abb. 12: Vorwand-Installation mit Waschtisch-Element und Zwischenkonsolen

## Installationsbeispiele

### WC-Element

**Installationsbeispiel 1**
Barrierefreie WC-Installation (beidseitig Stütz-/Klappgriffe) mit elektronischer Betätigungsplatte (inkl. Viega Hygiene-Funktion).

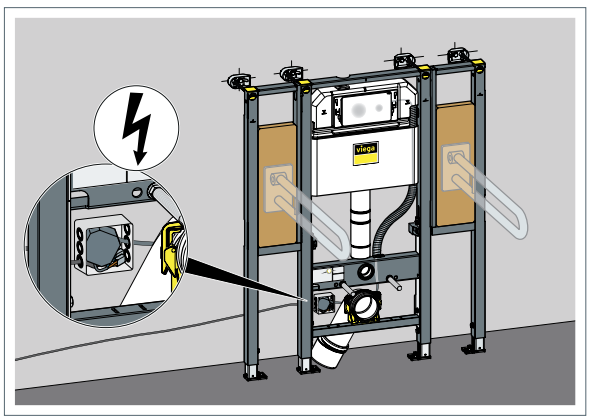


Abb. 13: WC-Installationsbeispiel 1

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prevista Dry-WC-Element mit Dusch-WC-Anschluss, Keramikhöhe verstellbar, 1120 mm | 8521 | 771 997 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 473 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 480 |
| 2 | Prevista Dry-Befestigungsset universal | 8570.36 | 776 619 |
| 1 | WC-Betätigungsplatte für Prevista Visign for Style 25, sensitive | 8615.1 | 774 356 |
| 1 | Zubehörset elektronisch | 8655.11 | 783 952 |
| 1 | Abzweigdose | 8570.62 | 786 274 |
| 2 | Stützklappgriffe (bauseitig) | | |

Tab. 1: Stückliste für WC-Installationsbeispiel 1

### Installationsbeispiel 2

Barrierefreie WC-Installation (beidseitig Stütz-/Klappgriffe) mit elektronischer Betätigungsplatte (inkl. Viega Hygiene-Funktion) und zusätzlicher WC-Fernspülauslösung.

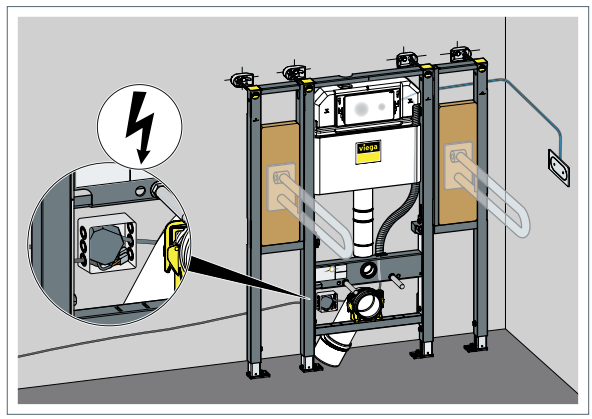


Abb. 14: WC-Installationsbeispiel 2

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prevista Dry-WC-Element mit Dusch-WC-Anschluss, Keramikhöhe verstellbar, 1120 mm | 8521 | 771 997 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 473 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 480 |
| 2 | Prevista Dry-Befestigungsset universal | 8570.36 | 776 619 |
| 1 | WC-Betätigungsplatte für Prevista Visign for Style 25, sensitive | 8615.1 | 774 356 |
| 1 | WC-Fernspülauslösung für Prevista Visign for Style 23, elektronisch | 8640.1 | 773 083 |
| 1 | Zubehörset elektronisch | 8655.11 | 783 952 |
| 1 | Abzweigdose | 8570.62 | 786 274 |
| 1 | Rohbauset (Fernauslösung) | 8640.14 | 789 336 |
| 1 | Erweiterungskabeladapter | 8580.49 | 787 691 |
| 2 | Stützklappgriffe (bauseitig) | | |

Tab. 2: Stückliste für WC-Installationsbeispiel 2

### Installationsbeispiel 3

Barrierefreie WC-Installation (beidseitig Stütz-/Klappgriffe) mit elektronischer Betätigungsplatte (inkl. Viega Hygiene-Funktion), zusätzlicher WC-Fernspülauslösung und Funkempfänger.

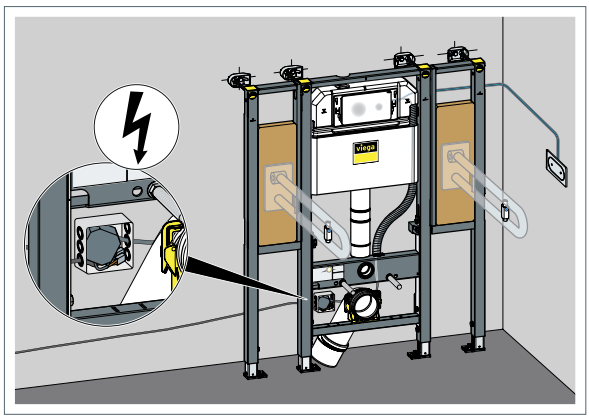


Abb. 15: WC-Installationsbeispiel 3

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prevista Dry-WC-Element mit Dusch-WC-Anschluss, Keramikhöhe verstellbar, 1120 mm | 8521 | 771 997 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 473 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 480 |
| 2 | Prevista Dry-Befestigungsset universal | 8570.36 | 776 619 |
| 1 | WC-Betätigungsplatte für Prevista Visign for Style 25, sensitive | 8615.1 | 774 356 |
| 1 | WC-Fernspülauslösung für Prevista Visign for Style 23, elektronisch | 8640.1 | 773 083 |
| 1 | Zubehörset elektronisch | 8655.11 | 783 952 |
| 1 | Abzweigdose | 8570.62 | 786 274 |
| 1 | Rohbauset (Fernauslösung) | 8640.14 | 789 336 |
| 1 | Erweiterungskabeladapter | 8580.49 | 787 691 |
| 1 | Funkempfänger | 8570.58 | 786 038 |
| 2 | Stützklappgriffe (bauseitig) | | |
| 1 | Spülauslösung über Funksignal (bauseitig) | | |

Tab. 3: Stückliste für WC-Installationsbeispiel 3

### Installationsbeispiel 4

Barrierefreie WC-Installation (beidseitig Stütz-/Klappgriffe) mit elektronischer Betätigungsplatte (inkl. Viega Hygiene-Funktion), zusätzliche Spülauslösung über bauseitigen Taster.

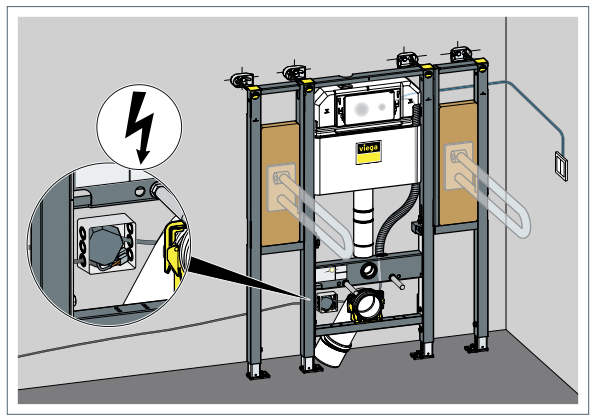


Abb. 16: WC-Installationsbeispiel 4

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prevista Dry-WC-Element mit Dusch-WC-Anschluss, Keramikhöhe verstellbar, 1120 mm | 8521 | 771 997 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 473 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 480 |
| 2 | Prevista Dry-Befestigungsset universal | 8570.36 | 776 619 |
| 1 | WC-Betätigungsplatte für Prevista Visign for Style 25, sensitive | 8615.1 | 774 356 |
| 1 | Zubehörset elektronisch | 8655.11 | 783 952 |
| 1 | Abzweigdose | 8570.62 | 786 274 |
| 1 | Anschlusskabel | 8570.62 | 786 007 |
| 1 | Erweiterungskabeladapter | 8580.49 | 787 691 |
| 2 | Stützklappgriffe (bauseitig) | | |
| 1 | Taster (bauseitig) | | |

Tab. 4: Stückliste für WC-Installationsbeispiel 4

### Installationsbeispiel 5

Barrierefreie WC-Installation (beidseitig Stütz-/Klappgriffe) mit elektronischer Betätigungsplatte (inkl. Viega Hygiene-Funktion) und zusätzlichem Funkempfänger.

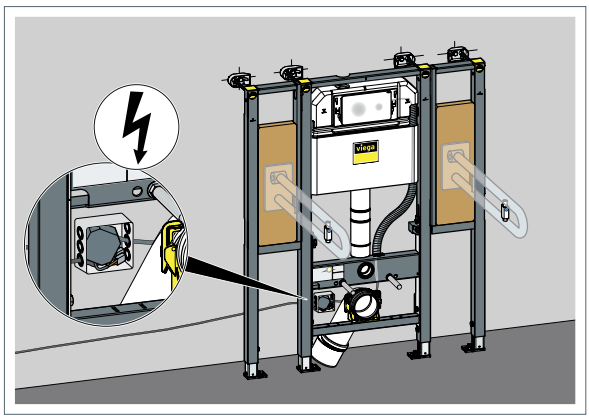


Abb. 17: WC-Installationsbeispiel 5

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prevista Dry-WC-Element mit Dusch-WC-Anschluss, Keramikhöhe verstellbar, 1120 mm | 8521 | 771 997 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 473 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 480 |
| 2 | Prevista Dry-Befestigungsset universal | 8570.36 | 776 619 |
| 1 | WC-Betätigungsplatte für Prevista Visign for Style 25, sensitive | 8615.1 | 774 356 |
| 1 | Zubehörset elektronisch | 8655.11 | 783 952 |
| 1 | Abzweigdose | 8570.62 | 786 274 |
| 1 | Funkempfänger | 8570.58 | 786 038 |
| 1 | Erweiterungskabeladapter | 8580.49 | 787 691 |
| 2 | Stützklappgriffe (bauseitig) | | |
| 1 | Spülauslösung über Funksignal (bauseitig) | | |

Tab. 5: Stückliste für WC-Installationsbeispiel 5

### Installationsbeispiel 6

Barrierefreie WC-Installation (beidseitig Stütz-/Klappgriffe) mit elektronischer Betätigungsplatte (inkl. Viega Hygiene-Funktion), zusätzlichem Funkempfänger und redundanter Spannungsversorgung.

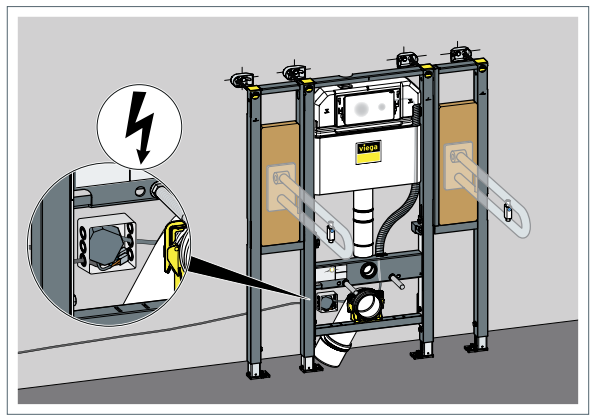


Abb. 18: WC-Installationsbeispiel 6

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr |
|---|---|---|---|
| 1 | Prevista Dry-WC-Element mit Dusch-WC-Anschluss, Keramikhöhe verstellbar, 1120 mm | 8521 | 771 997 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 473 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 480 |
| 2 | Prevista Dry-Befestigungsset universal | 8570.36 | 776 619 |
| 1 | WC-Betätigungsplatte für Prevista Visign for Style 25, sensitive | 8615.1 | 774 356 |
| 1 | Zubehörset elektronisch | 8655.11 | 783 952 |
| 1 | Abzweigdose | 8570.62 | 786 274 |
| 1 | Funkempfänger | 8570.58 | 786 038 |
| 1 | Redundante Spannungsversorgung (inkl. 6-V-Batterie) | 8570.57 | 786 021 |
| 1 | Erweiterungskabeladapter | 8580.49 | 787 691 |
| 2 | Stützklappgriffe (bauseitig) | | |
| 1 | Spülauslösung über Funksignal (bauseitig) | | |

Tab. 6: Stückliste für WC-Installationsbeispiel 6

### Installationsbeispiel 7

Barrierefreie WC-Installation (beidseitig Stütz-/Klappgriffe) mit manueller Betätigungsplatte (inkl. Viega Hygiene-Funktion).

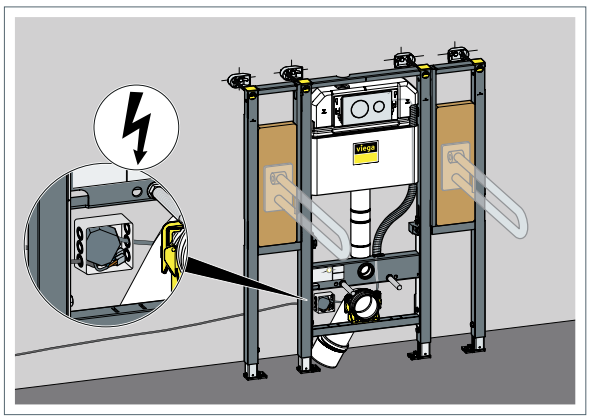


Abb. 19: WC-Installationsbeispiel 7

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prevista Dry-WC-Element mit Dusch-WC-Anschluss, Keramikhöhe verstellbar, 1120 mm | 8521 | 771 997 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 473 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 480 |
| 2 | Prevista Dry-Befestigungsset universal | 8570.36 | 776 619 |
| 1 | WC-Betätigungsplatte für Prevista Visign for Style 20 | 8610.1 | 773 793 |
| 1 | Zubehörset elektronisch | 8655.11 | 783 952 |
| 1 | Abzweigdose | 8570.62 | 786 274 |
| 1 | Anschlusskabel | 8570.55 | 786 007 |
| 2 | Stützklappgriffe (bauseitig) | | |

Tab. 7: Stückliste für WC-Installationsbeispiel 7

### Installationsbeispiel 8

Barrierefreie WC-Installation (beidseitig Stütz-/Klappgriffe) mit manueller Betätigungsplatte (inkl. Viega Hygiene-Funktion) und Funkempfänger.

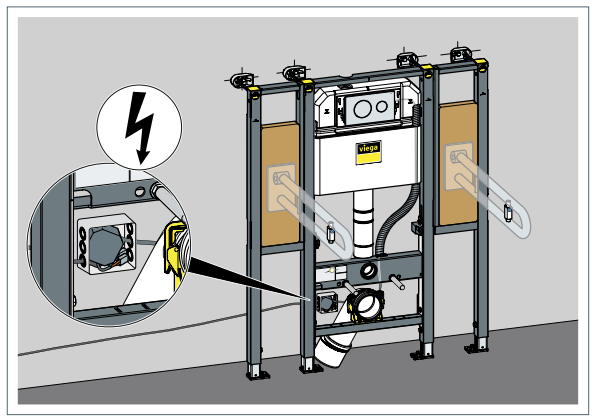


Abb. 20: WC-Installationsbeispiel 8

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prevista Dry-WC-Element mit Dusch-WC-Anschluss, Keramikhöhe verstellbar, 1120 mm | 8521 | 771 997 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 473 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 480 |
| 2 | Prevista Dry-Befestigungsset universal | 8570.36 | 776 619 |
| 1 | WC-Betätigungsplatte für Prevista Visign for Style 20 | 8610.1 | 773 793 |
| 1 | Zubehörset elektronisch | 8655.11 | 783 952 |
| 1 | Abzweigdose | 8570.62 | 786 274 |
| 1 | Funkempfänger | 8570.58 | 786 038 |
| 2 | Stützklappgriffe (bauseitig) | | |
| 1 | Spülauslösung über Funksignal (bauseitig) | | |

Tab. 8: Stückliste für WC-Installationsbeispiel 8

### Installationsbeispiel 9

WC-Installation mit manueller Betätigungsplatte (inkl. Viega Hygiene-Funktion), Objektvariante.

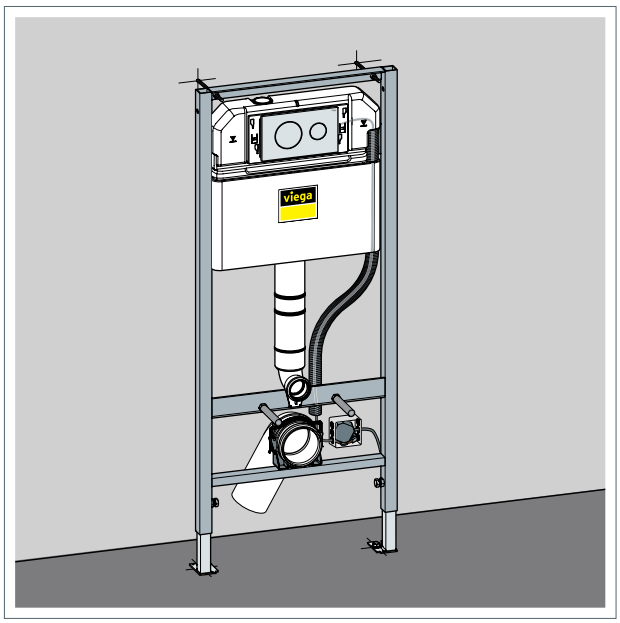



Abb. 21: WC-Installationsbeispiel 9

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prevista Dry-WC-Element Objekt-variante, 1120 mm | 8524 | 771 973 |
| 1 | Befestigungsset | 8180.73 | 678 630 |
| 1 | WC-Betätigungsplatte für Prevista Visign for Style 20 | 8610.1 | 773 793 |
| 1 | Zubehörset elektronisch | 8655.11 | 783 952 |
| 1 | Abzweigdose | 8570.62 | 786 274 |
| 1 | Zubehörset | 8580.55 | 789 312 |

Tab. 9: Stückliste für WC-Installationsbeispiel 9

### Installationsbeispiel 10

WC-Installation mit manueller Betätigungsplatte für bodenstehende oder Kind-WC-Keramik.

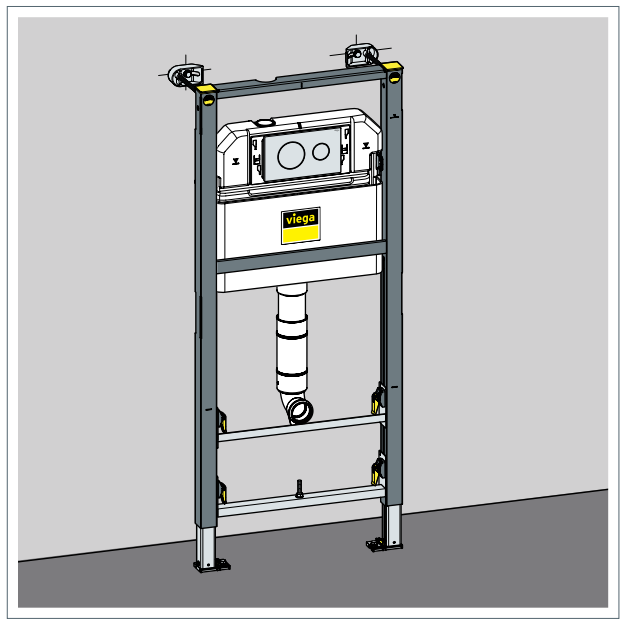



Abb. 22: WC-Installationsbeispiel 10

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prevista Dry-WC-Element für bodenstehendes WC oder Kind-WC | 8522.33 | 772 048 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungsset universal | 8570.36 | 776 619 |
| 1 | WC-Betätigungsplatte für Prevista Visign for Style 20 | 8610.1 | 773 793 |
| 1 | bodenstehende Kind-WC-Keramik, Ablaufbogen und Schelle (bauseitig) | | |

Tab. 10: Stückliste für WC-Installationsbeispiel 10

**Waschtisch-Element**

Barrierefreie WT-Installation (beidseitig Stütz-/Klappgriffe).

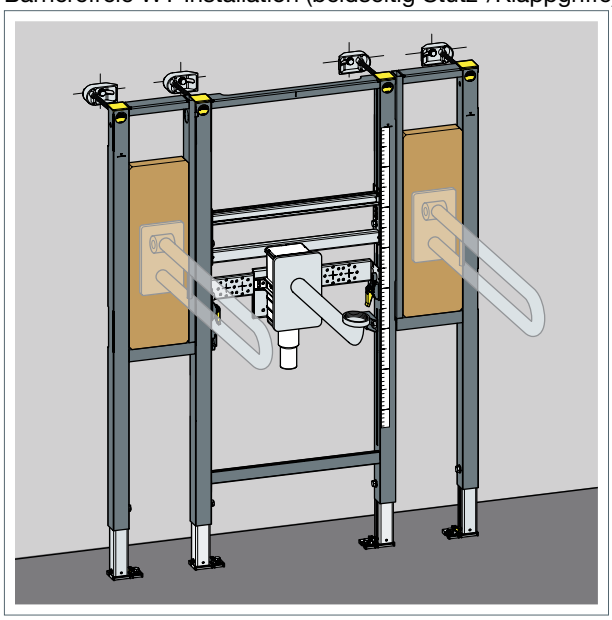


Abb. 23: Installationsbeispiel für barrierefreie WT-Installation

| Menge | Bezeichnung | | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prevista Dry-WT-Element | | 8536 | 776 046 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | | 8570.32 | 776 473 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | | 8570.32 | 776 480 |
| 2 | Prevista Dry-Befestigungsset universal | | 8570.36 | 776 619 |
| 1 | UP-Geruchverschluss | verchromt | 5633.1 | 553 753 |
| | | weiß | 5633.2 | 553 760 |
| 2 | Stützklappgriffe (bauseitig) | | | |

Tab. 11: Stückliste für barrierefreie WT-Installation (beidseitig Stütz-/Klappgriffe)

## Urinal-Element

### Installationsbeispiel 1

Urinal-Installation mit manueller Betätigungsplatte.

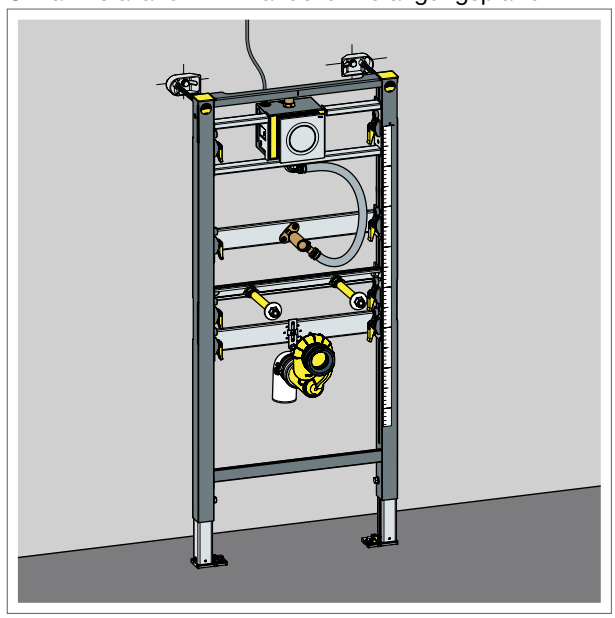


Abb. 24: Urinal-Installationsbeispiel 1

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prevista Dry-Urinal-Element | 8560.32 | 776 411 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungsset universal | 8570.36 | 776 619 |
| 1 | Urinal-Betätigungsplatte für Prevista Visign for Style 20 | 8610.2 | 774 493 |

Tab. 12: Stückliste für Urinal-Installationsbeispiel 1

### Installationsbeispiel 2

Urinal-Installation mit IR-Betätigungsplatte (inkl. Viega Hygiene-Funktion).

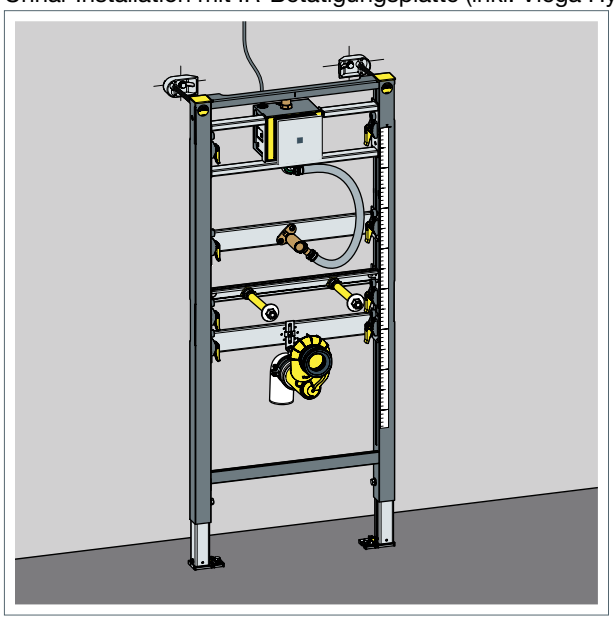


Abb. 25: Urinal-Installationsbeispiel 2

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prevista Dry-Urinal-Element | 8560.32 | 776 411 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungsset universal | 8570.36 | 776 619 |
| 1 | Urinal-Betätigungsplatte für Prevista Visign for More 200 | 8620.2 | 774 639 |

Tab. 13: Stückliste für Urinal-Installationsbeispiel 2

### Installationsbeispiel 3

Urinal-Installation mit verdeckter Spülauslösung (automatisches Spülsystem hinter der Urinal-Keramik).

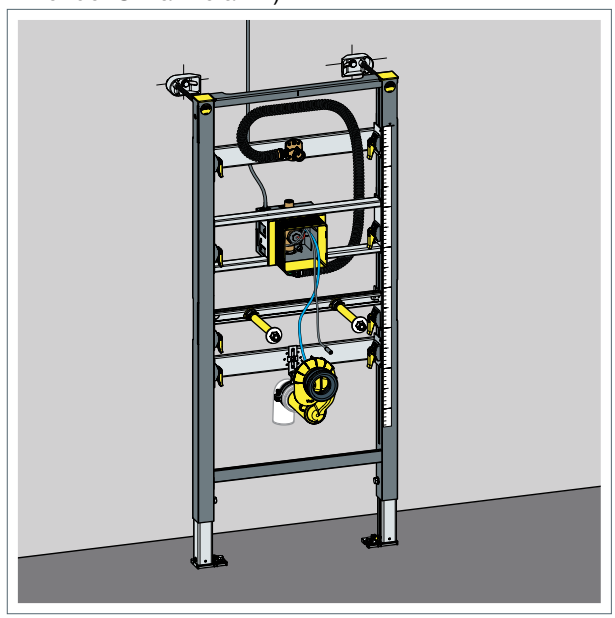


Abb. 26: Urinal-Installationsbeispiel 3

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prevista Dry-Urinal-Element | 8560.31 | 776 428 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungsset universal | 8570.36 | 776 619 |
| 1 | Ausstattungsset Spülauslösung verdeckt | 8560.33 | 785 956 |

Tab. 14: Stückliste für Urinal-Installationsbeispiel 3

## Minimale Einbautiefen für das Vorwandsystem Prevista Dry für verschiedene Einbausituationen

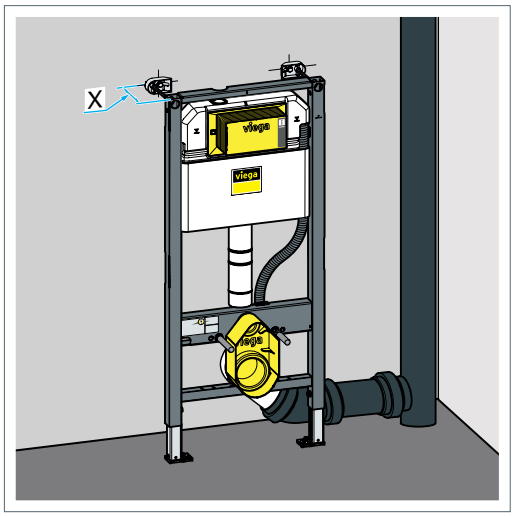



Abb. 27: Einbautiefen für Einzelmontage siehe Tab. 15

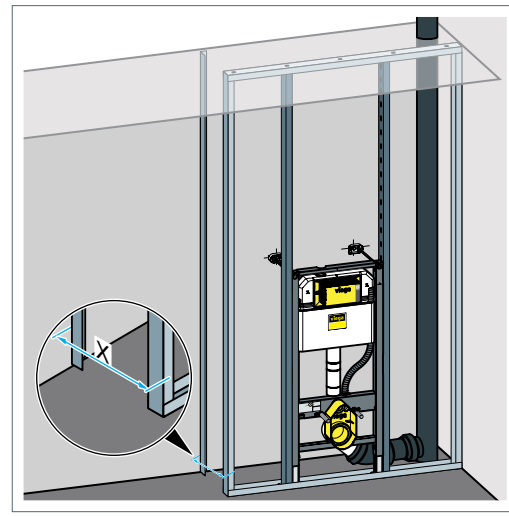



Abb. 28: Einbautiefen für raumhohe Vorwand vor Massivwand siehe Tab. 16

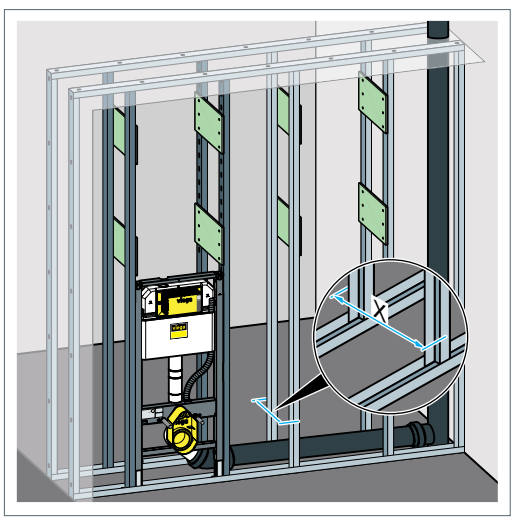



Abb. 29: Einbautiefen für raumhohe Trennwand mit einseitiger Belegung siehe Tab. 17

**Einbautiefen für halbhohe Vorwand an rückliegender Wand mit Prevista Dry-Befestigungsset universal Modell 8570.36 (siehe Abb. 27)**

| | | Sammelleitung ohne Dämmung | | | minimale Vorwandhöhe |
|---|---|---|---|---|---|
| **WC-Elemente** | **Modell** | **DN50** | **DN90** | **DN110** | **[mm]** |
| WC-Element – Betätigung vorne | 8521 | | 150 | 170 | 1120 |
| WC-Element – Betätigung vorne | 8522 | | 150 | 170 | 1120 |
| WC-Element – Betätigung vorne | 8530 | | 150 | 170 | 980 |
| WC-Element – Betätigung vorne/oben | 8533 | | 150 | 170 | 820 |
| WC-Element – Betätigung vorne, individuell höhenverstellbar | 8521.32 | | 155 | 170 | 1120 |
| WC-Element – Betätigung vorne, nachträglich höhenverstellbar | 8522.31 | | 150 | 170 | 1120 |
| WC-Element – Betätigung vorne, Kind-WC | 8522.33 | | 150 | 170 | 1120/820 |
| WC-Element – Betätigung vorne, barrierefrei für Stützgriffe | 8874.9 | | 150 | 170 | 1120 |
| WC-Element – Betätigung vorne, Objektvariante | 8524 | | 140 *) | 160 *) | 1120 |
| **WT-Elemente** | | | | | |
| WT-Element, Anschlüsse höhenverstellbar | 8535 | 120 | 150 | 170 | 1120 |
| WT-Element, Anschlüsse fixiert | 8538 | 120 | 150 | 170 | 1120 |
| WT-Element | 8535.31 | 120 | 150 | 170 | 820-980 |
| WT-Element – mit UP-Anschlussbox | 8535.33 | 120 | 150 | 170 | 1120 |
| WT-Element – ind. höhenverstellbar | 8522.32 | 140 | 150 | 170 | 1120 |
| WT-Element – barrierefrei mit Einloch-Armatur | 8536 | 120 | 150 | 170 | 1120 |
| WT-Element – barrierefrei mit Einloch-Armatur | 8536.31 | 120 | 150 | 170 | 820-980 |
| WT-Element – mit UP-Zähler | 8537 | 130 | 150 | 170 | 1120 |
| WT-Element – mit UP-Zähler | 8537.31 | 130 | 150 | 170 | 1120 |
| WT-Element – für AP-Armatur | 8540 | 120 | 150 | 170 | 1300 |
| WT-Element – für UP-Wandarmatur | 8540.31 | 120 | 150 | 170 | 1300 |
| WT-Element – barrierefrei mit Wandarmatur | 8540.32 | 120 | 150 | 170 | 1300 |
| Ausgussbecken-Element | 8540.33 | 120 | 150 | 170 | 1300 |
| WT-Element – Objektvariante | 8539 | 100 *) | 140 *) | 160 *) | 1120 |
| **Urinal-Elemente** | | | | | |
| Urinal-Element | 8560.32 | 120 | 150 | 170 | 1120–1300 |
| Urinal-Element | 8560 | 120 | 150 | 170 | 1300 |
| Urinal-Element mit Siphon-Sensortechnik | 8560.31 | 120 | 150 | 170 | 1120–1300 |
| **Bidet-Elemente** | | | | | |
| Bidet-Element | 8568 | 120 | 150 | 170 | 1120 |

*) mit Prevista Dry-Befestigungsset (Modell 8180.73)

Tab. 15: Minimale Einbautiefen X [mm], halbhohe Vorwand, ohne Beplankung – ohne Ständerwerkprofil, direkt an rückliegender Wand

**Einbautiefen für raumhohe Vorwand im Ständerwerksprofil 50 mm mit Prevista Dry-Befestigungsset universal Modell 8570.36 (siehe Abb. 28)**

| | | Sammelleitung ohne Dämmung | | |
|---|---|---|---|---|
| **WC-Elemente** | **Modell** | **DN50** | **DN90** | **DN110** |
| WC-Element – Betätigung vorne | 8521 | | 160 | 180 |
| WC-Element – Betätigung vorne | 8522 | | 160 | 180 |
| WC-Element – Betätigung vorne | 8530 | | 160 | 180 |
| WC-Element – Betätigung vorne/oben | 8533 | | 160 | 180 |
| WC-Element – Betätigung vorne, individuell höhenverstellbar | 8521.32 | | 160 | 180 |
| WC-Element – Betätigung vorne, nachträglich höhenverstellbar | 8522.31 | | 160 | 180 |
| WC-Element – Betätigung vorne, Kind-WC | 8522.33 | | 160 | 180 |
| WC-Element – Betätigung vorne, barrierefrei für Stützgriffe | 8874.9 | | 160 | 180 |
| WC-Element – Betätigung vorne, Objektvariante | 8524 | | 160 | 180 |
| **WT-Elemente** | | | | |
| WT-Element, Anschlüsse höhenverstellbar | 8535 | 120 | 160 | 180 |
| WT-Element, Anschlüsse fixiert | 8538 | 120 | 160 | 180 |
| WT-Element | 8535.31 | 120 | 160 | 180 |
| WT-Element – mit UP-Anschlussbox | 8535.33 | 120 | 160 | 180 |
| WT-Element – ind. höhenverstellbar | 8522.32 | 140 | 160 | 180 |
| WT-Element – barrierefrei mit Einloch-Armatur | 8536 | 120 | 160 | 180 |
| WT-Element – barrierefrei mit Einloch-Armatur | 8536.31 | 120 | 160 | 180 |
| WT-Element – mit UP-Zähler | 8537 | 130 | 160 | 180 |
| WT-Element – mit UP-Zähler | 8537.31 | 130 | 160 | 180 |
| WT-Element – für AP-Armatur | 8540 | 120 | 160 | 180 |
| WT-Element – für UP-Wandarmatur | 8540.31 | 120 | 160 | 180 |
| WT-Element – barrierefrei mit Wandarmatur | 8540.32 | 120 | 160 | 180 |
| Ausgussbecken-Element | 8540.33 | 120 | 160 | 180 |
| WT-Element – Objektvariante | 8539 | 120 *) | 160 *) | 180 *) |
| **Urinal-Elemente** | | | | |
| Urinal-Element | 8560.32 | 120 | 160 | 180 |
| Urinal-Element | 8560 | 120 | 160 | 180 |
| Urinal-Element – mit Siphon-Sensortechnik | 8560.31 | 120 | 160 | 180 |
| **Bidet-Elemente** | | | | |
| Bidet-Element | 8568 | 120 | 160 | 180 |

*) mit Prevista Dry-Befestigungsset universal (Modell 8180.73)

Tab. 16: Minimale Einbautiefen X [mm], raumhohe Vorwand, ohne Beplankung – im Ständerwerkprofil 50 mm

**Einbautiefen für raumhohe Trennwand im bauseitigen Ständerwerksprofil 50 mm, einseitige Belegung (siehe Abb. 29)**

| | | Sammelleitung ohne Dämmung | | |
|---|---|---|---|---|
| **WC-Elemente** | **Modell** | **DN50** | **DN90** | **DN110** |
| WC-Element – Betätigung vorne | 8521 | | 210 | 230 |
| WC-Element – Betätigung vorne | 8522 | | 210 | 230 |
| WC-Element – Betätigung vorne | 8530 | | 210 | 230 |
| WC-Element – Betätigung vorne/oben | 8533 | | 210 | 230 |
| WC-Element – Betätigung vorne, individuell höhenverstellbar | 8521.32 | | 210 | 230 |
| WC-Element – Betätigung vorne, nachträglich höhenverstellbar | 8522.31 | | 210 | 230 |
| WC-Element – Betätigung vorne, Kind-WC | 8522.33 | | 210 | 230 |
| WC-Element – Betätigung vorne, barrierefrei für Stützgriffe | 8874.9 | | 210 | 230 |
| WC-Element – Betätigung vorne, Objektvariante | 8524 | | 210 | 230 |
| **WT-Elemente** | | | | |
| WT-Element, Anschlüsse höhenverstellbar | 8535 | 165 | 210 | 230 |
| WT-Element, Anschlüsse fixiert | 8538 | 165 | 210 | 230 |
| WT-Element | 8535.31 | 165 | 210 | 230 |
| WT-Element – mit UP-Anschlussbox | 8535.33 | 165 | 210 | 230 |
| WT-Element – ind. höhenverstellbar | 8522.32 | 165 | 210 | 230 |
| WT-Element – barrierefrei mit Einloch-Armatur | 8536 | 165 | 210 | 230 |
| WT-Element – barrierefrei mit Einloch-Armatur | 8536.31 | 165 | 210 | 230 |
| WT-Element – mit UP-Zähler | 8537 | 165 | 210 | 230 |
| WT-Element – mit UP-Zähler | 8537.31 | 165 | 210 | 230 |
| WT-Element – für AP-Armatur | 8540 | 165 | 210 | 230 |
| WT-Element – für UP-Wandarmatur | 8540.31 | 165 | 210 | 230 |
| WT-Element – barrierefrei mit Wandarmatur | 8540.32 | 165 | 210 | 230 |
| Ausgussbecken-Element | 8540.33 | 165 | 210 | 230 |
| WT-Element – Objektvariante | 8539 | 165 | 210 | 230 |
| **Urinal-Elemente** | | | | |
| Urinal-Element | 8560.32 | 165 | 210 | 230 |
| Urinal-Element | 8560 | 165 | 210 | 230 |
| Urinal-Element – mit Siphon-Sensortechnik | 8560.31 | 165 | 210 | 230 |
| **Bidet-Elemente** | | | | |
| Bidet-Element | 8568 | 165 | 210 | 230 |

Tab. 17: Minimale Einbautiefen X [mm], raumhohe Trennwand ohne Beplankung – im Ständerwerkprofil 50 mm, einseitige Belegung, ohne Dämmung

**Minimale Einbautiefen bei Prevista Dry-Elementen in raumhoher Trennwand im Ständerwerksprofil 50 mm, Sammelleitung in DN110**

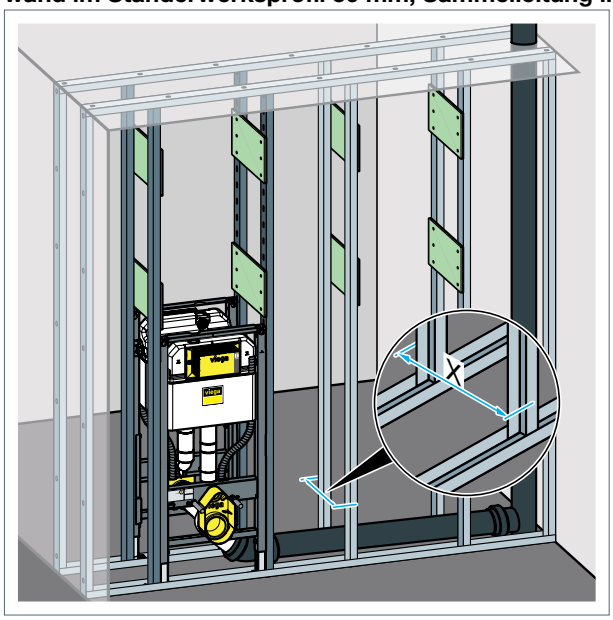



Abb. 30: Minimale Einbautiefen bei Prevista Dry-Elementen in raumhoher Trennwand

| | | WC-Element Betätigung vorne | WC-Element Betätigung vorne | WT-Element Anschlüsse höhenverstellbar | Urinal-Element | Bidet-Element |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Modell** | **8521** | **8522** | **8535** | **8560.32** | **8568** |
| **WC-Element Betätigung vorne** | **8521** | 310 *) | 310 *) | 230 | 230 | 230 |
| **WC-Element Betätigung vorne** | **8522** | 310 *) | 310 *) | 230 | 230 | 230 |
| **WT-Element Anschlüsse höhenverstellbar** | **8535** | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| **Urinal-Element** | **8560.32** | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| **Bidet-Element** | **8568** | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |

*) mit Doppelbogen 285 mm

Tab. 18: Minimale Einbautiefen X [mm], raumhohe Trennwand , ohne Beplankung – im Ständerwerkprofil 50 mm, Sammelleitung DN110, ohne Dämmung

## Sortimentübersicht

### WC-Elemente

| Modell | Leerrohr für Dusch-WC-Anschluss | gemauerte Wände | betonierte Wände | Prevista Dry Plus-Vorwandkonstruktionen | Metallständerwerke | Bauhöhe [mm] | Befestigungs-Stichmaß WC-Keramik = 180 mm | Befestigungs-Stichmaß WC-Keramik = 180 mm oder 230 mm | Keramikhöhe vom Installateur bei Rohbaumontage verstellbar 330-390 mm | Keramikhöhe vom Installateur nachträglich höhenverstellbar | für bodenstehendes WC/Kind-WC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8521 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1120 | | ✓ | ✓ | | |
| 8522 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1120 | | ✓ | | | |
| 8522.31 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1120 | | ✓ | | ✓ | |
| 8522.33 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1120 | | | | | ✓ |
| 8524 | | ✓ | ✓ | | ✓ | 1120 | ✓ | | | | |
| 8530 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 980 | | ✓ | | | |
| 8533 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 820 | | ✓ | | | |

Tab. 19: Produktvergleich Prevista Dry-WC-Elemente

### Urinal-Elemente

| Modell | Bauhöhe | für Urinal-Keramiken mit Sprühkopf | für verdeckte Spülauslösung | für Urinal-Keramiken ohne Sprühkopf |
|---|---|---|---|---|
| 8560 | 1300 mm teleskopierbarer Wasseranschluss | | | ✓ |
| 8560.31 | 1120–1300 mm | ✓ | ✓ | |
| 8560.32 | 1120–1300 mm | ✓ | | |

Tab. 20: Produktvergleich Urinal-Elemente

### Waschtisch-Elemente

| Modell | gemauerte Wände | betonierte Wände | Prevista Dry Plus-Vorwandkonstruktionen | Metallständerwerke | Bauhöhe [mm] | mit UP-Anschlussbox | Halterung für UP-Geruchverschluss | UP-Wasserzählergehäuse | Anschlüsse fixiert | für AP-Armatur | für UP-Wandarmatur | für barrierefreien WT mit Wandarmatur | für Ausgussbecken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8535 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1120 | | | | | | | | |
| 8535.31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 820–980 | | | | | | | | |
| 8535.33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1120 | ✓ | | | | | | | |
| 8536 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1120 | | ✓ | | | | | | |
| 8536.31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 820–980 | | ✓ | | | | | | |
| 8537 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1120 | | | ✓ | | | | | |
| 8537.31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1120 | | | ✓ | | | | | |
| 8538 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1120 | | | | ✓ | | | | |
| 8539 | ✓ | ✓ | | ✓ | 1120 | | | | ✓ | | | | |
| 8540 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1300 | | | | | ✓ | | | |
| 8540.31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1300 | | | | | | ✓ | | |
| 8540.32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1300 | | | | | | | ✓ | |
| 8540.33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1300 | | | | | | | | ✓ |

Tab. 21: Produktvergleich Prevista Dry-Waschtisch-Elemente

Für weitere Produktinformationen zu ausgewählten Elementen siehe „Prevista Dry“ auf Seite 122.

# Trockenbau mit Schienensystem Prevista Dry Plus

## Systembeschreibung

Das Schienensystem Prevista Dry Plus ermöglicht hohe Gestaltungsfreiheit und schnelle Installation. Die Prevista Dry-Elemente (Ausnahme: Objekt-Elemente) können auch im Prevista Dry Plus-System eingesetzt werden, indem sie durch Schienen und Schienenverbinder ergänzt werden. Zum System gehören ebenfalls Module und Armaturenträger. Damit können komplexe und anspruchsvolle Vor- sowie Trennwandkonstruktionen einfach umgesetzt werden.
Siehe online unter *Produkte* > *Katalog* > *Vorwand-/Spültechnik* > *Prevista Dry Plus.*

Nutzen Sie zur Unterstützung bei Ihrer Installation das Prevista-Onlinetool, das verbindungsgenau den Materialauszug erstellt und passende Montagezeichnungen sowie Ausschreibungstexte ausgibt. Weitere Informationen zum Prevista Dry Plus-Konfigurator siehe „Prevista Dry Plus-Konfigurator“ ab Seite 190.

## Montagevarianten

### Halbhohe Vorwand vor Massivwand und Trockenbauwand

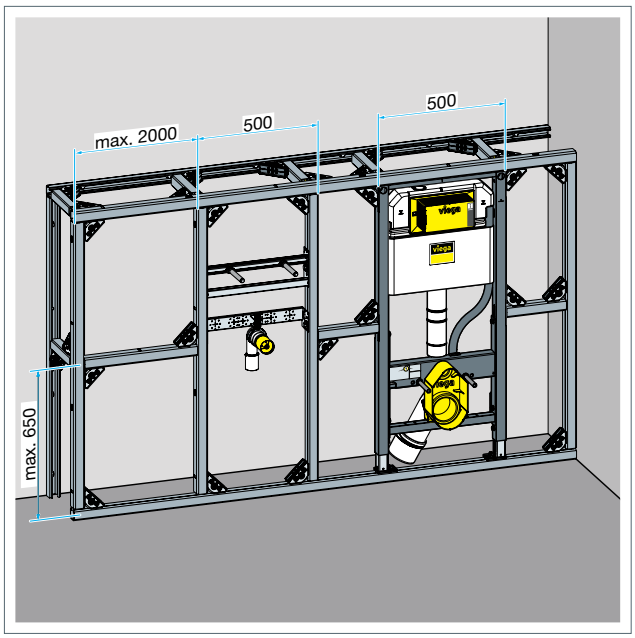



Abb. 31: Einbaumaße halbhohe Vorwand

### Raumhohe Vorwand vor einer Massivwand und einer Trockenbauwand

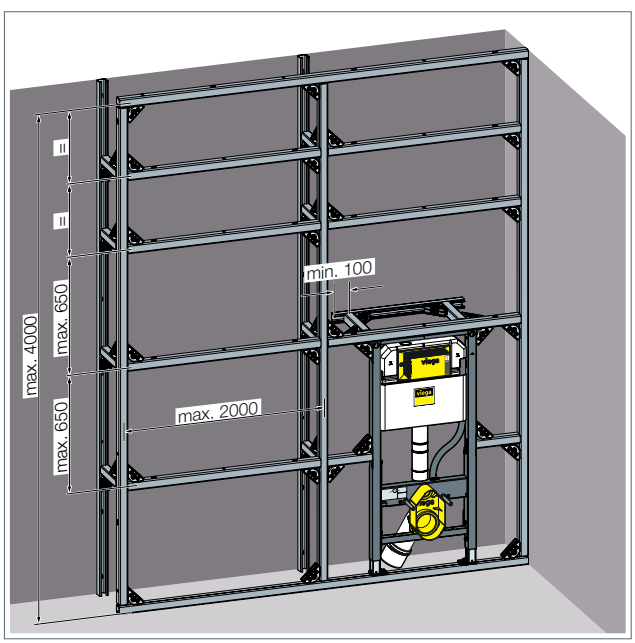



Abb. 32: Einbaumaße raumhohe Vorwand

### Trennwand

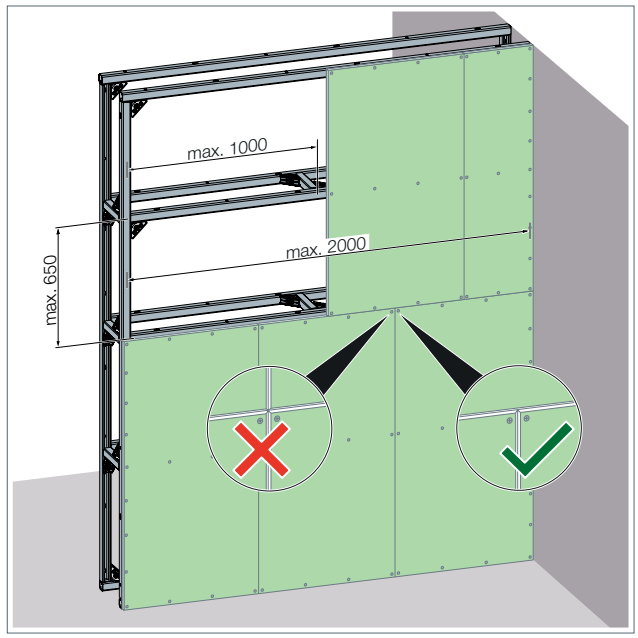



Abb. 33: Einbaumaße Trennwand und raumhoher Raumteiler

### Freistehende Wand

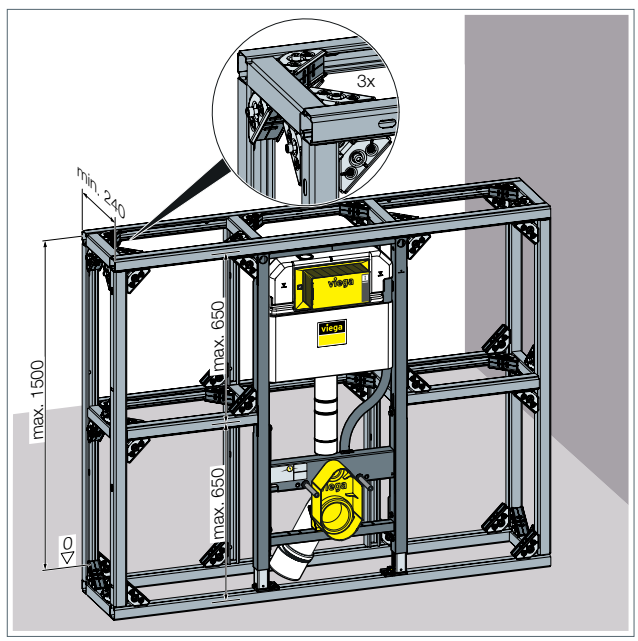



Abb. 34: Einbaumaße freistehende Wand

**Eckmontage**

Die Prevista-Elemente können in eine Ecke gebaut werden, wenn es das Design des Bads erfordert. Hier stehen verschiedene Methoden bereit, entweder in der Einzelmontage an der Wand (siehe Seite 19) oder im Systemverbund Prevista Dry Plus. Die folgenden Bilder zeigen den Einbau mit WC-Element, jedoch können auch die übrigen Prevista-Elemente in eine Ecke eingebaut werden.

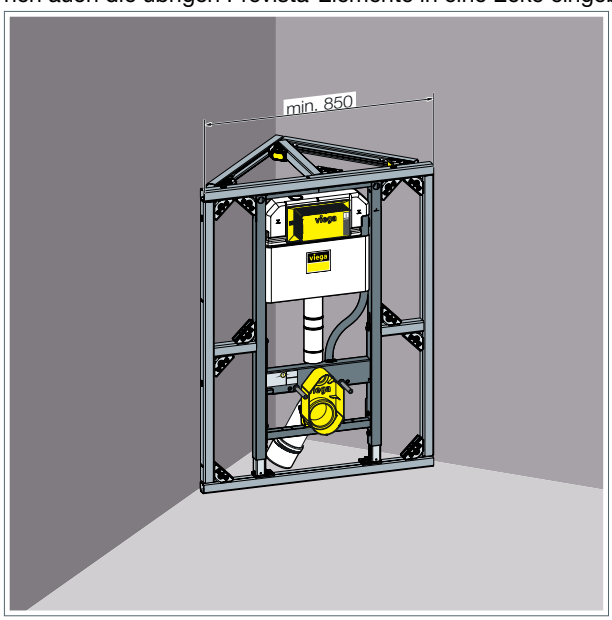



Abb. 35: Einbaumaße Eckmontage mit Prevista Dry Plus

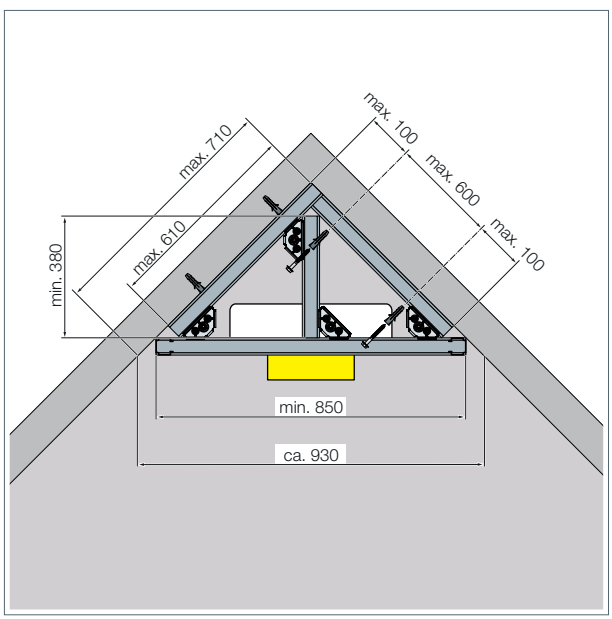



Abb. 36: Abmessungen Eckmontage mit Prevista Dry Plus

## Installationsbeispiele – WC-Elemente in Einzelmontage im Prevista Dry Plus-System

### Installationsbeispiel 1

Barrierefreie WC-Installation (beidseitig Stütz-/Klappgriffe) mit elektronischer WC-Betätigungsplatte (inkl. Viega Hygiene-Funktion).

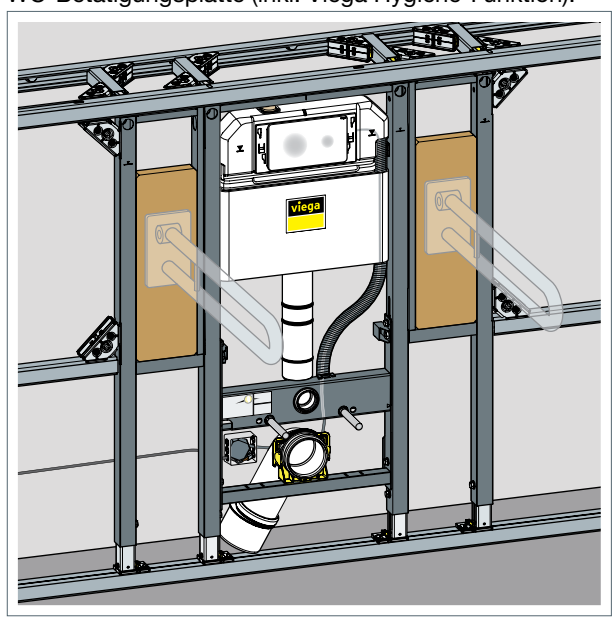



Abb. 37: Installationsbeispiel 1

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| x | Prevista Dry Plus-Montageschiene | 8401 | 471 781 |
| x | Prevista Dry Plus-Schienenverbinder | 8410 | 471 798 |
| 1 | Prevista Dry-WC-Element mit Dusch-WC-Anschluss, Keramikhöhe verstellbar, 1120 mm | 8521 | 771 997 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 473 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 480 |
| 1 | WC-Betätigungsplatte für Prevista Visign for Style 25, sensitive | 8615.1 | 774 356 |
| 1 | Zubehörset elektronisch | 8655.11 | 783 952 |
| 1 | Abzweigdose | 8570.62 | 786 274 |
| 2 | Stützklappgriffe bauseitig | | |

Tab. 22: Stückliste für Prevista Dry Plus-Installationsbeispiel 1

**Installationsbeispiel 2**
Barrierefreie WC-Installation (beidseitig Stütz-/Klappgriffe) mit elektronischer Betätigungsplatte (inkl. Viega Hygiene-Funktion) und zusätzlicher WC-Fernspülauslösung.

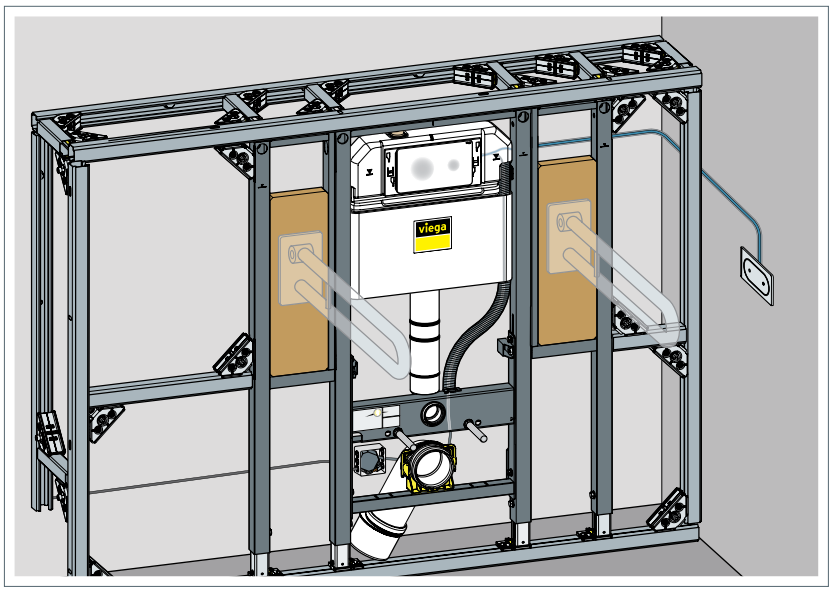


Abb. 38: Installationsbeispiel 2

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| x | Prevista Dry-Plus-Montageschiene | 8401 | 471 781 |
| x | Prevista Dry Plus-Schienenverbinder | 8410 | 471 798 |
| 1 | Prevista Dry-WC-Element mit Dusch-WC-Anschluss, Keramikhöhe verstellbar, 1120 mm | 8521 | 771 997 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 473 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 480 |
| 1 | WC-Betätigungsplatte für Prevista Visign for Style 25, sensitive | 8615.1 | 774 356 |
| 1 | WC-Fernspülauslösung für Prevista Visign for Style 23, elektronisch | 8640.1 | 773 083 |
| 1 | Zubehörset elektronisch | 8655.11 | 783 952 |
| 1 | Abzweigdose | 8570.62 | 786 274 |
| 1 | Rohbauset (Fernauslösung) | 8640.14 | 789 336 |
| 1 | Erweiterungskabeladapter | 8580.49 | 787 691 |
| 2 | Stützklappgriffe bauseitig | | |

Tab. 23: Stückliste für Prevista Dry Plus-Installationsbeispiel 2

**Installationsbeispiel 3**
Barrierefreie WC-Installation (beidseitig Stütz-/Klappgriffe) mit elektronischer Betätigungsplatte (inkl. Viega Hygiene-Funktion), zusätzlicher WC-Fernspülauslösung und Funkempfänger

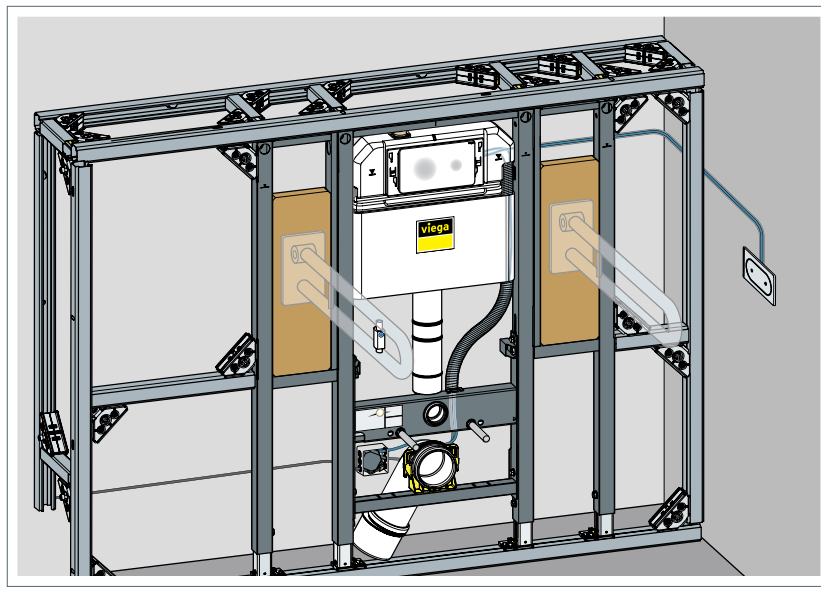


Abb. 39: Installationsbeispiel 3

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| x | Prevista Dry Plus-Montageschiene | 8401 | 471 781 |
| x | Prevista Dry Plus-Schienenverbinder | 8410 | 471 798 |
| 1 | Prevista Dry-WC-Element mit Dusch-WC-Anschluss, Keramikhöhe verstellbar, 1120 mm | 8521 | 771 997 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 473 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 480 |
| 1 | WC-Betätigungsplatte für Prevista Visign for Style 25, sensitive | 8615.1 | 774 356 |
| 1 | WC-Fernspülauslösung für Prevista Visign for Style 23, elektronisch | 8640.1 | 773 083 |
| 1 | Zubehörset elektronisch | 8655.11 | 783 952 |
| 1 | Abzweigdose | 8570.62 | 786 274 |
| 1 | Rohbauset (Fernauslösung) | 8640.14 | 789 336 |
| 1 | Erweiterungskabeladapter | 8580.49 | 787 691 |
| 1 | Funkempfänger | 8570.58 | 786 038 |
| 2 | Stützklappgriffe bauseitig | | |
| 1 | Spülauslösung über Funksignal, bauseitig | | |

Tab. 24: Stückliste für Prevista Dry Plus-Installationsbeispiel 3

**Installationsbeispiel 4**
Barrierefreie WC-Installation (beidseitig Stütz-/Klappgriffe) mit elektronischer Betätigungsplatte (inkl. Viega Hygiene-Funktion), zusätzliche externe Spülauslösung durch Taster.

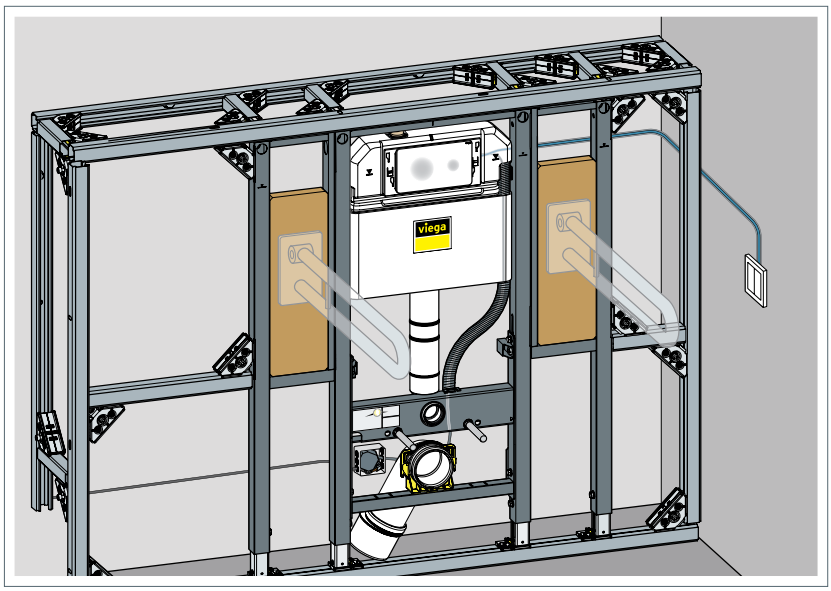


Abb. 40: Installationsbeispiel 4

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| x | Prevista Dry-Plus-Montageschiene | 8401 | 471 781 |
| x | Prevista Dry Plus-Schienenverbinder | 8410 | 471 798 |
| 1 | Prevista Dry-WC-Element mit Dusch-WC-Anschluss, Keramikhöhe verstellbar, 1120 mm | 8521 | 771 997 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 473 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 480 |
| 1 | WC-Betätigungsplatte für Prevista Visign for Style 25, sensitive | 8615.1 | 774 356 |
| 1 | Zubehörset elektronisch | 8655.11 | 783 952 |
| 1 | Abzweigdose | 8570.62 | 786 274 |
| 1 | Anschlusskabel | 8570.55 | 786 007 |
| 1 | Erweiterungskabeladapter | 8580.49 | 787 691 |
| 2 | Stützklappgriffe bauseitig | | |
| 1 | Taster bauseitig | | |

Tab. 25: Stückliste für Prevista Dry Plus-Installationsbeispiel 4

**Installationsbeispiel 5**
Barrierefreie WC-Installation (beidseitig Stütz-/Klappgriffe) mit elektronischer Betätigungsplatte (inkl. Viega Hygiene-Funktion) und zusätzlichem Funkempfänger.

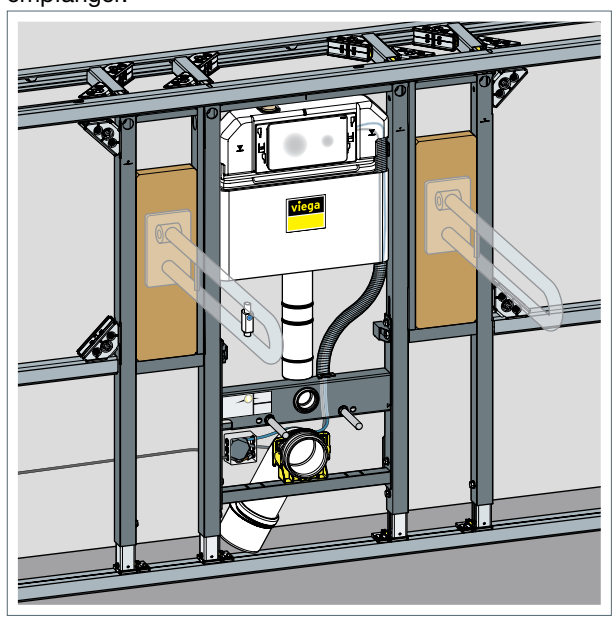


Abb. 41: Installationsbeispiel 5

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| x | Prevista Dry Plus-Montageschiene | 8401 | 471 781 |
| x | Prevista Dry Plus-Schienenverbinder | 8410 | 471 798 |
| 1 | Prevista Dry-WC-Element mit Dusch-WC-Anschluss, Keramikhöhe verstellbar, 1120 mm | 8521 | 771 997 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 473 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungs-Element für Stützklappgriffe, 1120 mm | 8570.32 | 776 480 |
| 1 | WC-Betätigungsplatte für Prevista Visign for Style 25, sensitive | 8615.1 | 774 356 |
| 1 | Zubehörset elektronisch | 8655.11 | 783 952 |
| 1 | Abzweigdose | 8570.62 | 786 274 |
| 1 | Funkempfänger | 8570.58 | 786 038 |
| 1 | Erweiterungskabeladapter | 8580.49 | 787 691 |
| 2 | Stützklappgriffe bauseitig | | |
| 1 | Spülauslösung über Funksignal, bauseitig | | |

Tab. 26: Stückliste für Prevista Dry Plus-Installationsbeispiel 5

**Installationsbeispiel 6**

Barrierefreie WC-Installation (beidseitig Stütz-/Klappgriffe) mit elektronischer Betätigungsplatte (inkl. Viega Hygiene-Funktion), zusätzlichem Funkempfänger und redundanter Spannungsversorgung

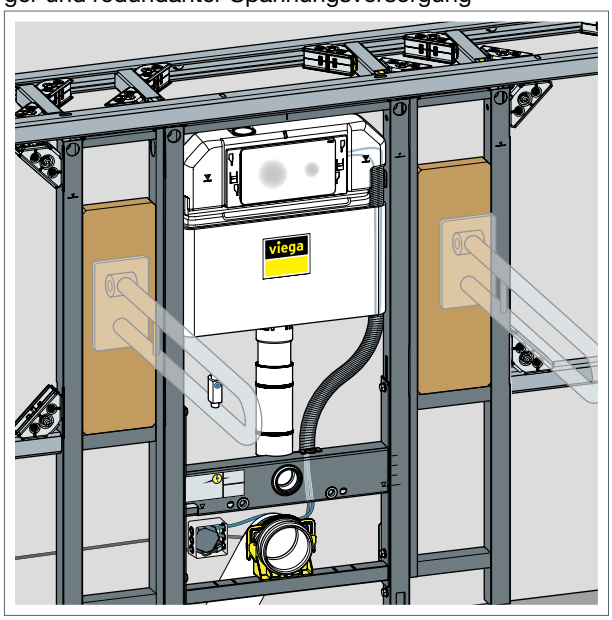


Abb. 42: Installationsbeispiel 6

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| x | Prevista Dry Plus-Montageschiene | 8401 | 471 781 |
| x | Prevista Dry Plus-Schienenverbinder | 8410 | 471 798 |
| 1 | Prevista Dry-WC-Element für Stützklappgriffe | 8874.9 | 793 074 |
| 1 | WC-Betätigungsplatte für Prevista Visign for Style 25, sensitive | 8615.1 | 774 356 |
| 1 | Zubehörset elektronisch | 8655.11 | 783 952 |
| 1 | Abzweigdose | 8570.62 | 786 274 |
| 1 | Funkempfänger | 8570.58 | 786 038 |
| 1 | Redundante Spannungsversorgung (inkl. 6-V-Batterie) | 8570.57 | 786 021 |
| 1 | Erweiterungskabeladapter | 8580.49 | 787 691 |
| 2 | Stützklappgriffe bauseitig | | |
| 1 | Spülauslösung über Funksignal, bauseitig | | |

Tab. 27: Stückliste für Prevista Dry Plus-Installationsbeispiel 6

**Installationsbeispiel 7**
Barrierefreie WC-Installation (beidseitig Stütz-/Klappgriffe) mit manueller Betätigungsplatte (inkl. Viega Hygiene-Funktion).

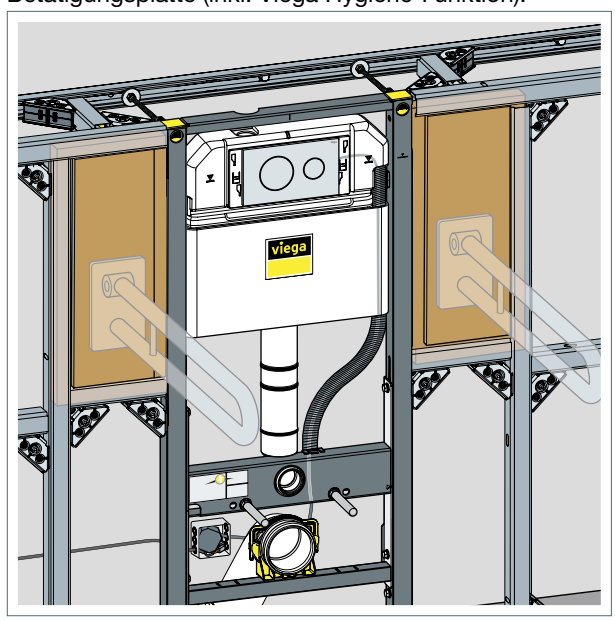



Abb. 43: Installationsbeispiel 7

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| x | Prevista Dry Plus-Montageschiene | 8401 | 471 781 |
| x | Prevista Dry Plus-Schienenverbinder | 8410 | 471 798 |
| 1 | Prevista Dry-WC-Element mit Dusch-WC-Anschluss, Keramikhöhe verstellbar, 1120 mm | 8521 | 771 997 |
| 2 | Prevista Dry-Schichtholzplatte | 8570.33 | 776 503 |
| 1 | Prevista Dry Plus-Befestigungsset | 8570.49 | 785 925 |
| 1 | WC-Betätigungsplatte für Prevista Visign for Style 20 | 8610.1 | 773 793 |
| 1 | Zubehörset elektronisch | 8655.11 | 783 952 |
| 1 | Abzweigdose | 8570.62 | 786 274 |
| 2 | Stützklappgriffe bauseitig | | |

Tab. 28: Stückliste für Prevista Dry Plus-Installationsbeispiel 7

**Installationsbeispiel 8**

Barrierefreie WC-Installation (beidseitig Stütz-/Klappgriffe) mit manueller Betätigungsplatte (inkl. Viega Hygiene-Funktion) und Funkempfänger.

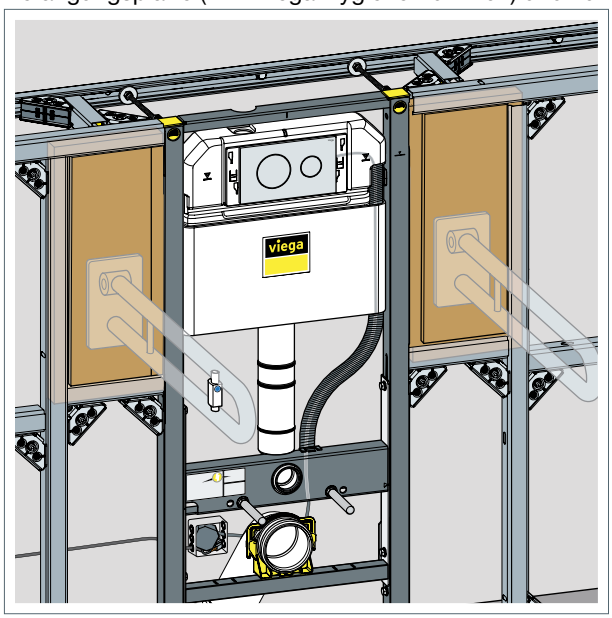



Abb. 44: Installationsbeispiel 8

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| x | Prevista Dry Plus-Montageschiene | 8401 | 471 781 |
| x | Prevista Dry Plus-Schienenverbinder | 8410 | 471 798 |
| 1 | Prevista Dry-WC-Element mit Dusch-WC-Anschluss, Keramikhöhe verstellbar, 1120 mm | 8521 | 771 997 |
| 2 | Prevista Dry-Schichtholzplatte | 8570.33 | 776 503 |
| 1 | Prevista Dry Plus-Befestigungsset | 8570.49 | 785 925 |
| 1 | WC-Betätigungsplatte für Prevista Visign for Style 20 | 8610.1 | 773 793 |
| 1 | Zubehörset elektronisch | 8655.11 | 783 952 |
| 1 | Abzweigdose | 8570.62 | 786 274 |
| 1 | Funkempfänger | 8570.58 | 786 038 |
| 2 | Stützklappgriffe bauseitig | | |

Tab. 29: Stückliste für Prevista Dry Plus-Installationsbeispiel 8

## Einbautiefen

In den nachfolgenden Tabellen sind unterschiedliche Vor- und Trennwände aufgeführt, einseitig oder beidseitig belegt. Alle Maße basieren auf einer Sammelleitung in DN100.

- T1: halbhohe Vorwand mit rückseitiger Wandanbindung
- T2: Raumteiler halbhoch, freistehend, einseitige Belegung
- T3: raumhohe Trennwand einseitig befestigt, zweiseitige Belegung
- T4: raumhohe Trennwand beidseitig befestigt, zweiseitige Belegung

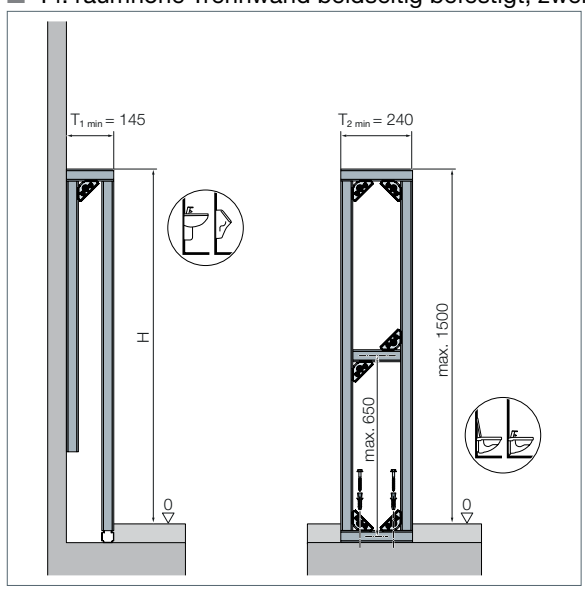



Abb. 45: Halbhohe Vorwand

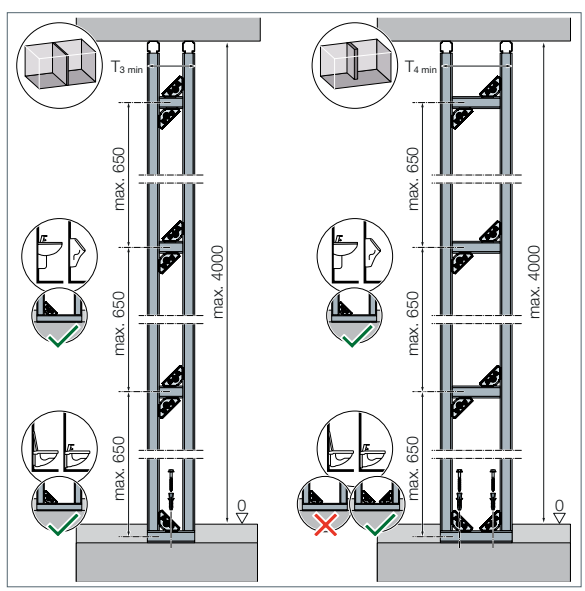



Abb. 46: Trennwand

| | Modell | Art.-Nr. | H Standard [mm] | T1 min. [mm] | T2 min. [mm] | T3 raumhoch min. [mm] | T4 raumhoch min. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WC** | 8522 | 771 980 | 1120 | 150 | 240 | 210 | 210 |
| | 8521 | 771 997 | 1120 | 150 | 240 | 210 | 210 |
| | 8521.32 | 772 024 | 1120 | 215 | 240 | 300 | 300 |
| | 8522.31 | 772 031 | 1120 | 200 | 240 | 260 | 260 |
| | 8522.33 | 772 048 | 1120 | 150 | 240 | 210 | 210 |
| | 8530 | 772 000 | 980 | 150 | 240 | 210 | 210 |
| | 8533 | 772 017 | 820 | 150 | 240 | 210 | 210 |
| **Wasch-tisch** | 8540 | 776 220 | 1300 | 145 | 240 | 165 | 145 |
| | 8540.31 | 776 237 | 1300 | 145 | 240 | 165 | 145 |
| | 8540.33 | 776 039 | 1300 | 145 | 240 | 165 | 145 |
| | 8535 | 776 183 | 1120 | 145 | 240 | 165 | 145 |
| | 8536 | 776 046 | 1120 | 145 | 240 | 165 | 145 |
| | 8535.33 | 776 776<br>776 206 | 1120 | 145 | 240 | 165 | 145 |
| | 8535.32 | 776 213 | 1120 | 145 | 240 | 165 | 145 |
| | 8535.31 | 776 190 | 820–980 | 145 | 240 | 165 | 145 |
| | 8536.31 | 776 251 | 820–980 | 145 | 240 | 165 | 145 |
| | 8537 | 776 268 | 1120 | 145 | 240 | 165 | 145 |
| | 8537.31 | 776 275 | 1120 | 145 | 240 | 165 | 145 |
| | 8538 | 789 329 | 1120 | 145 | 240 | 165 | 145 |
| | 8540.33 | 776 282 | 1300 | 145 | 240 | 165 | 145 |
| **Urinal** | 8560 | 776 404 | 1300 | 145 | 240 | 165 | 145 |
| | 8560.32 | 776 411 | 1120–1300 | 145 | 240 | 165 | 145 |
| | 8560.31 | 776 428 | 1120–1300 | 145 | 240 | 165 | 145 |
| **Bidet** | 8568 | 776 442 | 1120 | 145 | 240 | 210 | 145 |

Tab. 30: Einbautiefen für Prevista Dry-Elemente

## Zweiseitige Belegung, bei Raumteiler halbhoch, T2 min.

Alle Angaben beziehen sich auf Installationswandtiefen ohne Beplankung und Fliesen.

| | Modell | Art.-Nr. | Bauhöhe H | WC | | Waschtisch | | | | | | | | | | | | | | | | Urinal | | Bidet | Armaturenträger | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 771 980 | 771 997 | 772 000 | 772 017 | 776 220 | 776 237 | 776 039 | 776 282 | 776 268 | 776 275 | 776 329 | 776 183 | 776 046 | 776 206 | 776 213 | 776 190 | 776 251 | 776 299 | 776 305 | 776 312 | 776 404 | 776 411 | 776 428 | 776 435 | 776 442 | 776 329 | 776 336 | 776 343 | 776 350 | 776 367 | 776 374 | 776 381 | 776 398 |
| WC | 8522 | 771 980 | 1120 | 300* | – | – | – | 280 | | | | | | | | | | – | 280 | | | | – | 240 | | | 300* | 240 | | | | | | | |
| | 8521 | 771 997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8530 | 772 000 | 980 | – | 300* | – | 300* | – | | | | | | | | | | 280 | | | | | | – | 240 | | | | | | | | | |
| | 8533 | 772 017 | 820 | | | | | | | | | | | | | | | | 280 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waschtisch | 8540 | 776 220 | 1300 | – | | | | – | 240 | | | | | | | | | – | | | | 240 | | 240 | | | – | 240 | | | | | | | |
| | 8540.31 | 776 237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8540.32 | 776 039 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8540.33 | 776 282 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8537 | 776 268 | 1120 | 280 | | | | – | 240 | | | | | | 240 | | | – | | | | 240 | | 240 | | | 240 | 240 | | | | | | | |
| | 8537.31 | 776 275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8538 | 789 329 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8535 | 776 183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8536 | 776 046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8535.33 | 776 206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8535.32 | 776 213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8535.31 | 776 190 | 820–980 | – | 280 | | | – | | | | | | | – | | | 240 | | | | | | – | 240 | | | – | | | | | | |
| | 8536.31 | 776 251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8545 | 776 299 | – | 280 | | | | 240 | | | | | | | 240 | | | | | | | | | 240 | | | | 240 | | | | | | |
| | 8545.31 | 776 305 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8545.32 | 776 312 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urinal | 8560 | 776 404 | 1300 | – | | | | 240 | | | | | | | – | | | | | | | 240 | | 240 | | | – | | | | | | | |
| | 8560.32 | 776 411 | 1120–1300 | 240 | | – | | 240 | | | | | | | | | | | | | | 240 | | 240 | | | 240 | | | | | | | |
| | 8560.31 | 776 428 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bidet | 8565 | 776 435 | – | 240 | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | 240 | | | | | | | |
| | 8568 | 776 442 | 1120 | 300 | | – | | – | 240 | | | | | | 240 | | | – | | | | 240 | | 240 | | | 240 | | | | | | | |
| Armaturenträger | 8555 | 776 329 | – | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8555.31 | 776 336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8555.32 | 776 343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8555.33 | 776 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8555.34 | 776 367 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8555.38 | 776 374 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8558 | 776 558 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8555.35 | 776 381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8555.36 | 776 398 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* mit WC-Doppelbogen 285 mm

**Zweiseitige Belegung, bei Trennwand raumhoch, T3 min./T4 min.**

Alle Angaben beziehen sich auf Installationswandtiefen ohne Beplankung und Fliesen.

| | Modell | Art.-Nr. | Bauhöhe H | WC | | Waschtisch | | | | Urinal | | | Bidet | Armaturenträger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | 8522 | 771 980 | 1120 | 300* | – | – | 240 | 280 | – | 280 | 220 | 280 | 240 | 220 |
| | 8521 | 771 997 | | | | | | | | | | | | |
| | 8530 | 772 000 | 980 | – | 300* | | | | | | | | | |
| Waschtisch | 8540 | 776 220 | 1300 | – | | 220 | | | | | | | | 180 |
| | 8540.31 | 776 237 | | | | | | | | | | | | |
| | 8540.32 | 776 039 | | | | | | | | | | | | |
| | 8540.33 | 776 282 | | | | | | | | | | | | |
| | 8537 | 776 268 | 1120 | 240 | | | | | | | | | | |
| | 8537.31 | 776 275 | | | | | | | | | | | | |
| | 8538 | 789 329 | | | | | | | | | | | | |
| | 8535 | 776 183 | | 280 | – | | | | | | | | | |
| | 8536 | 776 046 | | | | | | | | | | | | |
| | 8535.33 | 776 206 | | | | | | | | | | | | |
| | 8535.32 | 776 213 | | | | | | | | | | | | |
| Urinal | 8560 | 776 404 | 1120–1300 | 280 | | | | | | | | | | |
| | 8560.32 | 776 411 | | | | | | | | | | | | |
| | 8560.31 | 776 428 | | | | | | | | | | | | |
| | 8565 | 776 435 | – | 220 | | | | | | | | | | |
| Bidet | 8568 | 776 442 | 1120 | 280 | 240 | | | | | | | | | |
| Armaturen-träger | 8555 | 776 329 | – | 220 | | 180 | | | | | | | | 180 |
| | 8555.31 | 776 336 | | | | | | | | | | | | |
| | 8555.32 | 776 343 | | | | | | | | | | | | |
| | 8555.33 | 776 350 | | | | | | | | | | | | |
| | 8555.34 | 776 367 | | | | | | | | | | | | |
| | 8555.38 | 776 374 | | | | | | | | | | | | |
| | 8558 | 776 558 | | | | | | | | | | | | |
| | 8555.35 | 776 381 | | | | | | | | | | | | |
| | 8555.36 | 776 398 | | | | | | | | | | | | |

* mit WC-Doppelbogen 285 mm

## Montagewerkzeuge

Montagewerkzeuge für den Aufbau einer Prevista Dry Plus-Vorwand

- Schienenstanze Modell 8420
  - zum gratfreien Kürzen und Lochen der Montageschiene
- Inbusschlüssel (ggf.: T-Griff) 5 mm
  - zum Festziehen der Prevista Dry Plus-Schienenverbinder und des Prevista Dry Plus-Parallelverbinders (liegt dem Prevista Dry Plus-Komplettset ab 3 $m^2$ bei)
- Sechskant-Steckschlüsseleinsatz 13 mm
  - zum Verstellen der Traversen im Prevista Dry-Element und Justieren der Fußstützen der Elemente
- Ringschlüssel 17 mm / 19 mm (alternativ auch umschaltbaren Doppel-Ratschen-Ringschlüssel 10/13 und 17/19)
  - zum Justieren der einzelnen Module in das Prevista Dry Plus-Schienensystem
- Bohrhammer mit einem Steinbohrer
- Stichsäge
- Cuttermesser
- Gipskartonhobel
  - zum Anfasen der Verkleidungsplatten
- Kronenbohrer

Weitere Werkzeuge:

- Wasserwaage (eventuell mit Magnet) 150 cm und 40 cm
- Akkuschrauber

## Anordnung Montageschiene

Bei einer Vorwandmontage mit einem Prevista-Element können Sie frei wählen, ob die Montageschiene oberhalb des Elements durchlaufen soll oder ob die Montageschiene seitlich an das Element stößt. Für diesen Fall muss das Befestigungsset Modell 8570.49 verwendet werden. Der Vorteil dabei ist, dass sich bei einer halbhohen Vorwand die Bauhöhe um 40 mm reduziert. Beispiel: Die Höhe des Prevista Dry-Elements Modell 8522 liegt bei 1120 mm. Mit der durchlaufenden Schiene oberhalb wird ein Maß von 1160 mm + Verkleidung und Wandbelag erreicht. Mit dem Befestigungsset kann die Bauhöhe von 1120 mm gehalten werden (+ Verkleidung und Wandbelag).

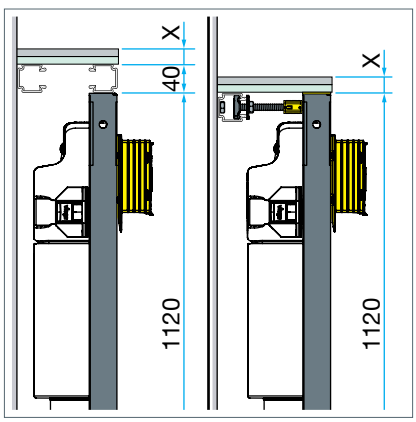



Abb. 47: Modell 8522 (Bauhöhe 1120 mm) mit durchlaufender Schiene

### Montageschiene bei Betätigung von oben

Bei einer niedrigen halbhohen Wand mit einem WC-Element der Höhe 820 mm (Modell 8533) und einer Betätigung von oben muss das Prevista Dry Plus-Befestigungsset (Modell 8570.49) verwendet werden. Bei der Betätigung von oben darf die Montageschiene nicht vor dem Revisionsschacht durchlaufen.

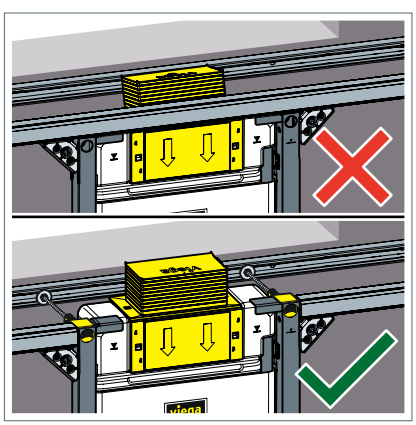


Abb. 48: Modell 8533 bei Betätigung von oben: keine durchlaufende Montageschiene möglich

## Sortimentübersicht

Für Produktinformationen siehe „Prevista Dry Plus“ auf Seite 145.

# Nassbau mit Prevista Pure

## Systembeschreibung

Die Prevista Pure-Vorwandblöcke sind auf die Anforderungen im Nassbau abgestimmt und bieten in der Einzelmontage hohe Flexibilität. Es gibt zwei Varianten mit 820 mm und 1077 mm Bauhöhe. Neben dem WC-Block stehen auch Blöcke für Urinal, Waschtisch und Bidet zur Verfügung.
Siehe online unter *Produkte* > *Katalog* > *Vorwand-/Spültechnik* > *Prevista Pure.*

## Montagevarianten

### Blöcke vor einer Massivwand

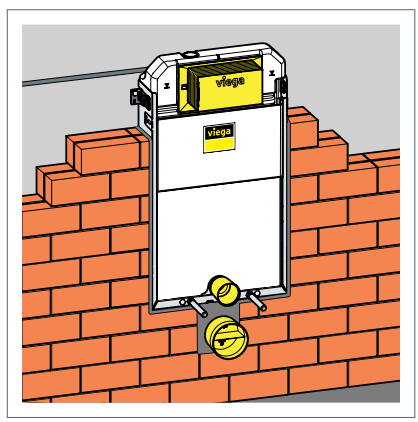



Abb. 49: Gesamtaufbau Prevista Pure-Blöcke vor Massivwand

**HINWEIS!**
Um eine Belastung von bis zu 400 kg zu ermöglichen, muss der Boden des WC-Blocks mit Mörtel aufgefüllt und untermauert werden (siehe Abb. 50).



Abb. 50: Den Boden des WC-Blocks mit Mörtel auffüllen.

### Blöcke in Prevista Dry Plus-Schiene (Reihenmontage)

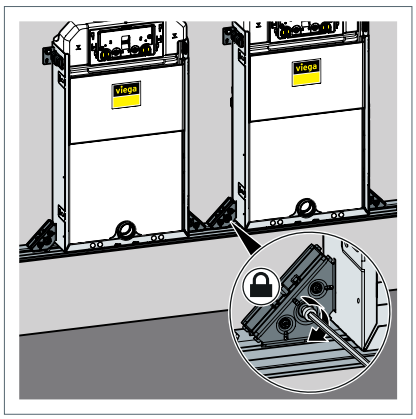


Abb. 51: Gesamtaufbau Prevista Pure-Blöcke auf einer Prevista Dry Plus-Schiene (Reihe) mit Schienenverbinder Modell 8410

### Freistehende Installation mit Standkonsole

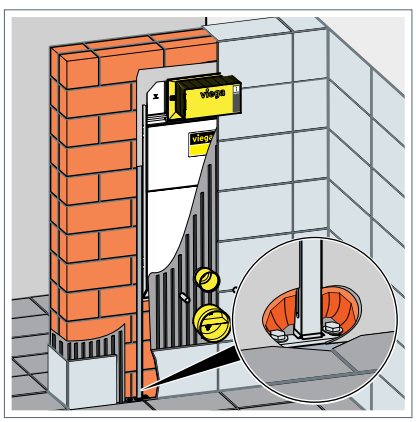


Abb. 52: Freistehende Installation mit Standkonsole Modell 8570.54

Weitere Informationen zur Standkonsole siehe Seite 160.

### Unterputz-Spülkästen in Verbindung mit Stand-WC




Abb. 53: Gesamtaufbau Prevista Pure-Spülkasten Modell 8502 in Verbindung mit Stand-WC

## Sortimentübersicht

Für Produktinformationen zu den Nassbau-Blöcken siehe „Prevista Pure“ auf Seite 156.

# Allgemeine Systemtechnik

## UP-Spülkasten

**Systembeschreibung**
Die neuen Viega UP-Spülkästen ab Baujahr 2019 werden in allen Prevista-Vorwandsystemen eingesetzt, im Trockenbau (Prevista Dry) wie auch im Nassbau (Prevista Pure).

- Bauhöhen von 82 cm, 98 cm und 112 cm
- Bauhöhe 82 cm mit Betätigung von oben oder von vorne (3L-Spülkasten)
- Bauhöhen 98 cm und 112 cm mit Betätigung von vorne (3H-Spülkasten)
- Nachfolger der Viega UP-Spülkästen 2H und 2L (2007-2019)
- Passend für alle neuen Viega Betätigungsplatten ab Mai 2019 (Prevista)

Farbkonzept für Bauteile:
Die beweglichen und von Hand montierbaren Bauteile im Spülkasten sind gelb eingefärbt. Somit ist auf einen Blick erkennbar, für welche Bauteile bei der Montage kein Werkzeug notwendig ist.

Werkzeuglose Spülkastenbedienung:
Die Vorteile des neuen Prevista-Bedienkonzepts zeigen sich besonders deutlich beim neuen Ablaufventil. Die Groß- und Kleinspülmenge wird über zwei gelbe Einstellschieber justiert; der Spülstrom über eine Spülstromdrossel. Wenn das Füll- oder Ablaufventil gewartet werden muss, können auch handelsübliche Ersatzteile verwendet werden.

| | Viega UP-Spülkasten 3H | Viega UP-Spülkasten 3L |
|---|---|---|
| Prevista Dry-WC-Element, BH 1120, Modell 8521 | ✓ | |
| Prevista Dry-WC-Element, BH 1120, Modell 8522 | ✓ | |
| Prevista Dry-WC-Element, BH 980 Modell 8530 | ✓ | |
| Prevista Dry-WC-Element, BH 820 Modell 8533 | | ✓ |
| Prevista Dry-WC-Element, BH 1120 Modell 8521.31 | ✓ | |
| Prevista Dry-WC-Element, BH 1120 Modell 8522.31 | ✓ | |
| Prevista Dry-WC-Element, BH 1120 Modell 8522.33 | ✓ | |
| Prevista Pure-WC-Block, BH 1077 Modell 8512 | ✓ | |
| Prevista Pure-WC-Block, BH 820 Modell 8516 | | ✓ |
| Prevista Pure-WC-Block, BH 1077 Modell 8512.31 | ✓ | |

Tab. 31: Viega UP-Spülkästen 3H und 3L in Prevista Dry-WC-Elementen und Prevista Pure-WC-Blöcken

**Eigenschaften / Technische Hinweise**
Der neue Viega UP-Spülkasten verfügt über ein Wasservolumen von 7,5 l.
Er wird mit einer 2-Mengen-Spültechnik ausgeliefert.
Die Spülmengen sind individuell einstellbar:

| | | |
|---|---|---|
| **Vormontierter Wasseranschluss** | R½ | |
| **Kleinspülmenge** | Werkseinstellung | ca. 3 l |
| | Einstellbereich | ca. 2–4 l |
| **Großspülmenge** | Werkseinstellung | ca. 6 l |
| | Einstellbereich | ca. 3,5–7,5 l<br>Skalierung:<br>3,5/4,0/4,5/5,5/6,0/7,5 |

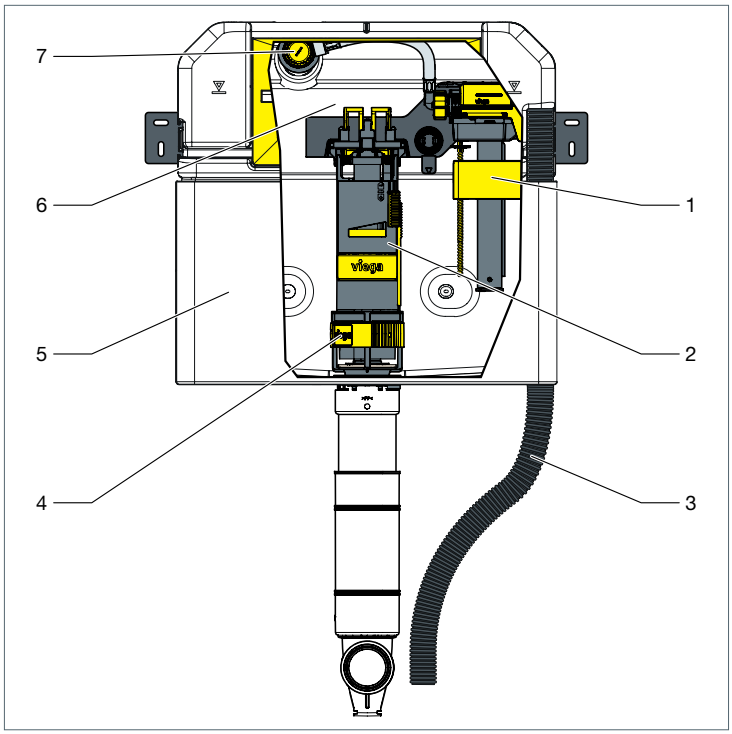



Abb. 54: Übersicht UP-Spülkasten

1 Füllventill
Lässt sich werkzeuglos ein- und ausbauen.
2 Ablaufventil
Lässt sich werkzeuglos ein- und ausbauen.
3 Dusch-WC-Anschluss
Prevista Dry-WC-Elemente bieten eine Anschlussmöglichkeit für handelsübliche Dusch-WCs. Das Dusch-WC-Anschlussset ist optional erhältlich.
4 Flexible Spülstromdrossel
Erlaubt bei allen WC-Keramiken die Einstellung des optimalen Spülstroms durch Justieren des Einstellrings. Fünf Abstufungen ermöglichen die Anpassung an jede handelsübliche WC-Keramik.
5 Spülkasten mit Blasformtechnik
Der neue Prevista-Spülkasten wird durch Blasformtechnik hergestellt. So werden ohne das Zusammenfügen einzelner Bauteile maximale Dichtheit und eine verlässliche Langzeitqualität erreicht.
6 Betätigungsplatten
Alle neuen WC-Betätigungsplatten für Prevista sind einsetz- und austauschbar.
7 Wasseranschluss
Der flexible Viega Wasseranschluss ermöglicht den Anschluss an beliebige Rohrleitungssysteme, z. B. mit den Prevista-Rohranschlüssen an Raxofix. Der Anschluss kann wahlweise von oben oder von hinten erfolgen. Beim niedrigen UP-Spülkasten (3L) erfolgt der Wasseranschluss von links.

**Ablaufventil und Spülstromdrossel**

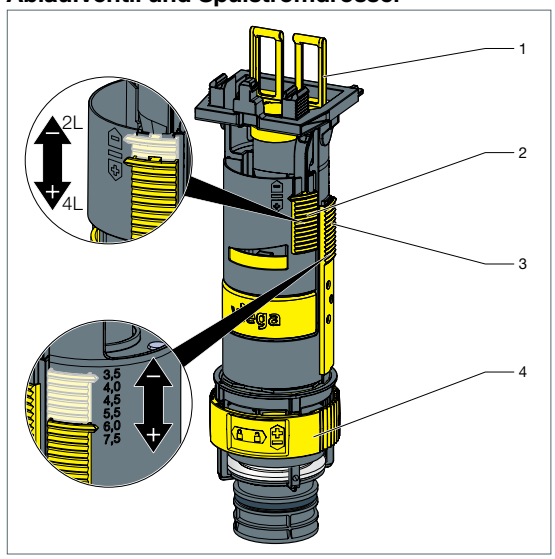



Abb. 55: Übersicht Prevista-Ablaufventil

1 Durch Wegklappen der beiden Hebel nach vorne verkürzt sich das Ablaufventil und ist im Wartungsfall leichter zu demontieren
2 Schieberegler für Einstellung der Kleinspülmenge 2–4 Liter
3 Schieberegler für Einstellung der Großspülmenge 3,5–7,5 Liter (3,5/4,0/4,5/5,5/6,0/7,5)
4 Integrierte Spülstromdrossel, in fünf Stufen einstellbar:

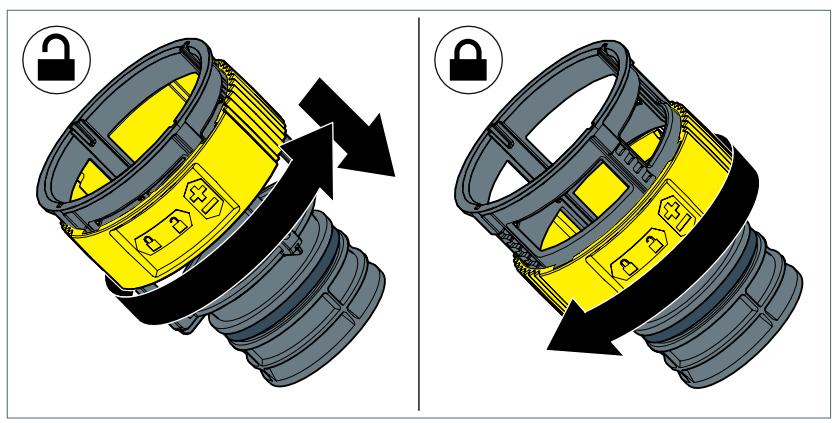


Abb. 56: Spülstromdrossel – Spülmenge reduzieren

**Reinigung und Wartung**

Der UP-Spülkasten wird ständig mechanisch, chemisch und physikalisch belastet. Deshalb müssen die Bauteile je nach Bedarf gereinigt und die Dichtungen von Ablauf- und Füllventil erneuert werden. In Gebieten bzw. Regionen mit hoher Wasserhärte, durch erhöhte Konzentration von Calcium- oder Magnesiumsalzen, kann es zu Kalkablagerungen an Füll- und Ablaufventilen kommen.

## Dusch-WC-Anschluss

An die meisten Prevista Dry-WC-Elemente kann ein Dusch-WC abgeschlossen werden. Durch ein vormontiertes Leerrohr kann der Anschlussschlauch des Dusch-WCs mit dem Anschlussset Modell 8570.63 vom Eckventil des Spülkastens zu der Anschlussstelle des jeweiligen Dusch-WCs geführt werden. So ist bauseitig keine separate Leitungsführung und Absperrung notwendig.

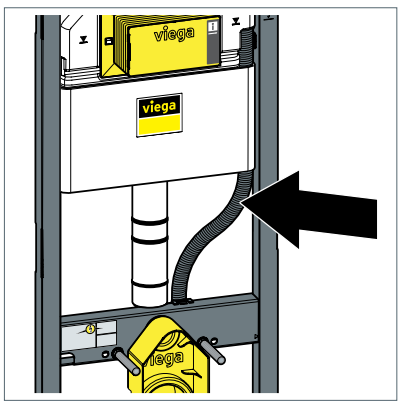



Abb. 57: Dusch-WC-Anschluss bei Prevista Dry-Elementen

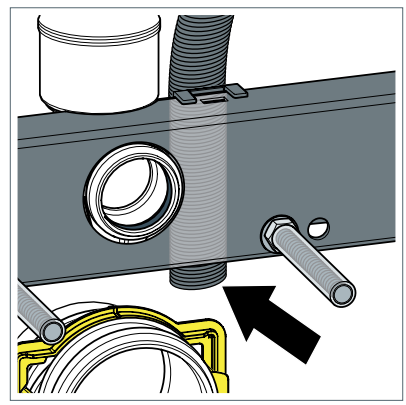


Abb. 58: Dusch-WC-Anschluss: Leerrohr

Für den Betrieb eines Dusch-WCs muss ein Stromanschluss vorhanden sein (siehe „Elektroanschluss Netzteil“ auf Seite 71). Dieser kann z. B. hinter der WC-Keramik platziert werden, aber auch an weiteren zugänglichen Positionen (abgehängte Decke mit Verlängerungskabel, UP-Dosen etc.).

Mithilfe des Anschlusssets Modell 8570.63 (in Ausführungen für den Einbau mit 980-/1120-mm-WC-Elementen oder 820-mm-WC-Elementen) kann eine Verbindung zum Dusch-WC hergestellt werden. Wenn bereits bei dem Dusch-WC ein ausreichend langer Flexschlauch zur Montage beliegt, bietet Viega ebenfalls ein Set ohne Flexschlauch an (Modell 8580.66).



Abb. 59: Anschlussset Modell 8570.63

| Modell | Art.-Nr. | Bauhöhe vom WC-Element | QR-Code |
|---|---|---|---|
| 8570.63 | 787 707 | 820 mm | |
| | 786 670 | 980–1120 mm | |
| 8580.66 | 803 384 | | |

Tab. 32: Übersicht Anschlussset Modell 8570.63

An der vom Dusch-WC-Hersteller vorgegebenen Stelle für den Wasseranschluss wird die entsprechende Durchführung durch die Wand ermöglicht. Der Flexschlauch wird erst zu der Aussparung des Bauschutzstopfens und dann durch das Leerrohr des WC-Elements weiter zum Spülkasten geführt.

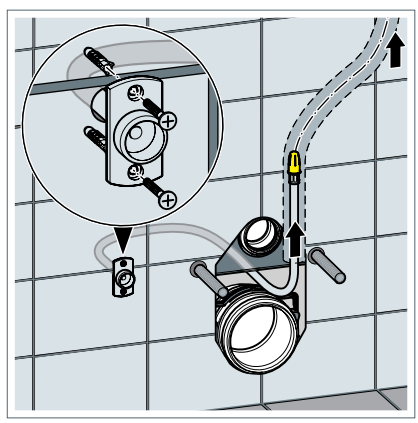


Abb. 60: Anschlussset Dusch-WC: Flexschlauch durchführen

Im Spülkasten selbst wird der vorhandene Flexschlauch zwischen Eckventil und Füllventil durch das Anschluss-T-Stück ausgetauscht. Das Anschluss-T-Stück wird mit Eckventil, Füllventil und Flexschlauch zum Dusch-WC verbunden. Vor der Demontage muss das Eckventil abgesperrt werden.

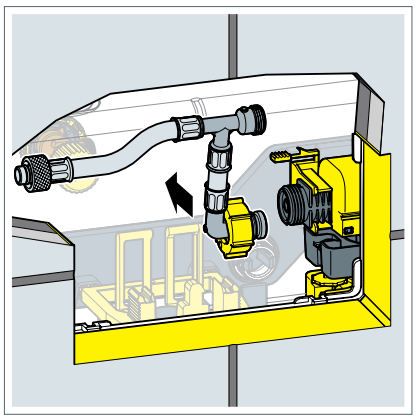


Abb. 61: Austausch Flexschlauch mit Anschluss-T-Stück

Nach erfolgter Rohbau-Installation ermöglicht der große Bauschutzstopfen, dass die Beplankung und Befliesung den Bereich ausspart, der zum Anschluss eines Dusch-WC notwendig ist.

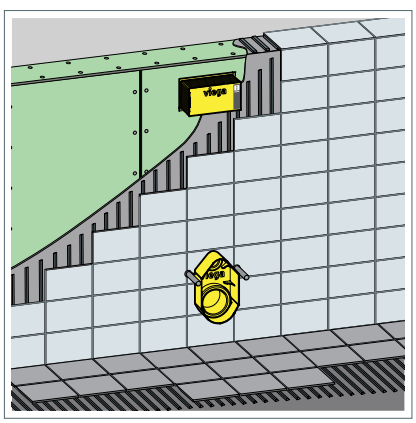



Abb. 62: Beplankung und Befliesung mit Bauschutzstopfen

Eine aktuelle Liste kompatibler Dusch-WCs finden Sie unter:

*https://www.viega.de/de/produkte/Katalog/Vorwand-Spueltechnik/Prevista-Dry/WC-Elemente.html*

## Abwasseranschluss

Der Ablaufbogen ist 3-stufig verstellbar, die Tiefeneinstellung pro Stufe beträgt 20 mm. Wenn die gewünschte Tiefe eingestellt ist, wird der Ablaufbogen mithilfe des Bügels fixiert.

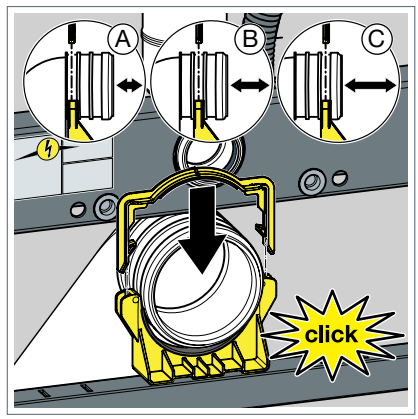



Abb. 63: 3-stufige Tiefenverstellung des Ablaufbogens

## Wasseranschluss

**Rohranschluss mit Prevista-Anschlussstücken**

Das Viega Vorwandsystem Prevista lässt sich schnell und werkzeuglos mithilfe von neuer Verbindungstechnik an das vorgefertigte Rohrleitungssystem Raxofix anschließen. Der Übergang lässt sich leicht und nachträglich ausrichten.

Der Rohrleitungsanschluss der Absperrarmatur ist bei allen Prevista WC-UP-Spülkästen und Urinal-Spülsystemen auf das Rohrleitungssystem Raxofix abgestimmt. Dabei dichtet der jeweilige Pressverbinder mithilfe eines Dichtelements im Stecksitz der Armatur ab und lässt sich durch eine Überwurfmutter aus Metall werkzeuglos verbinden. Da hierbei auch das bauseitige Eindichten entfällt, ist die Montage besonders zeitsparend und hygienisch.

Merkmale auf einen Blick:

- Werkzeugloser Rohrleitungsanschluss (zeitsparend)
- Alle Komponenten in robuster Metallausführung
- Hohe Leckagesicherheit durch Vermeidung von unnötigen Trennstellen im Wandaufbau (lange Wandscheibe Modell 8055.2)
- Durchschleifen der Leitungen möglich
- Der auf Raxofix abgestimmte Anschluss bietet die gleichen Zeta-Werte wie die herkömmlichen Raxofix-Pressverbinder, siehe „Prevista-Rohranschlüsse“ auf Seite 185.

**Sortimentübersicht**

Siehe „Prevista-Rohranschlüsse“ auf Seite 185.

## Elektroanschluss Netzteil

### Einbauort

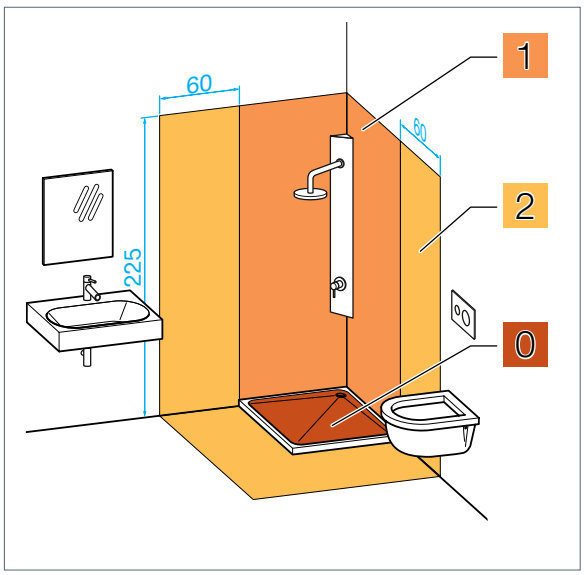



Abb. 64: Schutzbereiche

Gemäß VDE 0100-701 ist die Installation des Netzteils in den Schutzbereichen 0 und 1 von Dusch- und Baderäumen nicht zulässig.
Viega empfiehlt, das Netzteil außerhalb der Schutzbereiche 0–2 zu installieren.

### Positionierung

Der Stromanschluss kann im Bereich hinter der WC-Keramik positioniert werden. Von dort kann das Kabel durch das Leerrohr des Dusch-WC-Anschlusses bis in den UP-Spülkasten geführt werden. Der Bereich hinter der WC-Keramik bleibt durch den vergrößerten Baustopfen so weit geöffnet, dass das Netzteil im Bedarfsfall gewechselt werden kann.

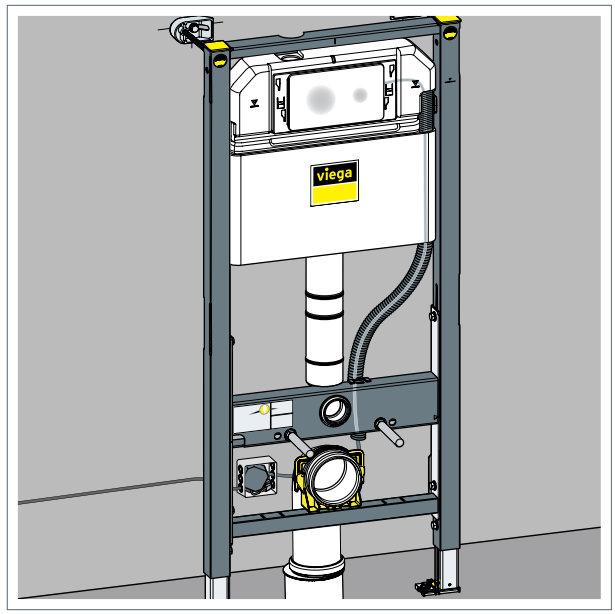



Abb. 65: Netzteil hinter der WC-Keramik positioniert

**Installation**

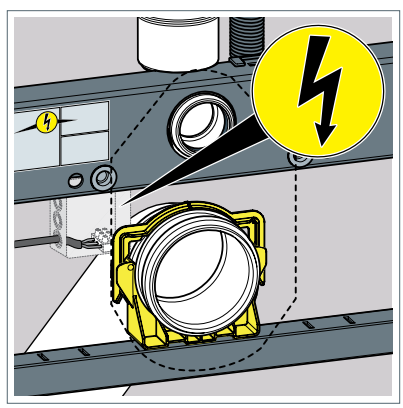


Abb. 66: Stromversorgung verlegen

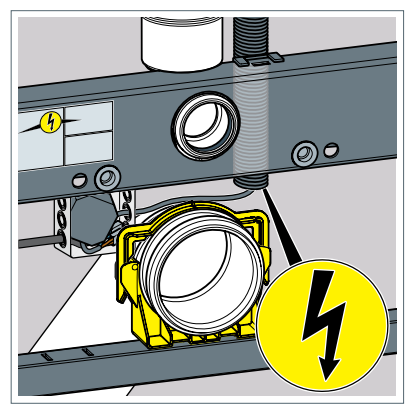


Abb. 67: Kabel des Netzteils durch das Leerrohr legen

Das Netzteil kann bis zu zweimal mit dem Verlängerungskabel Modell 8352.690 (Länge 2 m) z. B. in einer abgehängten Decke installiert werden. Die Zuleitung zwischen Netzteil und Betätigungsplatte kann somit um max. 4 m auf ca. 5 m verlängert werden. Viega empfiehlt in diesem Fall, das Kabel über eine der beiden werksseitigen Anschlussöffnungen in den Spülkasten einzuführen.

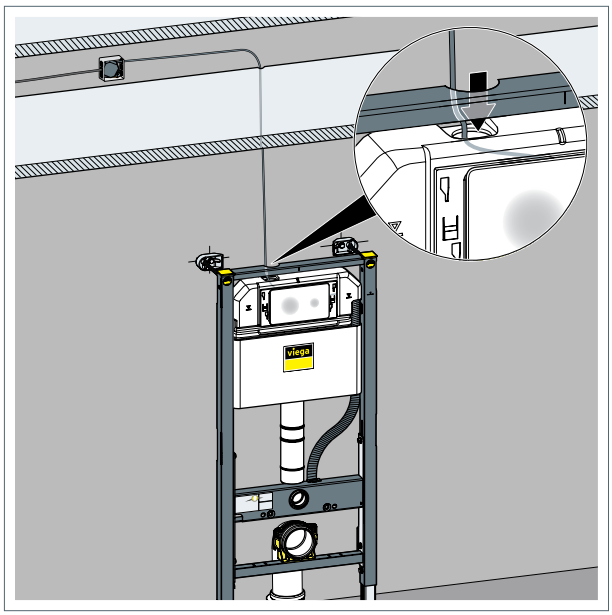


Abb. 68: Netzteil in abgehängter Decke installieren



Abb. 69: Verlängerungskabel Modell 8352.690

Folgende WC-Betätigungsplatten benötigen einen bauseitigen Stromanschluss. Dieser Stromanschluss sollte im Bedarfsfall zugänglich sein (z. B. um das Netzteil auszutauschen).

- Visign for Style 25, Modell 8615.1
- Visign for More 201, Modell 8621.1
- Visign for More 202, Modell 8622.1
- Visign for More 204, Modell 8624.1
- Visign for More 205, Modell 8625.1
- Visign for Public 12, Modell 8635.1
- Fernspülauslösung Visign for Style 23, Modell 8640.1
- Fernspülauslösung Visign for More 200, Modell 8641.1

## Urinale

**Einbausituationen**
Wenn beim Urinal eine IR-Elektronik verbaut werden soll, müssen folgende Regeln beachtet werden:

### Mindestabstand zu gegenüberliegenden Wänden

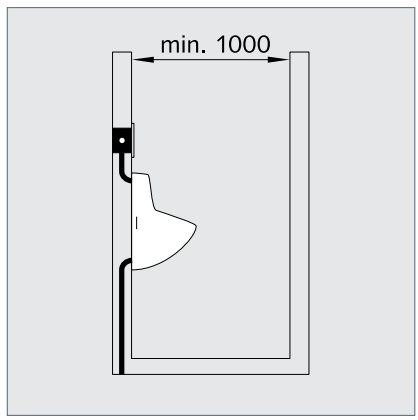



Abb. 70: Mindestabstand zu gegenüberliegenden Wänden

- Zu gegenüberliegenden Wänden muss ein Mindestabstand von 1000 mm eingehalten werden.
- Wenn hochglänzende Wandverkleidungen (polierte Fliesen, Spiegel etc.) gegenüberliegen, dann beträgt der Mindestabstand 1500 mm.

### Mindestabstand zu gegenüberliegenden Urinalen

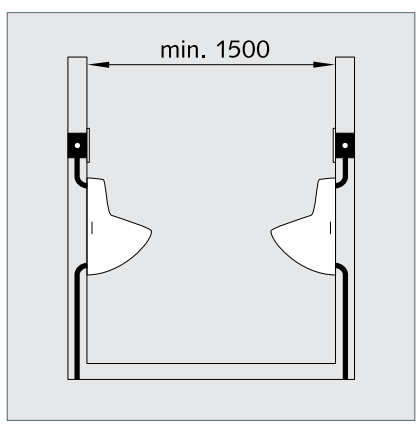



Abb. 71: Mindestabstand zu gegenüberliegenden Urinalen

- Zu gegenüberliegenden Urinalen mit Infrarotsensor muss ein Mindestabstand von 1500 mm eingehalten werden.

**Verdeckte Spülauslösung**
Die verdeckte Spülauslösung ermöglicht es, Spülungen ohne Betätigungs- oder Abdeckplatte auszulösen. Dadurch ist sie im öffentlichen Bereich vor Vandalismus geschützt. Aufgrund der hohen Gestaltungsfreiheit kann die verdeckte Spülauslösung auch im privaten Bereich eingesetzt werden.
Ein im Inneren des Urinal-Geruchverschlusses sitzender Sensor registriert die bei der Benutzung entstehenden Strömungs- und Temperaturänderungen und löst automatisch eine Spülung aus. Um Geruchsbelästigungen vorzubeugen, erkennt das System einen zu geringen Wasserstand im Geruchverschluss und füllt ihn mit einer Spülung auf.
Die verdeckte Spülauslösung kann auch bei hohen Intervallen eingesetzt werden. Trotz stark frequentierter Nutzung wird Wasser gespart: Das Spülprogramm erkennt die Ketten-Auslösung und reduziert die Spülmenge eigenständig von drei auf einen Liter. Außerdem wird die automatische Spülauslösung effizient auf eine pro Minute begrenzt.
Die verdeckte Spülauslösung ist darüber hinaus auch mit der Viega Hygiene-Funktion ausgestattet. Wenn innerhalb von 24 h keine Spülung (Nichtbenutzung) erfolgt, dann wird automatisch eine Spülung ausgelöst.
Mithilfe des Reed-Kontakts kann eine Systemdiagnose erfolgen und Spülparameter verändert werden, bei Verstopfung des Geruchverschlusses wird z. B. die Spülung blockiert.



Abb. 72: Prevista Dry-Urinal-Element Spülauslösung verdeckt (Modell 8560.31)



Abb. 73: Ausstattungsset Spülauslösung verdeckt (Modell 8560.33)

Weitere Informationen zum Urinal-Element siehe Seite 134.

**Austausch der Traverse**
Bei den Urinal-Elementen Modell 8560.31 und Modell 8560.32 (siehe „Urinal-Elemente“ auf Seite 133) können die Traversen im Elementrahmen untereinander getauscht werden. Dies hat den Vorteil, dass das Element auf unterschiedliche Urinal-Keramik-Anschlussmaße eingestellt werden kann. Die Traversen sind mit Schnellspannern fixiert, die geöffnet werden müssen. Der Hebel wird um 90° gedreht und im Anschluss kann der Schnellspanner entfernt werden. Um die zu wechselnde Traverse zu lösen, müssen die Schnellspanner auf beiden Seiten geöffnet und entfernt werden. Um die Traverse wieder einzusetzen, müssen die oben beschriebenen Punkte in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt werden.
Des Weiteren ist es möglich, die Traverse um 180° zu drehen, um weitere Maße einstellen zu können. Der Aus- und Wiedereinbau funktioniert nach dem gleichen Prinzip.

# Betätigungsplatten für WCs

## Systembeschreibung

Die WC-Betätigungsplatten für Prevista lassen sich je nach Modell manuell, elektronisch oder berührungslos auslösen. Zur vollständigen Montage der elektronischen Betätigungsplatten ist das Zubehörset elektronisch (Modell 8655.11) erforderlich, über dessen DIP-Schalter der Antriebseinheit die Spülmenge eingestellt wird (siehe Seite 78). Außerdem können bei elektronischen Betätigungsplatten externe Signalgeber (kabelgebunden oder Funkempfänger) angeschlossen werden.
Siehe online unter *Produkte* > *Katalog* > *Vorwand-/Spültechnik* > *Betätigungsplatten/Zubehör.*

Um die passende Betätigungsplatte zu ermitteln, bietet Viega einen Betätigungsplatten-Konfigurator an. Für weiterführende Informationen siehe „Viega Betätigungsplatten-Konfigurator“ auf Seite 189.

## Kombinationsmöglichkeiten mit UP-Spülkästen

Mit den neuen Viega UP-Spülkästen können alle Viega WC-Betätigungsplatten ab Baujahr 2019 eingesetzt werden.

| |  | |  |
|---|---|---|---|
| **S1 Prevista Dry** | **8521/8522/8530/8521.32/ 8522.31/8522.33/8524** | **8533** [1] | **8533** [2] |
| **S3 Prevista Pure** | **8502/8512/8512.31** | **8516** [1] | **8516** [2] |
| Visign for Life 5 8601.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visign for Life 6 8602.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visign for Style 20 8610.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visign for Style 21 8611.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visign for Style 23 8613.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visign for Style 24 8614.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visign for More 200 8620.1 | ✓ | ✓ | |
| Visign for More 201 8621.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visign for More 202 8622.1 | ✓ | ✓ | |
| Visign for More 204 8624.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visign for Style 25 sensitive 8615.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visign for More 205 sensitive 8625.1 | ✓ | ✓ | |
| Visign for Public 10 8630.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visign for Public 11 8631.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visign for Public 12 8635.1 | ✓ | ✓ | |

[1] Betätigung von vorne
[2] Betätigung von oben

Tab. 33: Kombinationsmöglichkeiten Betätigungsplatten mit Prevista Dry-WC-Elementen

## Viega Hygiene-Funktion

Um den Erhalt der Trinkwassergüte zu unterstützen, bietet Viega mit dem Hygiene-Konzept die passende Lösung für Gebäude mit Nutzungsunterbrechungen (wie z. B. Schulen oder Hotels) in Form von durchgeschleiften Reihen- und Ring-Installationen in Kombination mit elektronischen Betätigungsplatten. Wenn über einen gewählten Zeitraum keine Nutzung der WC-Spülung erfolgt ist, erkennt die elektronische Steuerung der Betätigungsplatte die fehlende Trinkwasserentnahme und löst eine WC-Spülung aus. Dadurch wird Stagnation vermieden und der bestimmungsgemäße Betrieb unterstützt.

- Einstellbare Zeitintervalle: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h.
- Einstellbare Spülmengen: 3 l, 7,5 l.

Die Einstellung der Parameter erfolgt über den DIP-Schalter der elektronischen Antriebseinheit, siehe Abb. 74.

## Einstellmöglichkeiten

Für die elektronische Spülauslösung wird das Zubehörset elektronisch (Modell 8655.11) in Verbindung mit einer elektronischen Betätigungsplatte benötigt. Die Motoreinheit wird auf den mechanischen Block der Bauschutzplatte aufgesetzt. Darüber hinaus werden an der Antriebseinheit die Spülmengen wie auch die Viega Hygiene-Funktion eingestellt.

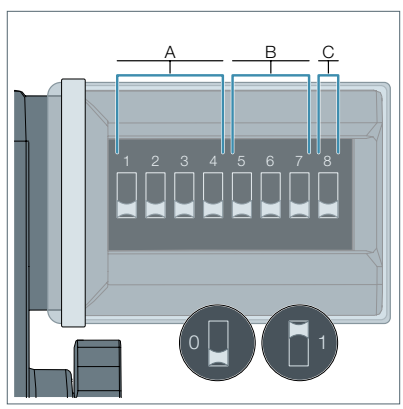



Abb. 74: DIP-Schalter-Belegung Zubehörset elektronisch (Modell 8655.11)

A Einstellung der Spülmenge
B Intervall der Viega Hygiene-Funktion
C Einstellung der Spülmenge der Viega Hygiene-Funktion
0 DIP-Schalter Position: AUS
1 DIP-Schalter Position: EIN

Am Ablaufventil im Spülkasten muss die kleinstmögliche Kleinspülmenge eingestellt sein.

Informationen zum Elektroanschluss siehe Seite 71.

Für weitere Produktinformationen siehe „Zubehörset elektronisch“ auf Seite 171.

## Installationsbeispiele

Die WC-Betätigungsplatten können mit verschiedenen Spülauslöungen kombiniert werden. So lassen sich beispielsweise folgende Kombinationen von Auslösungen umsetzen:

**Beispiel 1: Manuelle WC-Betätigungsplatte Visign for More 200 kombiniert mit elektronischer WC-Fernspülauslösung Visign for More 200**

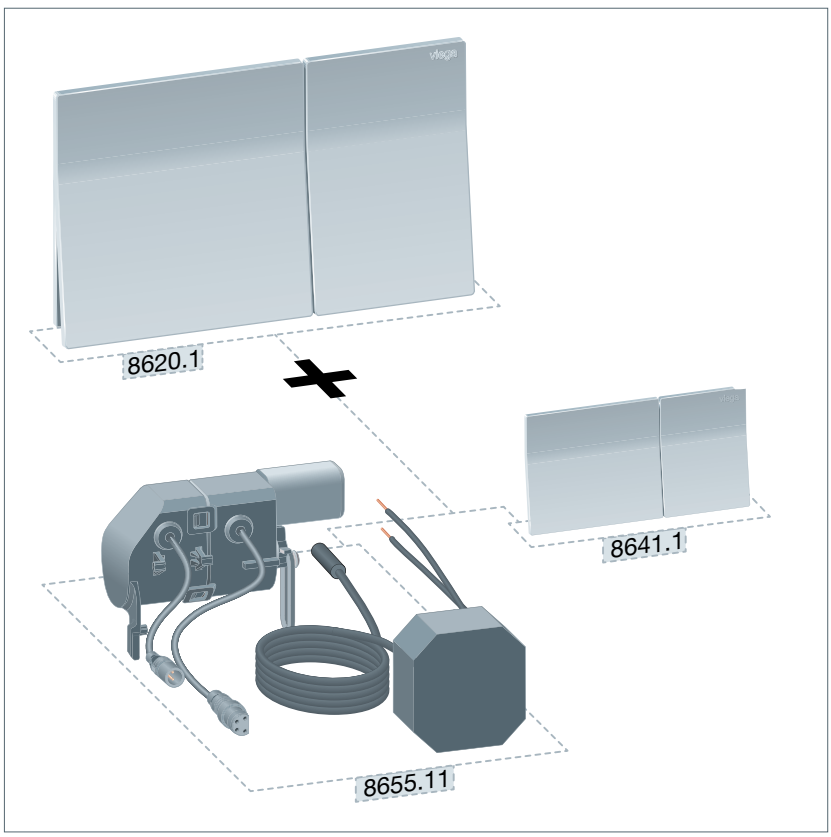



Abb. 75: WC-Betätigungsplatte Visign for More 200 mit manueller Spülauslösung kombiniert mit WC-Fernspülauslösung Visign for More 200

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | WC-Betätigungsplatte Visign for More 200 | 8620.1 | 773 571 |
| 1 | WC-Fernspülauslösung Visign for More 200 | 8641.1 | 773 090 |
| 1 | Zubehörset elektronisch | 8655.11 | 783 952 |

Tab. 34: Stückliste für Installationsbeispiel 1 für Spülauslösung

**Beispiel 2: Elektronische WC-Betätigungsplatte Visign for More 201 kombiniert mit elektronischer WC-Fernspülauslösung Visign for More 200**

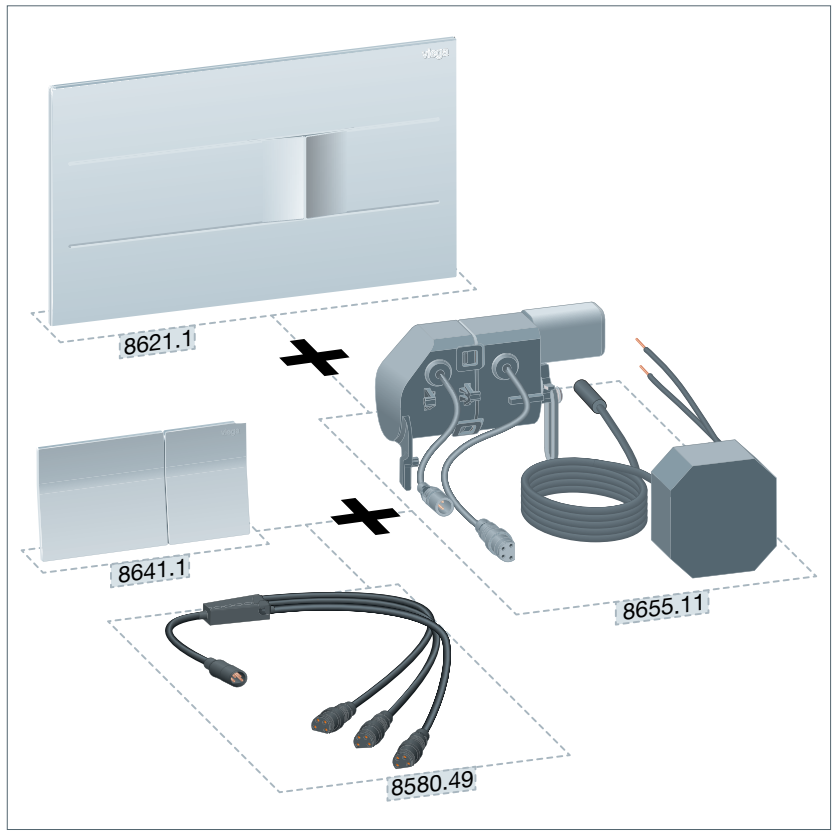



Abb. 76: WC-Betätigungsplatte Visign for More 201 mit elektronischer Spülauslösung kombiniert mit WC-Fernspülauslösung Visign for More 200

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | WC-Betätigungsplatte Visign for More 201 | 8621.1 | 773 502 |
| 1 | WC-Fernspülauslösung Visign for More 200 | 8641.1 | 773 090 |
| 1 | Zubehörset elektronisch | 8655.11 | 783 952 |
| 1 | Erweiterungskabeladapter | 8580.49 | 787 691 |

Tab. 35: Stückliste für Installationsbeispiel 2 für Spülauslösung

**Beispiel 3: Elektronische WC-Betätigungsplatte Visign for More 202 kombiniert mit elektronischer WC-Fernspülauslösung Visign for More 200 und einer bauseitigen Funkauslösung (z. B. von Hewi)**

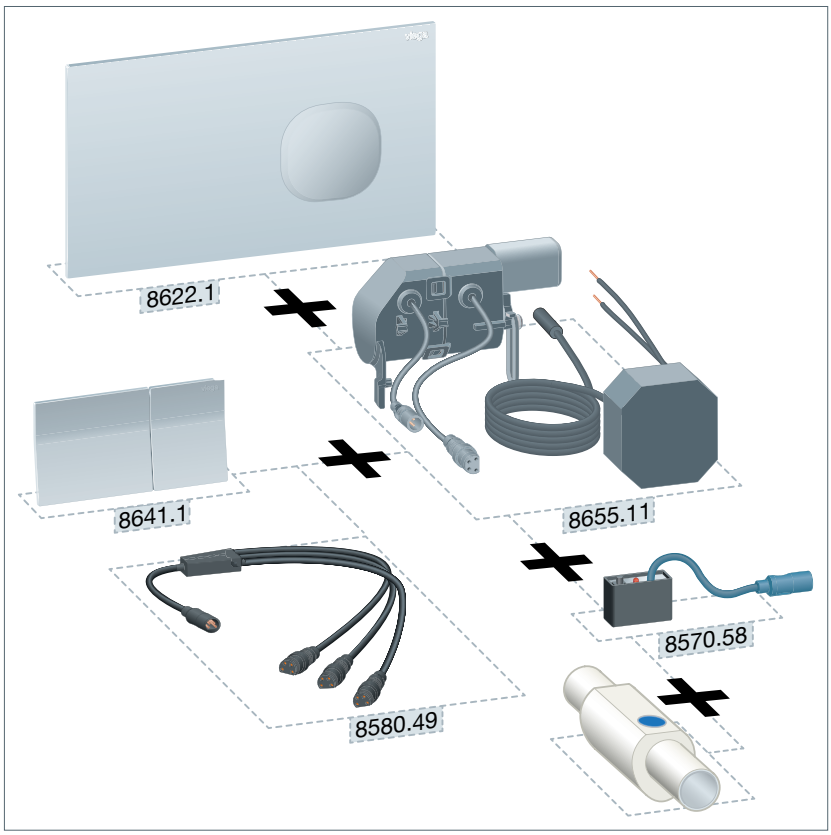



Abb. 77: WC-Betätigungsplatte Visign for More 202 mit elektronischer Spülauslösung kombiniert mit einer Funkauslösung (z. B. von Hewi)

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | WC-Betätigungsplatte Visign for More 202 | 8622.1 | 773 458 |
| 1 | WC-Fernspülauslösung Visign for More 200 | 8641.1 | 773 090 |
| 1 | Funkempfänger | 8570.58 | 786 038 |
| 1 | Zubehörset elektronisch | 8655.11 | 783 952 |
| 1 | Erweiterungskabeladapter | 8580.49 | 787 691 |
| 1 | Funkauslöser bauseitig (z. B. von Hewi) | | |

Tab. 36: Stückliste für Installationsbeispiel 3 für Spülauslösung

**Installationsbeispiel mit LED-Beleuchtungsrahmen**
Bei den elektronischen WC-Betätigungsplatten Visign for More 201 (Modell 8621.1) und Visign for More 204 (Modell 8624.1) ist der Einbau in einen Einbaurahmen mit LED-Beleuchtung möglich. Die LED im Einbaurahmen leuchtet bei Annäherung zur Orientierung auf.

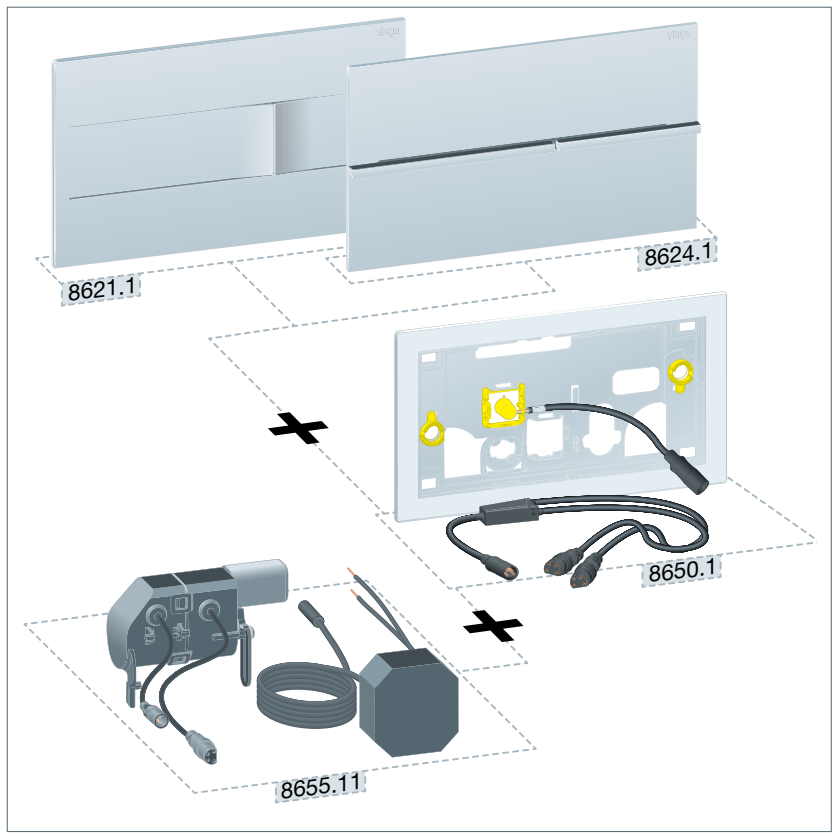



Abb. 78: Kombinationsmöglichkeiten elektronische Betätigungsplatten mit LED-Beleuchtungsrahmen

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | WC-Betätigungsplatte Visign for More 201 | 8621.1 | 773 502 |
| | WC-Betätigungsplatte Visign for More 204 | 8624.1 | 773 663 |
| 1 | Zubehörset elektronisch | 8655.11 | 783 952 |
| 1 | WC-Einbaurahmen mit LED-Beleuchtung inkl. Erweiterungskabeladapter | 8650.1 | 775 803 |

Tab. 37: Stückliste für Installationsbeispiel mit LED-Einbaurahmen

**Funkempfänger/Externe Spülauslösung bei manuellen Betätigungsplatten**

**Externe Spülauslösung:** Prevista UP-Spülkästen können auch extern (z. B. über Schließkontakt oder Lichtschranke) ausgelöst werden. Ein entsprechendes Anschlusskabel (Modell 8570.55) steht für alle Viega UP-Spülkästen zur Verfügung. Zur Installation des Anschlusskabels werden das Zubehörset elektronisch (Modell 8655.11) sowie eine manuelle WC-Betätigungsplatte benötigt.

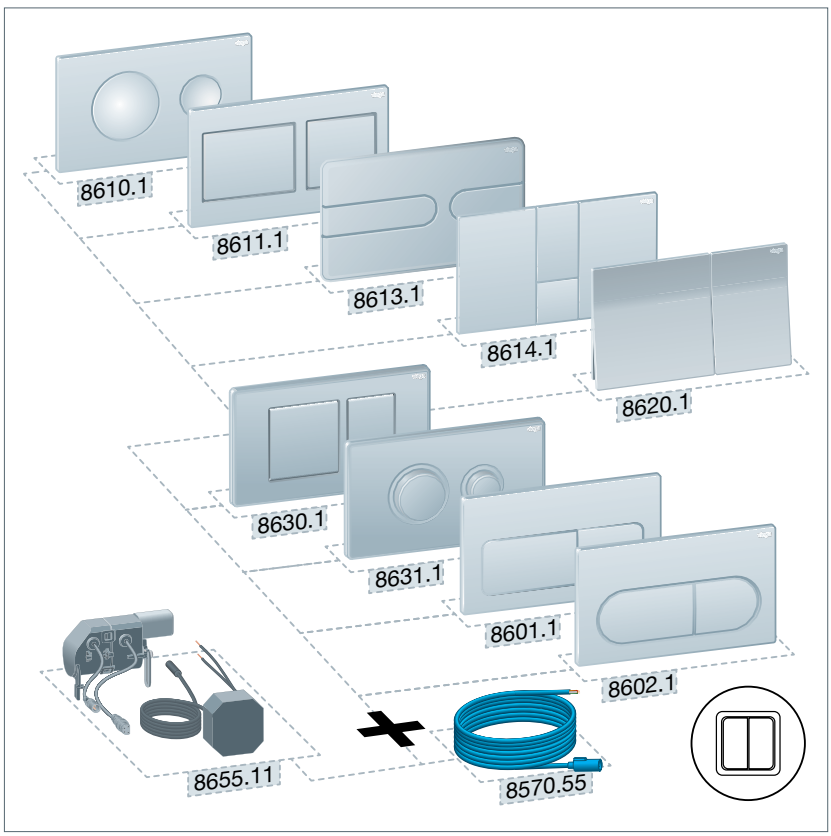



Abb. 79: Externe Spülauslösung bei manuellen WC-Betätigungsplatten

**Funkempfänger:** Prevista UP-Spülkästen können zudem auch mit einer Spülauslösung z. B. an einem Stützklappgriff ausgelöst werden. Ein entsprechender Funkempfänger steht für alle Prevista UP-Spülkästen zur Verfügung (Modell 8570.58). Zur Installation des Funkempfängers wird das Zubehörset elektronisch (Modell 8655.11) sowie eine manuelle WC-Betätigungsplatte benötigt.

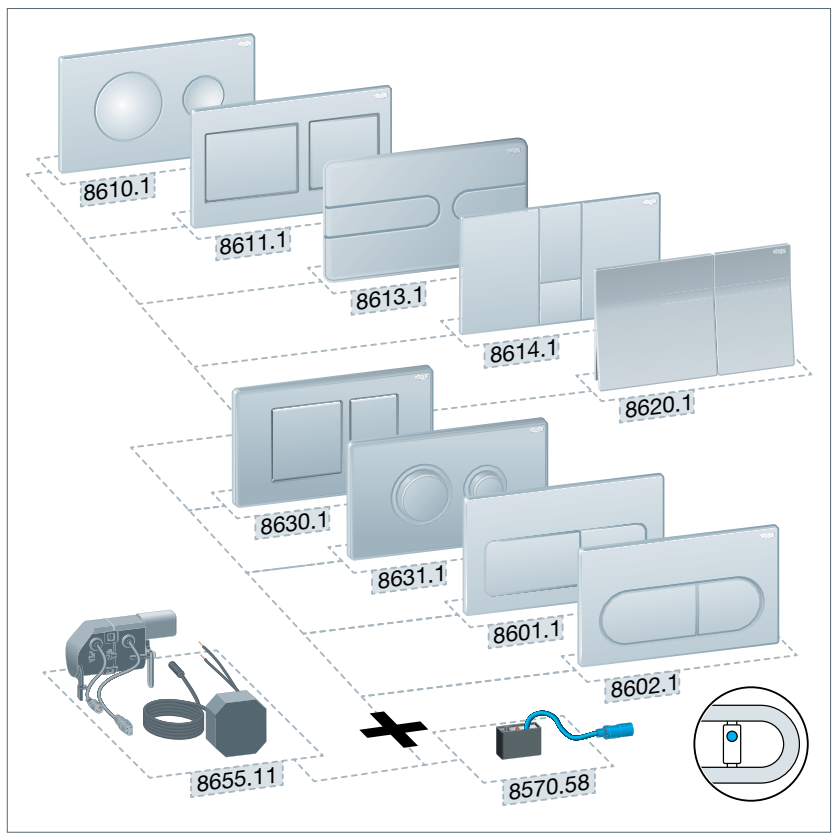



Abb. 80: Funkempfänger bei manuellen WC-Betätigungsplatten

**Funkempfänger/Externe Spülauslösung bei elektronischen Betätigungsplatten**

**Funkempfänger:** In Verbindung mit einer elektronischen Betätigungsplatte wird neben dem Zubehörset elektronisch (Modell 8655.11) zusätzlich der Erweiterungskabeladapter (Modell 8580.49) und der Funkempfänger (Modell 8570.58) inkl. bauseitiger Funkauslösung benötigt.

**Externe Spülauslösung:** In Verbindung mit einer elektronischen Betätigungsplatte wird neben dem Zubehörset elektronisch (Modell 8655.11) zusätzlich der Erweiterungskabeladapter (Modell 8580.49) und das Anschlusskabel (Modell 8570.55) inkl. bauseitigem handelsüblichen Taster mit Schließfunktion benötigt.

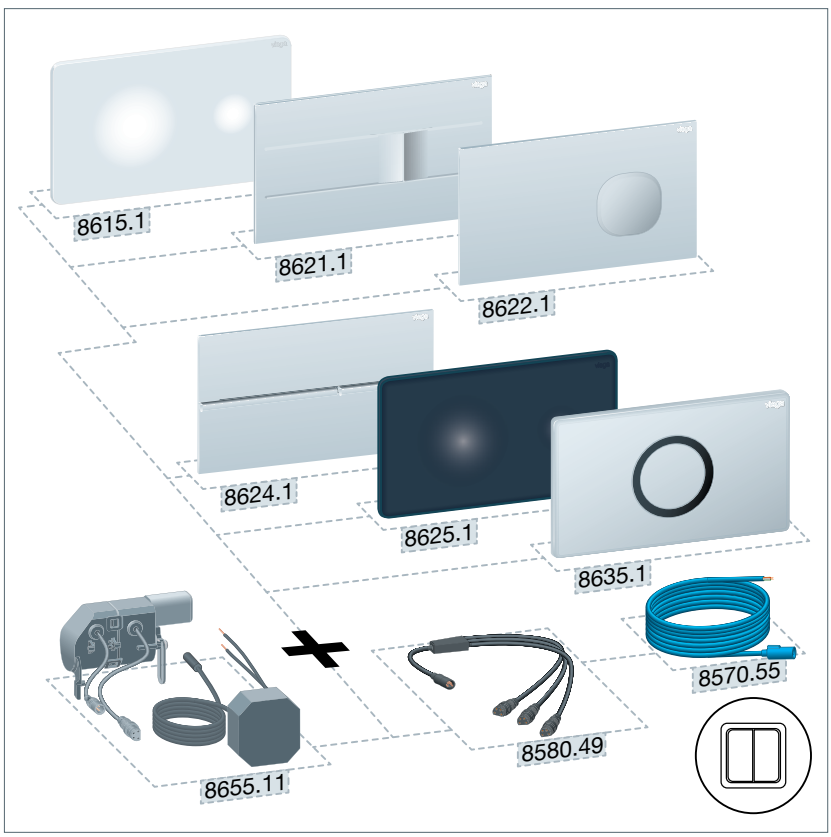



Abb. 81: Externe Spülauslösung bei elektronischen WC-Betätigungsplatten

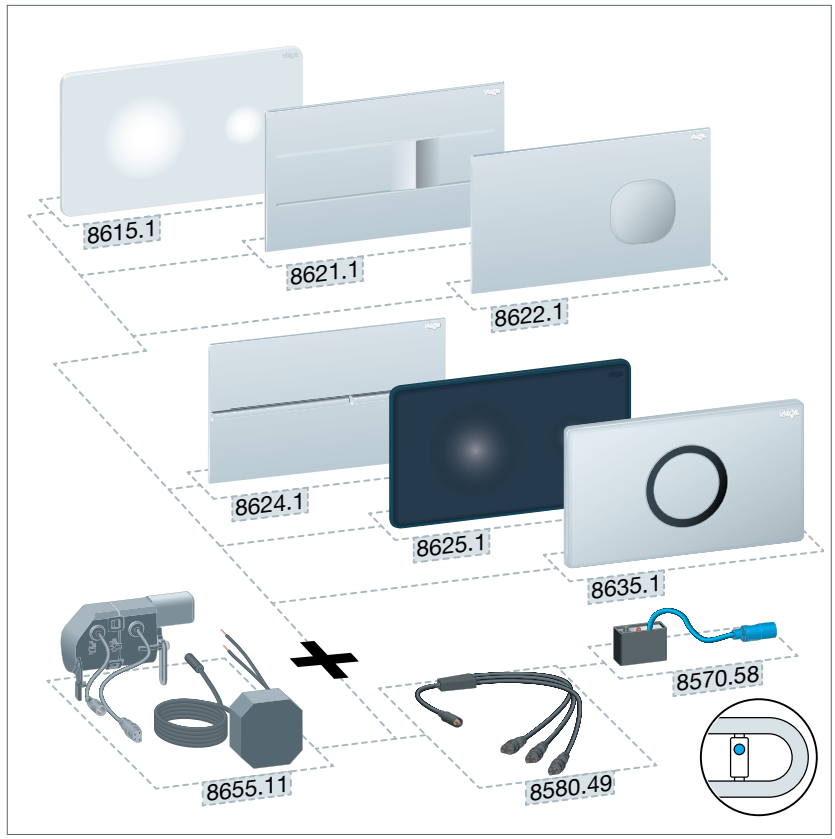



Abb. 82: Funkempfänger bei elektronischen WC-Betätigungsplatten

## Sortimentübersicht

| Produktname | Modell | Material: Kunststoff | Material: Metall | Material: Glas | Betätigung von vorn | Betätigung von oben | manuelle Spülauslösung | elektronische Spülauslösung | berührungslose Spülauslösung | verschraubbar | Hygiene-Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visign for Style 20 | 8610.1 | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Visign for Style 21 | 8611.1 | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Visign for Style 23 | 8613.1 | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Visign for Style 24 | 8614.1 | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Visign for Style 25 sensitive | 8615.1 | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Visign for More 200 | 8620.1 | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| Visign for More 201 | 8621.1 | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| Visign for More 202 | 8622.1 | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ |
| Visign for More 204 | 8624.1 | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| Visign for More 205 sensitive | 8625.1 | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Visign for Public 10 | 8630.1 | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| Visign for Public 11 | 8631.1 | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| Visign for Public 12 | 8635.1 | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Tab. 38: Sortimentübersicht WC-Betätigungsplatten

Für weitere Produktinformationen siehe „WC-Betätigungsplatten“ auf Seite 161.

# Betätigungsplatten für Urinale

Kataloggruppe S4

## Systembeschreibung

Die Urinal-Betätigungsplatten für Prevista lassen sich je nach Modell manuell oder berührungslos auslösen. Bei den Modellen mit berührungsloser Auslösung lassen sich mithilfe der DIP-Schalter auf der Rückseite der Betätigungsplatte die Parameter Reichweite, Spüldauer, Hygienespülung und „Deckel vor Sensor“ einstellen (siehe Seite 91).
Um die passende Betätigungsplatte zu ermitteln, bietet Viega online einen Betätigungsplatten-Konfigurator an. Für weiterführende Informationen siehe „Viega Betätigungsplatten-Konfigurator“ auf Seite 189.

## Kombinationsübersicht Urinale

### Kombinationsübersicht Urinal-Elemente mit Betätigungsplatten

| | Urinal-Betätigungsplatte (Modell) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Visign for Style 20 (8610.2)** | **Visign for Style 21 (8611.2)** | **Visign for Style 23 (8613.2)** | **Visign for More 200 (8620.2)** | **Visign for Public 11 (8631.2)** | **Visign for Public 12 (8635.2)** |
| **Urinal-Element Dry** | | | | | | |
| 8560.32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ *) | ✓ | ✓ *) |
| 8560 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ *) | ✓ | ✓ *) |
| 8560.31 | | | | | | |
| **Pure** | | | | | | |
| 8566 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

*) Einsatz Batteriefach möglich (Modell 8580.33)

Tab. 39: Kombinationsübersicht Urinal-Elemente mit Betätigungsplatten

### Kombinationsübersicht für fliesenbündigen Urinal-Einbaurahmen

| | Urinal-Betätigungsplatte (Modell) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Visign for Style 20 (8610.2)** | **Visign for Style 21 (8611.2)** | **Visign for Style 23 (8613.2)** | **Visign for More 200 (8620.2)** | **Visign for Public 11 (8631.2)** | **Visign for Public 12 (8635.2)** |
| **Urinal-Element Dry** | | | | | | |
| 8560.32 | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| 8560 | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| 8560.31 | | | | | | |
| **Pure** | | | | | | |
| 8566 | | | | | | |

Tab. 40: Kombinationsübersicht Urinal-Einbaurahmen fliesenbündig, Modell 8651.2

Weitere Produktinformationen siehe „Urinal-Betätigungsplatten“ auf Seite 180.


## Infrarot-Auslösungen

Berührungslose Spülauslösungen für Urinale bieten bei der Nutzung ein hohes Maß an Hygiene – und sind daher in öffentlichen Sanitärräumen oft erste Wahl. Die Elektronik der automatischen Auslösungen von Viega ermöglicht außerdem die Einstellung von Hygienespülungen bei Nutzungsunterbrechungen. Gleichzeitig lässt sich mit diesen Auslösungen der Wasserverbrauch reduzieren und somit die Umwelt schonen. Dafür stehen zwei unterschiedliche Varianten zur Verfügung.

Die berührungslose Infrarot-Auslösung eignet sich besonders für den öffentlichen und halböffentlichen Bereich.
Sie kombiniert Komfort mit Hygiene: Ein Sensor hinter der Abdeckplatte erkennt ohne Berührung die Benutzung und löst automatisch eine Spülung aus. Das Hochklappen eines Urinaldeckels führt dabei nicht zur Fehlfunktion. Der Spülvorgang wird erst ausgelöst, wenn sich der Nutzer vom Urinal entfernt. Die Spülmenge und der Erfassungsbereich können auf die jeweilige Nutzung eingestellt werden. Die Infrarot-Betätigungsplatten sind für die Prevista Dry-Urinal-Elemente Modell 8560.32 und 8560 und für die Prevista Pure Urinal-Wasserstrecke Modell 8566 geeignet.




Damit eine Spülung ausgelöst werden kann, muss eine Person sich mindestens 8 Sekunden im Erfassungsbereich des Infrarotsensors aufhalten.

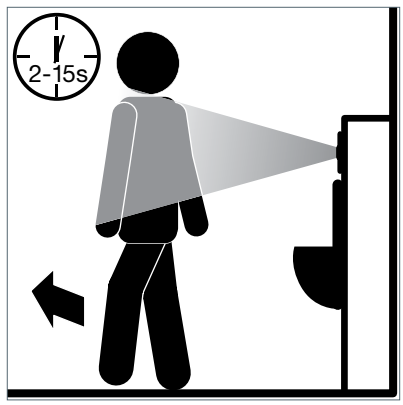


Verlässt die Person den Erfassungsbereich nach dieser Zeit, dann erfolgt automatisch eine Spülung. Die Spüldauer liegt je nach Einstellung zwischen 2 und 15 Sekunden.



Eine Spülung kann auch manuell ausgelöst werden, indem eine Hand kurz vor den Sensor gehalten wird.

Das IR-Auge ist sehr empfindlich. Sehr stark reflektierende oder schwarze Textilien können Fehlspülungen verursachen.

## Einstellmöglichkeiten

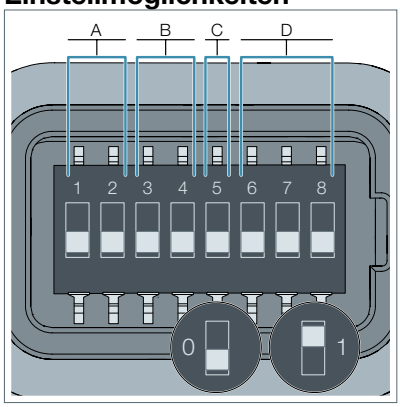



Abb. 83: DIP-Schalter-Belegung rückseitig auf Urinal-Betätigungsplatten

A Reichweite
B Spüldauer
C „Deckel vor Sensor“
D Hygienespülung
0 DIP-Schalter-Position: AUS
1 DIP-Schalter-Position: EIN

Weitere Informationen zu den Einstellmöglichkeiten können Sie online den Gebrauchsanleitungen der Urinal-Betätigungsplatten entnehmen (siehe QR-Code).

## Elektroanschluss

Der Elektroanschluss erfolgt mithilfe einer Durchführung in das Kunststoff-Gehäuse der Wasserstrecke. Sowohl die Anschlussklemmen als auch das Netzteil können innerhalb des Gehäuses platziert werden. Zudem kann auch ein optionales Batteriefach (Modell 8580.33) genutzt werden. Dieses Batteriefach kann ebenfalls im Gehäuse platziert werden. Der Elektroanschluss muss von einem Fachhandwerker vorgenommen werden.

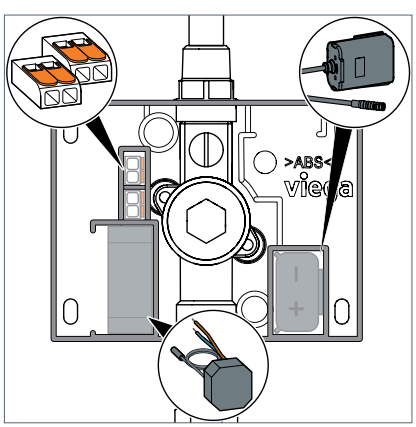



Abb. 84: Positionsschema (Ansicht in UP-Box)

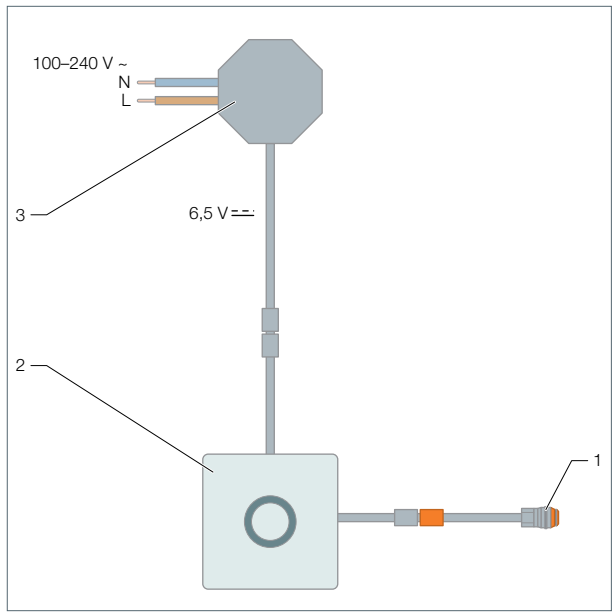



Abb. 85: Schaltbild des Elektroanschlusses

1 Magnetventil
2 Urinal-Betätigungsplatte für Prevista
3 Netzteil

## Sortimentübersicht

| Produktname | Modell | Material: Kunststoff | Material: Metall | Material: Glas | Material: Holz | manuelle Spülauslösung | berührungslose Infrarot-Spülauslösung | verschraubbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visign for Style 20 | 8610.2 | ✓ | | | | ✓ | | |
| Visign for Style 21 | 8611.2 | ✓ | | | | ✓ | | |
| Visign for Style 23 | 8613.2 | ✓ | | | | ✓ | | |
| Visign for More 200 Infrarot-Spülauslösung | 8620.2 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Visign for Public 11 | 8631.2 | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| Visign for Public 12 | 8635.2 | | ✓ | | | | ✓ | ✓ |

Tab. 41: Sortimentübersicht Urinal-Betätigungsplatten

Für weitere Produktinformationen siehe „Urinal-Betätigungsplatten“ auf Seite 180.

# Verarbeitung und Montagebeispiele

## Trockenbau für Prevista Dry / Prevista Dry Plus

**Grundlagen**
Bei der Prevista-Verkleidung handelt es sich um eine GKFI-Platte. GKFI bedeutet:

- Gipskarton
- Feuerschutz (F30)
- Imprägniert (Kern und Karton imprägniert gegen Feuchtigkeit)

Durch ein eingelegtes Glasfasergewebe erreicht die äußerst stabile Gipskartonplatte zusätzlich eine hohe Biegefestigkeit.

### Schneiden und Bohren

Prevista-GKFI-Verkleidungsplatten zur WC-Montage (Modell 8570.40 und 8570.41) sind für den Anschluss von Zulauf und Ablauf passgenau vorgefertigt. Lediglich die Öffnung der Betätigungsplatte sowie Verkleidungen für Zwischenräume, Raumteiler und raumhohe Installationen müssen auf der Baustelle auf Maß geschnitten werden.
Die satte Auflage der GKFI-Verkleidungsplatten auf den Profilen der Elemente und Konsolen sowie die 650-mm-Achsabstandsregel bewirken, dass bei Prevista eine einlagige Beplankung mit 18 mm Beplankungsstärke ausreichend ist.
Verkleidungsplatten für alle anderen Elemente erhalten die entsprechenden Bohrungen bzw. Ausschnitte an der Baustelle.
Verkleidungsplatten in den Längen von 130 cm und 200 cm, in der Breite 60 cm, stehen zur Verfügung (Modell 8570.42 und 8570.43).

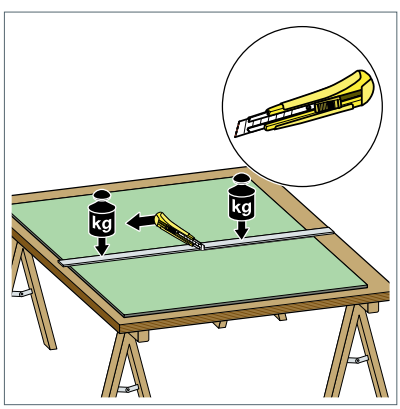



Abb. 86: Mit einem Gipskarton-Messer Karton an der Vorderseite einschneiden.

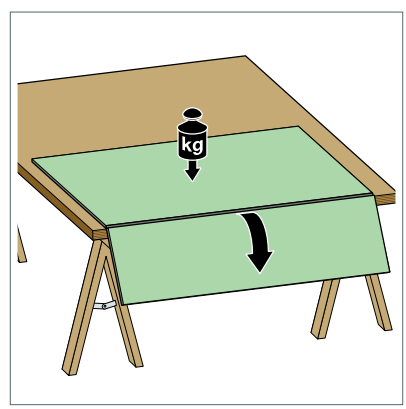



Abb. 87: Die Gipskartonplatte im Schnitt brechen.

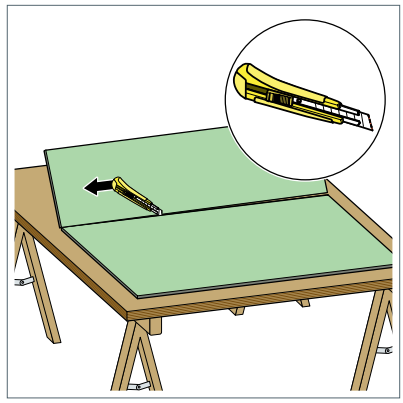


Abb. 88: Den Karton auf der Rückseite durchschneiden.

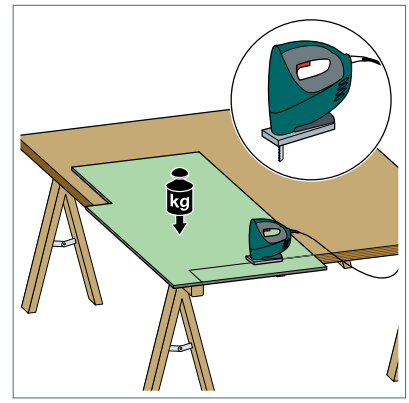



Abb. 89: Besonders saubere Schnitte werden mit einer Stichsäge erreicht.

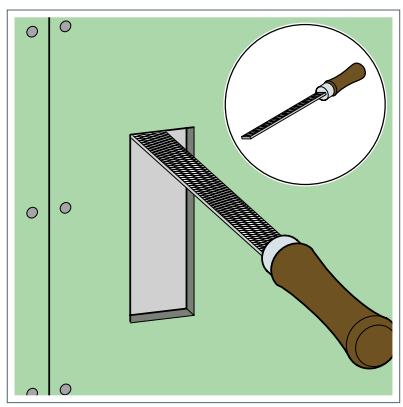


Abb. 90: Die Installationsaussparungen mit einer Feile oder einer Stichsäge ausschneiden.

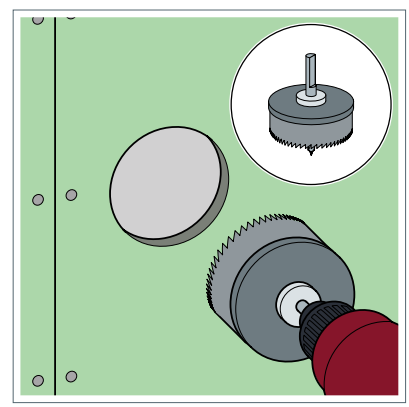


Abb. 91: Die Aussparungen mit einem Hohlwanddosenfräser, bei größerem Durchmesser mit einer Stichsäge, herstellen.

### Verkleidungsplatten als Fliesenunterkonstruktion

- Die Schnittkanten der GKFI-Verkleidungsplatte mit Tiefengrund behandeln.
- Die Verkleidungsplatten im Schraubenabstand von ca. 18 cm mit selbstbohrenden Schrauben am Element befestigen. Die Schrauben versenken, sie dürfen nicht aus der Verkleidungsplatte herausragen.

Zwischen den GKFI-Verkleidungsplatten und Wand bzw. Decke sollte ein Spalt von ca. 1 cm vorhanden sein. Die Befestigung von Verkleidungsplatten an Zwischen-/Abschlusskonsolen und anderen Systemteilen erfolgt analog. Der Wand- und Deckenanschluss wird mit einem dauerelastischen, fungiziden Fugenmaterial ausgespritzt.

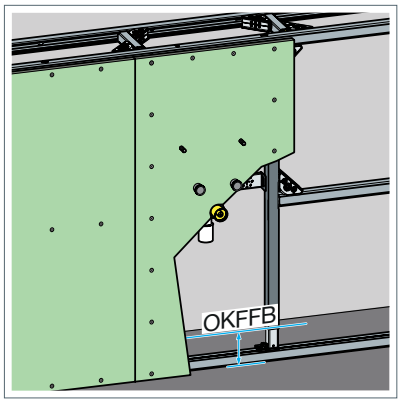



Abb. 92: Verkleidungsplatte an einem Waschtisch-Element

Die Abdeckplatte auf die erforderliche Tiefe zuschneiden, an der Frontverkleidung vorne, rechts und links bündig ansetzen und befestigen.

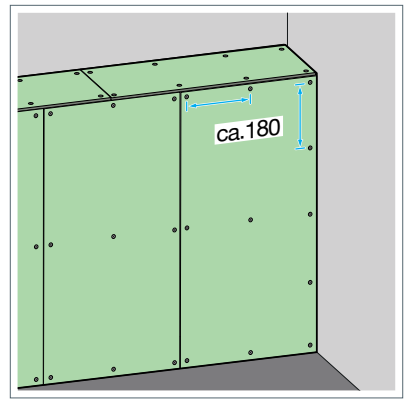



Abb. 93: Schraubenabstand 180 mm

Die Ritzen im Stoßbereich der GKFI-Verkleidungsplatten sowie Schraubenköpfe müssen ausgefüllt bzw. verspachtelt werden.

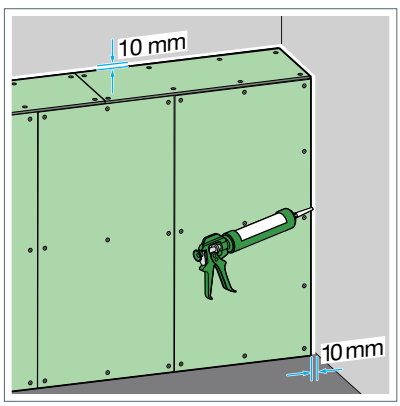



Abb. 94: Verfugen des Wandanschlusses mit dauerelastischem, fungizidem Fugenmaterial

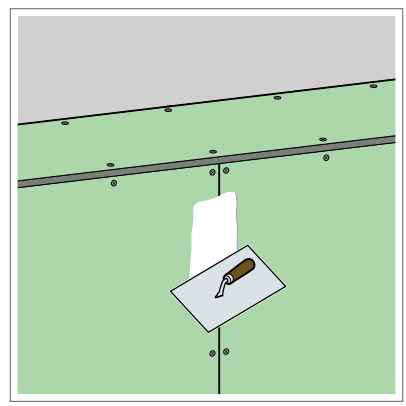


Abb. 95: Ausspachteln der verbleibenden Zwischenräume ( ca. 300 g/m$^2$)

### Verkleidungsplatten anbringen an nicht verfliesten Wänden

Grundsätzlich werden GKFI-Platten analog zu den vorgenannten Montageschritten verarbeitet. Um ein Ausblühen der Schnellbauschrauben durch den Putz bzw. durch die Tapete zu vermeiden und eine korrekte Hinterlegung der Tapete bzw. des Putzes zu erzielen, müssen die entsprechenden Stoßbereiche und Schraubenköpfe oberflächenbündig mit Spachtelmasse (z. B. Viega Spachtelmasse Modell 8480) verspachtelt werden. Eine Behandlung der Stoßkanten mit Tiefengrund ist unter diesen Voraussetzungen nicht notwendig. Um ausreichend Spachtelmasse in die Fugen der Rigipsplatten einbringen zu können, müssen alle Schnittkanten vor dem Befestigen zur Hälfte der Panelstärke auf 45° angeschrägt werden. Aus statischen und hygienischen Gründen dürfen Sanitärobjekte ausschließlich auf verfliesten Oberflächen installiert werden.

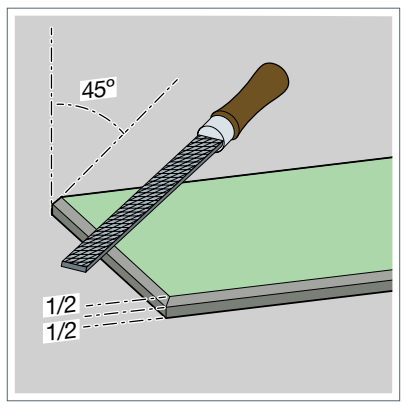



Abb. 96: Auf 45° anschrägen

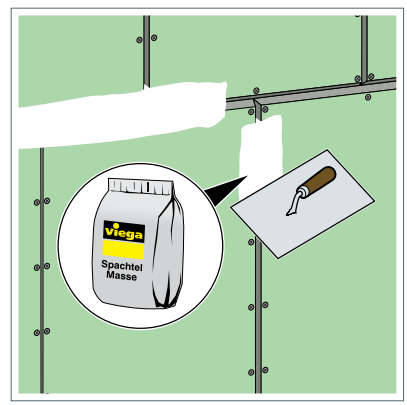



Abb. 97: Alle Fugen und Schraubenköpfe oberflächenbündig mit Spachtelmasse (z. B. Viega Spachtelmasse Modell 8480) verspachteln. Fugenband wird dann nicht benötigt.

### GKFI-Verkleidungsplatten

Für nässebeanspruchte Raume, z. B. privat genutzte Bäder, müssen die gegen Feuchtigkeitsaufnahme imprägnierten Gipskarton-Verkleidungsplatten verwendet werden. Viega liefert Prevista-Gipskarton-Verkleidungsplatten in folgenden Varianten:

- Ohne Ausschnitt: Modell 8570.42 & Modell 8570.43 – 1300 x 600 x 18 mm und 2000 x 600 x 18 mm
- Modell 8570.40 mit Ausschnitt für Prevista Dry-WC-Elemente Modell 8521, 8522 und 8530 – 1300 x 600 x 18 mm
- Modell 8570.41 mit Ausschnitt für Prevista Dry-WC-Element Modell 8533– 1300 x 600 x 18 mm

Um die Übertragung von Installationsgeräuschen zu vermeiden, sollten die Rohrleitungen mit dem Prevista Dry Plus-Rohrhalterset Modell 8417 installiert werden.
Viega Vorwand-Elemente und -Module werden mit schallgeschützten Befestigungen für Wandscheiben ausgeliefert, deren Verwendung selbstverständlich sein sollte.

Wenn die Oberflächen von Viega Installationswänden verfliesungsfähig, entsprechend der Qualitätsstufe 1, Merkblatt 2 Bundesverband der Gipsindustrie, erstellt werden sollen, muss geeignete Spachtelmasse verwendet werden, z. B. Viega Spachtelmasse Modell 8480.
Fugen zum Baukörper mit dauerelastischem, fungizidem Fugenmaterial abdichten.

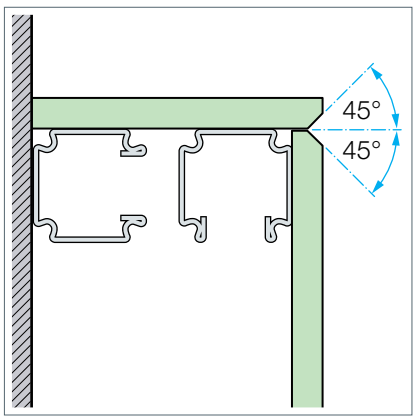



Abb. 98: Die Kanten 45° anschrägen.

### Befestigung von Kleinlasten mit Schichtholzplatte

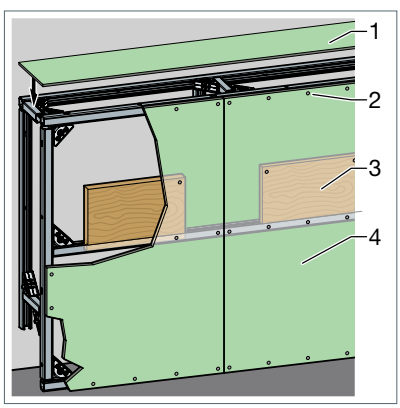



Abb. 99: Schichtholzplatte als Befestigungsgrundlage hinter GKFI-Verkleidungen

1 GKFI-Verkleidungsplatte
2 selbstbohrende Schrauben
3 Schichtholzplatte Modell 8570.33
4 GKFI-Verkleidungsplatte

**HINWEIS!**
Diese Art der Befestigung ist nur für geringe Lasten wie Handtuchhalter, Papierrollenhalter etc. geeignet.

## Qualitätsstufen im Trockenbau

### Qualitätsstufe 1 (Q 1)

Q1 entspricht der einfachsten Verspachtelung für Oberflächen, an die keine optischen (dekorativen) Anforderungen gestellt werden. Hier handelt es sich um eine Grundverspachtelung. Diese Qualitätsstufe 1 eignet sich z. B. für das Auftragen von Fliesen oder anderen keramischen Belägen.

### Qualitätsstufe 2 (Q 2)

Die Verspachtelung nach Q 2 entspricht der früheren Standardverspachtelung. Nach der Grundverspachtelung (Q 1) müssen die Fugen, Schraubenköpfe, Innen- und Außenecken sowie Anschlüsse bis zum Erreichen eines stufenlosen Übergangs zur Plattenoberfläche angeglichen werden. Für das Erreichen der Qualitätsstufe Q 2 müssen die erforderlichen Trocknungszeiten eingehalten werden.
Qualitätsstufe 2 eignet sich für:

- mittel und grob strukturierte Wandbekleidungen, z. B. Raufasertapeten
- matte, füllende Anstriche/Beschichtungen (z. B. Dispersionsanstriche), die manuell – mit Lammfell- oder Strukturrolle – aufgetragen werden
- Oberputz ab 1 mm Korngröße

### Qualitätsstufe 3 (Q 3)

Q 3 ist eine Sonderverspachtelung für erhöhte Anforderungen an die gespachtelte Oberfläche. Dementsprechend sind neben der Grund- und Standardverspachtelung (Q 1 und Q 2) weitere Arbeitsgänge notwendig. Für das Erreichen der Qualitätsstufe 3 muss die Kartonoberfläche einmal überspachtelt und zum Porenverschluss mit der Glättkelle scharfkantig abgezogen werden. Zwischen den Spachtelgängen müssen die erforderlichen Trocknungszeiten eingehalten werden.
Qualitätsstufe Q 3 eignet sich für:

- fein strukturierte Anstriche und Beschichtungen
- Oberputz, dessen Körnung nicht mehr als 1 mm beträgt

### Qualitätsstufe 4 (Q 4)

Q 4 erfüllt die höchsten Anforderungen an die gespachtelte Oberfläche. Dafür muss die gesamte Oberfläche vollflächig deckend überspachtelt oder abgestuckt werden. Für das Erreichen der Qualitätsstufe Q 4 müssen die erforderlichen Trocknungszeiten eingehalten werden.
Qualitätsstufe 4 eignet sich für:

- glatte/strukturierte Wandbekleidungen mit Glanz, z. B. Metall- oder Vinyltapeten
- Lasuren oder Anstriche/Beschichtungen bis zu mittlerem Glanz
- Stucco lustro oder andere hochwertige Glätt-Techniken

**Abdichtung**

Die Bauordnungen der Bundesländer schreiben zwingend vor, dass Bauwerke und Bauteile gegen Durchfeuchtung zu schützen sind. Durchdringungen in der Beplankung für Ver- und Entsorgungsleitungen sowie der Anschluss für Armaturen müssen je nach Beanspruchungsbereich (wasserbeansprucht/ nicht wasserbeansprucht) mit einer speziellen Abdichtung versehen werden (Abb. 100).

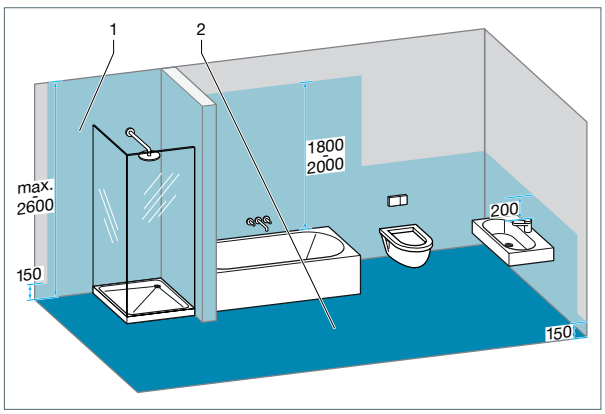



Abb. 100: Darstellung nicht wasser- (1) und wasserbeanspruchter (2) Flächen

Bereich 1:
Nicht wasserbeanspruchte Flächen – gilt für Waschtisch, WC, Bidet und Urinal. Hier ist es ausreichend, wenn Durchdringungen für Rohrleitungen und Armaturen, wie in „Durchbrüche und Schnittkanten abdichten“ auf Seite 101 beschrieben, abgedichtet werden.

Bereich 2:
Wasserbeanspruchte Flächen – gilt für Dusch- und Badewannen im häuslichen Bereich. Bei wasserbeanspruchten Flächen wird eine Flächenabdichtung gegen nicht drückendes Wasser verlangt. Darüber hinaus müssen Ecken-, Wand-, Boden- und Deckenanschlüsse im Zuge der Flächenabdichtungsarbeit vom Fliesenleger mit einem entsprechenden Dichtband (PCI oder Rigips) zuverlässig abgedichtet werden, siehe Abb. 101. Durchdringungen für Rohrleitungen und Armaturen nach Abschnitt „Durchbrüche und Schnittkanten abdichten“ auf Seite 101 abdichten.

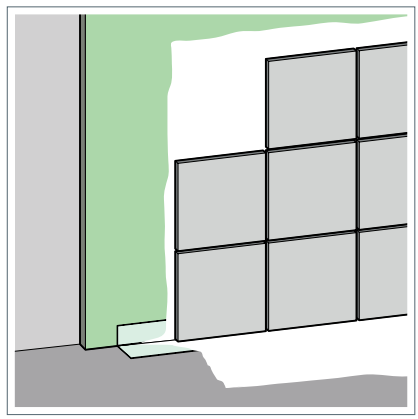


Abb. 101: Abdichtung einer Bodenfuge mit Dichtband

Bereich 3:
Stark wasserbeanspruchte Flächen – Öffentliche Bad- und Duschbereiche in z. B. Schwimmbädern, Turnhallen, Krankenhäusern sowie Anlagen, die ständig mittels Hochdruckreinigern gesäubert werden, müssen gegenüber den Bereichen 2 im häuslichen Wohnungsbereich gesondert betrachtet werden. Eine Flächenabdichtung der Oberflächen muss analog zu Bereich 2 durchgeführt werden. Allerdings ist in Bereich 3 die Verwendung von GKFI-Platten nicht mehr möglich.
Alternativ können bauseitig feuchtunempfindliche Faserzement- oder Calziumsilikat-Bauplatten (Viega Verkleidungsplatte Modell 8570.44) sowie XPS-Hartschaumplatten verwendet werden. Bei Verwendung einer Calziumsilikat-Bauplatte muss eine Spachtelmasse für Oberflächenqualitäten bis Q4 verwendet werden.

### Durchbrüche und Schnittkanten abdichten

Bei Durchdringungen, wie z. B. Be- und Entwässerungsanschlüssen, die Schnittkanten der Durchbrüche mit Tiefengrund (PCI, Rigips, Nr. Sicher) behandeln.

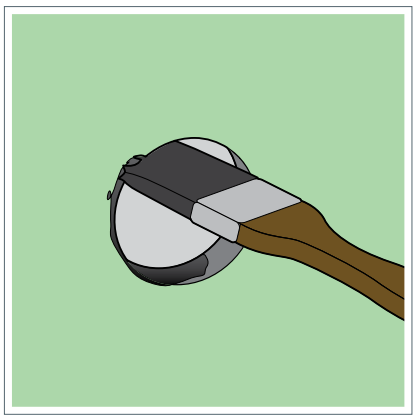


Abb. 102: Versiegeln der Schnittkanten mit Tiefengrund

Die Bewässerungsanschlüsse müssen mit dem beiliegenden Dichtflansch abgedichtet werden. Um Bewässerungsanschlüsse abzudichten, die Dichtflansche überstülpen. Die Bauwerksabdichtung erfolgt gemäß den jeweiligen Herstellerinformationen.

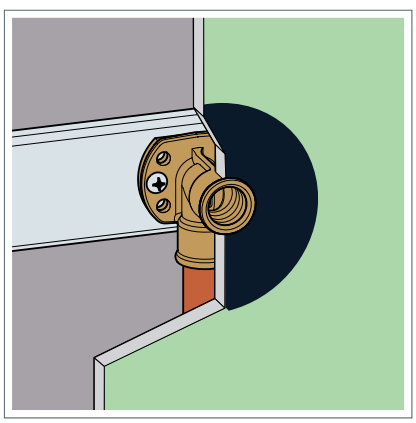


Abb. 103: Abdichtung mittels Dichtflansch

Die Bewässerungsanschlüsse müssen bis Vorderkante Fertigwand verlängert werden. Der verbleibende Ringspalt wird ringsum mit einem dauerelastischen, fungiziden Fugenmaterial ausgespritzt.

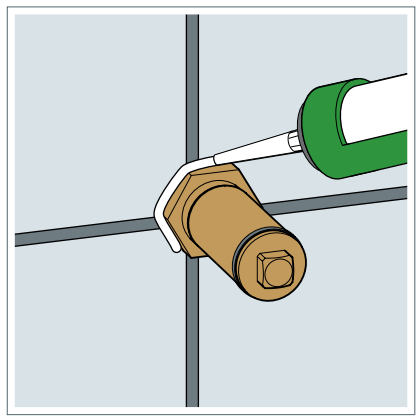


Abb. 104: Abdichten des verbleibenden Ringspalts bei Bewässerungsanschlüssen

Die Fugen an Dusch- und Badewanne sowie an WC, Bidet und Urinal müssen entsprechend den Herstellerinformationen der Dichtsysteme ausgeführt werden.



Abb. 105: Abdichten einer Duschwanne

**Wandscheibe für Prevista**

Siehe „Wandscheibe für Prevista“ auf Seite 185.

**HINWEIS!**
Nur für Übergangsstücke mit Prevista-Stecksitz.

### Häusliche Bäder abdichten

Für häusliche Bäder sind einfache Gipskarton-Verkleidungsplatten nicht geeignet, stattdessen müssen imprägnierte Gipskarton-Verkleidungsplatten verwendet werden.

Für die Verarbeitung gilt (s. Abb. 201):

- Armaturendurchführungen und Fugen im Dusch- und Wannenbereich besonders sorgfältig abdichten. So kann der Installateur in Abstimmung mit dem Fliesenleger die Schnittstelle optimal ausführen.
- Durchfeuchtung von Bauteilen vermeiden durch Verwenden von Flächenabdichtungen (6) gemäß den Herstellerinformationen der Dichtsysteme
- Abdichten von Armaturen von WC- und Urinal-Betätigungen (1, 2, 7, 8)
- Abdichten von Bauteilanschlüssen (3–5)

Das Abdichten und das Verwenden von feuchtraumgeeigneten Trockenbauwerkstoffen verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bauteile und vermeidet so Schadensfälle an Baukörper und Installationen. Das Umsetzen und Einhalten ist Aufgabe einer korrekten Fachplanung.

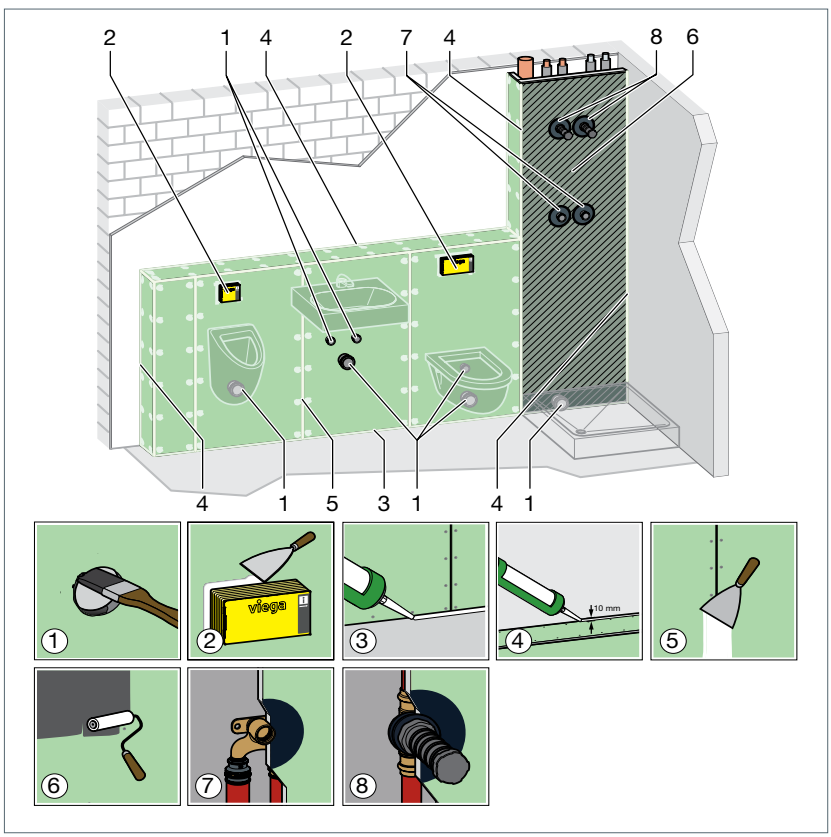



Abb. 106: Feuchtigkeitsabdichtung einer Vorwand-Installation

## Befestigungen

**Standfestigkeit von Wänden bzw. Böden**
Folgende Wände und Böden sind für die Befestigung des Prevista-Vorwandsystems geeignet:

- Massivwände aus Beton, Mauerwerk oder Fachwerk
- Metallständerwände (Leichtbauwände), wenn sie nach DIN 18 183 erstellt sind. Die Profile der Ständerwand-Unterkonstruktion müssen der DIN 18 182, Teil 1 entsprechen.
- Alle tragfähigen Böden aus Beton, Asphalt, Holz etc.
- Für die Befestigung von Raumteilern (freistehendes Element): Betonböden

**Bodenbefestigung**
Die Montage des Prevista-Vorwandsystems ist im Neu- und Altbau identisch.

### Bodenbefestigung im Neubau

Die Füße werden auf dem Rohboden befestigt. Eine Trittschallübertragung wird zuverlässig verhindert, indem Randdämmstreifen und Trittschalldämmung den Kontakt zur Vorwand / zum Rohfußboden vermeiden.

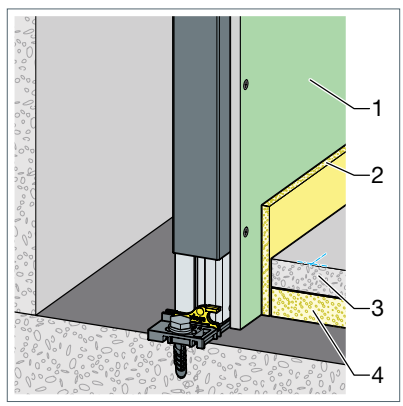




Abb. 107: Estrich endet vor der Vorwand: Trittschallübertragung wird durch Vermeiden der Estrichberührung verhindert

1 GKFI-Verkleidung
2 Randdämmstreifen
3 schwimmender Estrich
4 Trittschall- und Wärmedämmung

### Bodenbefestigung im Altbau

Da auch im Altbau Maßnahmen gegen Trittschallübertragung getroffen werden sollten, empfiehlt Viega

- den Estrich im Bereich der Bodenbefestigung bis zur Rohbetondecke zu entfernen,
- die Elemente analog zur Bodenbefestigung im Neubau zu montieren,
- den Fuß umlaufend mit Randdämmstreifen umwickeln und
- die Estrichkonstruktion nachträglich wieder einzubringen.

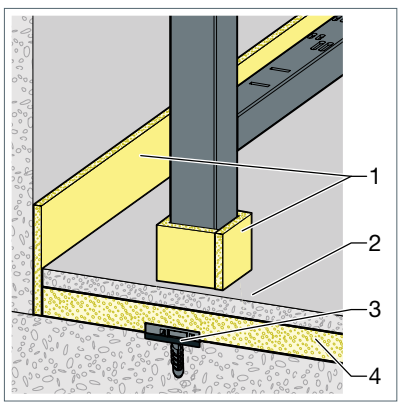


1 Randdämmstreifen
2 schwimmender Estrich
3 Fuß-Isolierung
4 Trittschall- und Wärmedämmung

Abb. 108: Estrich bis hinter die Vorwand gezogen: Trittschallübertragung wird durch Isolierung der Füße verhindert

### Bodenbefestigung Alt-/Neubausituation

Wenn Prevista Dry-Elemente über zu groß ausgeführten Deckenaussparungen montiert werden, kann mit Hilfe einer Montageschiene (Modell 8001) eine Auflage geschaffen werden.

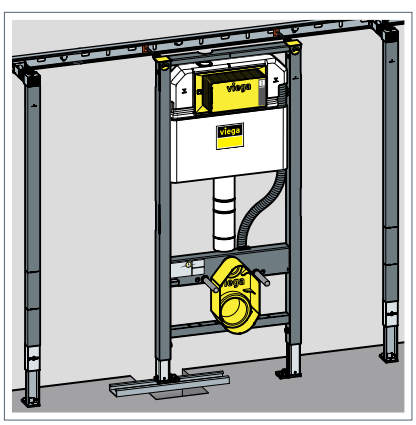


Abb. 109: Bodenbefestigung über einer kleinen Aussparung

**Wandbefestigung für Prevista Dry/Prevista Dry Plus**
Grundsätzlich liegt allen Prevista Dry-Elementen und Befestigungssets das erforderliche Befestigungsmaterial wie Schrauben und Dübel bei. Es gibt jedoch Baustoffe, für die spezielle Befestigungen erforderlich sind. Nachfolgend sind für unterschiedliche Baustoffe verschiedene Spezialbefestigungen aufgeführt, die zur Montage der Prevista Dry Plus-Montageschiene Modell 8401 geeignet sind.

Weitere Informationen zur Schichtholzplatte als Befestigungsgrundlage hinter GKFI-Verkleidungen siehe Abb. 99.

Die folgenden Befestigungen werden beispielhaft mit Dübeln der Fa. Fischer gezeigt. Für die Befestigung können auch entsprechend geeignete Dübel anderer Hersteller verwendet werden.

**Gasbeton**

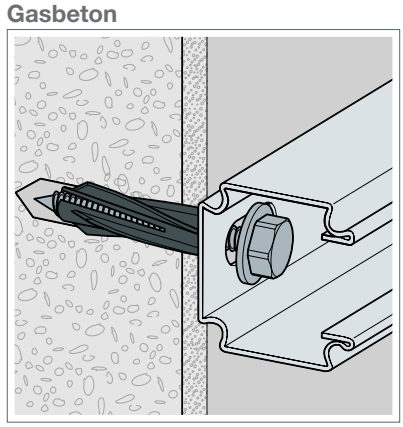


Abb. 110: Befestigung der Montageschiene mit Gasbetondübel

Fischer-Gasbetondübel GB 10 mit Fischer-Sicherheitsschrauben 7 x 75

**Hochlochziegel**


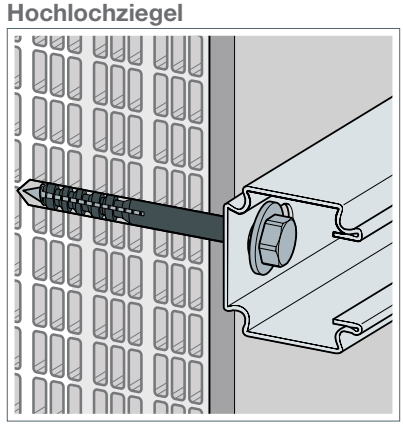


Abb. 111: Befestigung der Montageschiene mit Rahmendübel

Fischer-Rahmendübel S 10 H 100 RSS mit Fischer-Sicherheitsschraube 7 x 105


**Hohlraumbefestigungen**

(Gipskarton, Mauerwerk mit Hohlräumen etc.)

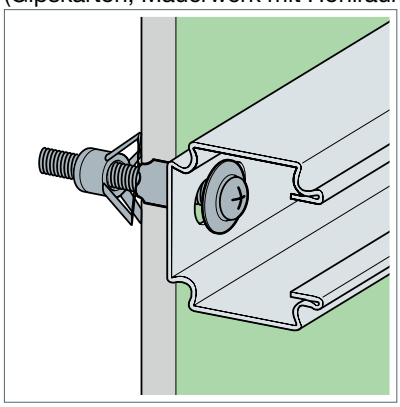


Fischer-Hohlraum-Metalldübel
HM 6 x 52 S

Abb. 112: Befestigung der Montageschiene mit Hohlraum-Metalldübel

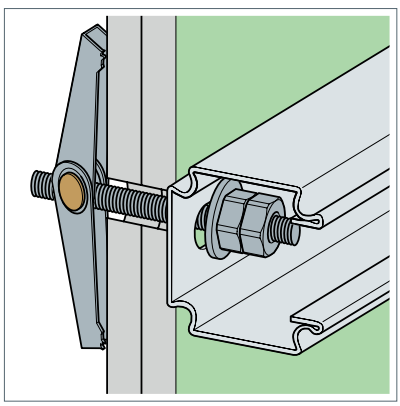

Fischer-Kippdübel KD 8

Abb. 113: Befestigung der Montageschiene mit Kippdübel

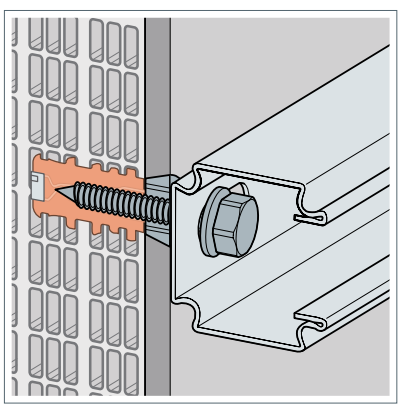

Fischer-Injektionsnetzanker FIM-8N

Abb. 114: Befestigung der Montageschiene mit Injektionsnetzanker

## Montage an vorhandener Trockenbauwand

Prevista Dry-Elemente werden folgendermaßen an Leichtbauwänden (Metallständerwerken) montiert: Die Montageschienen Modell 8401 werden mit Hohlraumbefestigungen wie Fischer-Hohlraum-Metalldübel HM 6 x 52 S oder Fischer-Dübel KD 8 an der einfach, mindestens 20 mm oder doppelt 2 x 12,5 mm stark beplankten Ständerwand angebracht. Alle CW-Profile müssen in die Befestigung mit einbezogen werden.

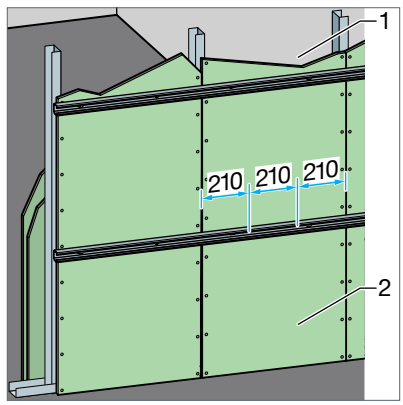



Abb. 115: Befestigung der Wandmontageschiene an einer Metallständerwand

1 CW-Profil
2 Beplankung einfach, mind. 20 mm oder doppelt 2 x 12,5 mm stark

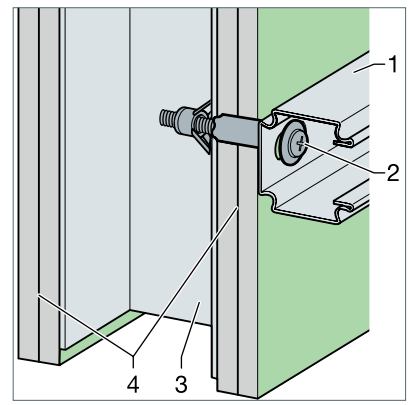



Abb. 116: Einbindung des CW-Profils in die Befestigung

1 Montageschiene Modell 8401
2 Hohlraum-Metalldübel
3 CW-Profil
4 Beplankung

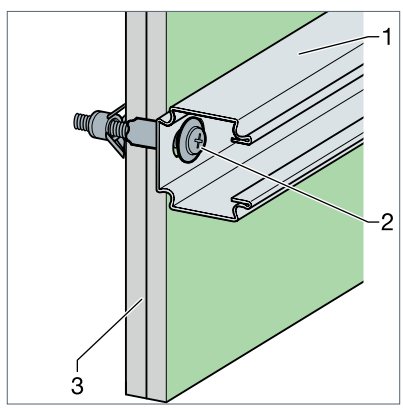



Abb. 117: Einbindung in die Befestigung (nur auf Gipskartonfläche)

1 Montageschiene Modell 8401
2 Hohlraum-Metalldübel
3 Beplankung

Wo keine Möglichkeit vorhanden ist, die CW-Profile in die Befestigung mit einzubeziehen, müssen Schichtholzplatten angebracht werden. An den Schichtholzplatten wird die Wandmontageschiene mit den beiliegenden Schlüsselschrauben befestigt.

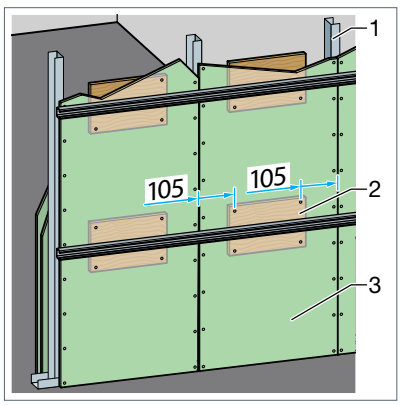



Abb. 118: Befestigung der Wandmontageschiene an einer Metallständerwand mit Schichtholzplatten

1 CW-Profil
2 Schichtholzplatte Modell 8570.33
3 Beplankung einfach, mind. 20 mm oder doppelt 2 x 12,5 mm stark

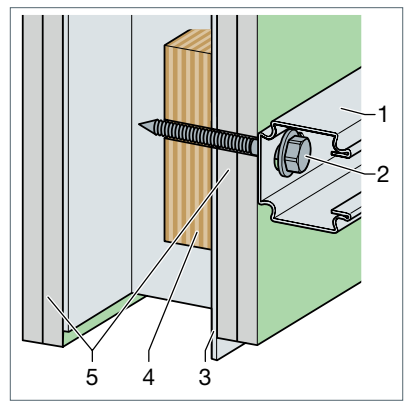



Abb. 119: Befestigung mit Schichtholzplatte

1 Montageschiene Modell 8401
2 Schlüsselschraube
3 CW-Profil
4 Schichtholzplatte Modell 8570.33
5 Beplankung

# Barrierefreie Sanitärräume

## Regelungen zum WC-Bereich

| | Anforderungen gemäß DIN 18040-1, Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude | Anforderungen gemäß DIN 18040-2, Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen - Teil 2 |
|---|---|---|
| Mindestgröße der Bewegungsfläche | 1500 x 1500 mm vor den einzelnen Sanitärobjekten | ■ 1200 x 1200 mm vor den einzelnen Sanitärobjekten (B)<br>■ 1500 x 1500 mm vor den einzelnen Sanitärobjekten (R)<br>■ Bewegungsflächen dürfen sich überlagern (B) |
| WC | ■ Rechts und links einen 700 mm tiefen und 900 mm breiten Freiraum vorsehen.<br>■ Sitzhöhe (inkl. Sitz) muss bei 460–480 mm liegen.<br>■ Rückenstütze: 550 mm hinter der Vorderkante des WC-Beckens muss sich der Benutzer anlehnen können. Der WC-Deckel ist als Rückenstütze ungeeignet. | ■ Abstand zur Wand 200 mm (B)<br>■ rechts und links einen 700 mm tiefen und 900 mm breiten Freiraum vorsehen (R)<br>■ Sitzhöhe (inkl. Sitz) sollte 460–480 mm betragen; im Bedarfsfall Höhenanpassung (R)<br>■ seitlicher Abstand zur Wand von 300 mm auf einer Seite (R)<br>■ Rückenstütze: 550 mm hinter der Vorderkante der WC-Keramik muss der Benutzer sich anlehnen können. Der WC-Deckel ist als Rückenstütze ungeeignet (R). |

B = barrierefreier Bereich; R = befahrbarer Bereich für Rollstuhl

Tab. 42: Anforderungen an den WC-Bereich nach DIN 18040 – Mindestgröße der Bewegungsfläche und WC

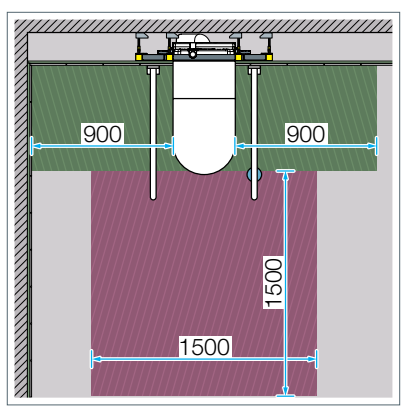



Abb. 120: Mindestgröße der WC-Bewegungsfläche

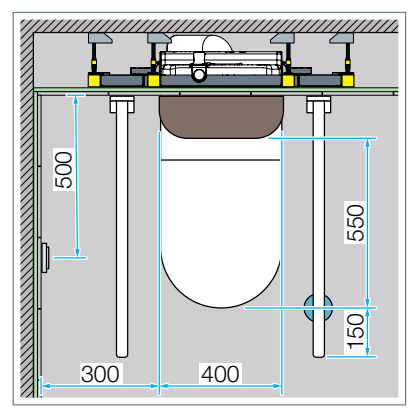



Abb. 121: Abmessungen Rückenstütze

| | Anforderungen gemäß DIN 18040-1, Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude | Anforderungen gemäß DIN 18040-2, Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 2 |
|---|---|---|
| Haltegriffe | ■ Auf jeder Seite des WCs klappbare, 150 mm über die Vorderkante des Beckens herausragende, in selbst gewählten Etappen mit wenig Kraftaufwand hochklappbare Haltegriffe montieren.<br>■ Toilettenpapierhalter muss ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar sein.<br>■ Der lichte Abstand der Haltegriffe muss 650–700 mm betragen, die Oberkante der Stützklappgriffe muss 280 mm über der Sitzhöhe liegen.<br>■ Stützklappgriffe müssen am äußersten vorderen Punkt für eine Belastung mit 1 kN (entspricht 100 kg) geeignet sein. | Stützklappgriffe auf jeder Seite; hochklappbar; 150 mm über WC-Becken hinausragend; 280 mm über Sitzhöhe; Punktlast 1 kN; Abstand zwischen Griffen 650–700 mm (R) |
| Spülauslösung | ■ Die Spülauslösung muss mit Hand oder Arm ohne Ändern der Sitzposition betätigt werden können.<br>■ Wenn eine berührungslose Spülauslösung verwendet wird, muss ihr ungewolltes Auslösen ausgeschlossen sein. | Die Spülauslösung muss mit Hand oder Arm ohne Ändern der Sitzposition betätigt werden können. Wenn eine berührungslose Spülauslösung verwendet wird, muss ihr ungewolltes Auslösen ausgeschlossen sein. (R) |

B = barrierefreier Bereich; R = befahrbarer Bereich für Rollstuhl

Tab. 43: Anforderungen an den WC-Bereich nach DIN 18040 – Haltegriffe und Spülauslösung

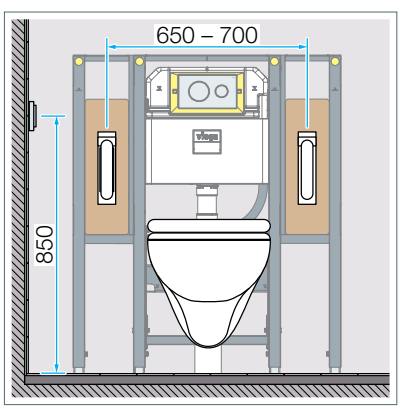



Abb. 122: Abmessungen Stützklappgriffe – Frontalansicht

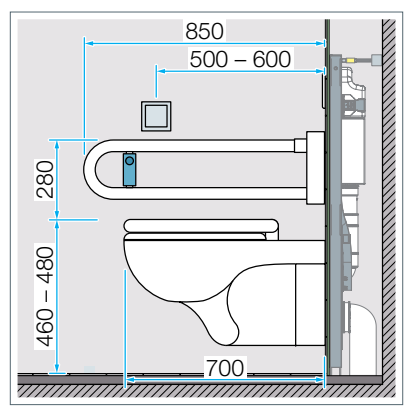



Abb. 123: Abmessungen Stützklappgriffe – Seitenansicht

## Installationsbeispiele für barrierefreien Bereich

### Installationsbeispiel 1

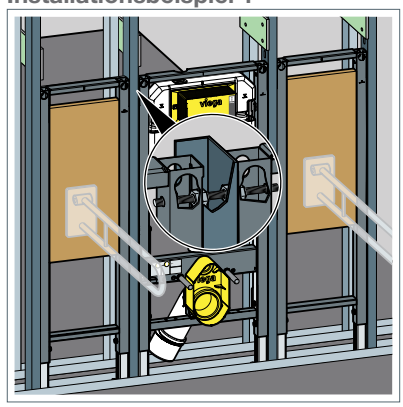


Abb. 124: WC-Installationsbeispiel für barrierefreien Bereich (bauseitiges Ständerwerk)

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prevista Dry-WC-Element, Keramikhöhe verstellbar | 8521 | 771 997 |
| 2 | Prevista Dry-Befestigungs-Element | 8570.31 | 776 497 |
| 2 | Stützklappgriffe bauseitig | | |

Tab. 44: WC-Installationsbeispiel für barrierefreien Bereich (bauseitiges Ständerwerk)

### Installationsbeispiel 2

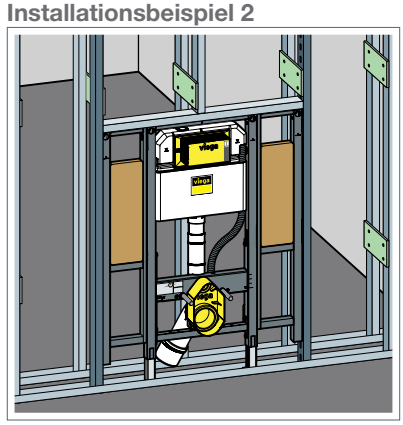


Abb. 125: WC-Installationsbeispiel für barrierefreien Bereich (bauseitiges Ständerwerk)

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prevista Dry-WC-Element | 8874.9 | 793 074 |
| 2 | Stützklappgriffe bauseitig | | |

Tab. 45: WC-Installationsbeispiel für barrierefreien Bereich (bauseitiges Ständerwerk)

## Regelungen zum Waschtisch-Bereich

| | Anforderungen gemäß DIN 18040-1, Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude | Anforderungen gemäß DIN 18040-2, Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen - Teil 2 |
|---|---|---|
| Mindestgröße der Bewegungsfläche | 1500 x 1500 mm vor den einzelnen Sanitärobjekten | ■ 1200 x 1200 mm vor den einzelnen Sanitärobjekten (B)<br>■ 1500 x 1500 mm vor den einzelnen Sanitärobjekten (R)<br>■ Bewegungsflächen dürfen sich überlagern (B) |
| Waschtisch | ■ Einen voll unterfahrbaren Waschtisch vorsehen.<br>■ Die Oberkante des WT darf höchstens 800 mm hoch montiert werden.<br>■ Kniefreiheit muss in mindestens 300 mm Tiefe und in mindestens 670 mm Höhe gegeben sein.<br>■ gestaffelte Höhen bis zu einer Mindesttiefe von 550 mm vorsehen<br>■ Der Beinfreiraum muss axial gemessen mindestens eine Breite von 900 mm aufweisen.<br>■ Armaturenabstand ≤ 400 mm zum vorderen Rand<br>■ WT muss mit einer Einhebelstandarmatur oder mit einer berührungslosen Armatur augestattet werden.<br>■ Auslauftemperatur: max. 45 °C<br>■ Über dem WT muss ein mindestens 1000 mm hoher Spiegel angeordnet werden, der die Einsicht sowohl aus der Steh- als auch aus der Sitzposition ermöglicht.<br>■ Ein Einhandseifenspender muss im Bereich des WT im Greifbereich auch mit eingeschränkter Handfunktion benutzbar sein.<br>■ Der Handtrockner muss im Bereich des WT angeordnet sein.<br>■ Papierhandtuchspender und Abfallbereiche müssen im Bereich des WT angeordnet sein. | ■ Beinfreiraum unter WT muss vorhanden sein.<br>■ Vorderkantenhöhe ≤ 800 mm über OKFFB (R)<br>■ Unterfahrbarkeit von ≥ 550 mm (R)<br>■ Armaturenabstand ≤ 400 mm zum vorderen Rand (R)<br>■ Beinfreiheit von 90 cm (axial gemessen) (R)<br>■ Armatur: Einhebelmischer mit Schwenkauslauf oder berührungslose Armatur (B)<br>■ Temperaturbegrenzung: max. 45 °C (B)<br>■ Ein mindestens 1000 mm hoher Spiegel muss unmittelbar über dem WT angeordnet werden. (R, B) |

B = barrierefreier Bereich; R = befahrbarer Bereich für Rollstuhl

Tab. 46: Anforderungen an den WT-Bereich nach DIN 18040

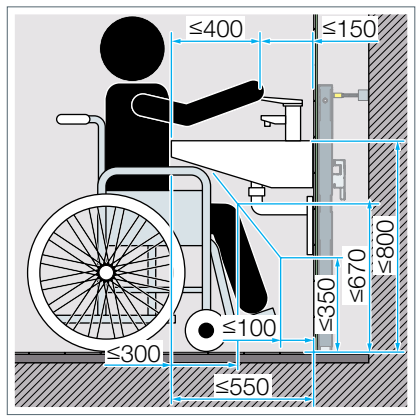



Abb. 126: Abmessungen Kniefreiheit und Beinfreiraum

Über dem Waschtisch muss ein mindestens 1000 mm hoher Spiegel angeordnet werden. Der Spiegel muss sowohl aus der Sitz- als auch aus der Stehposition verwendbar sein.

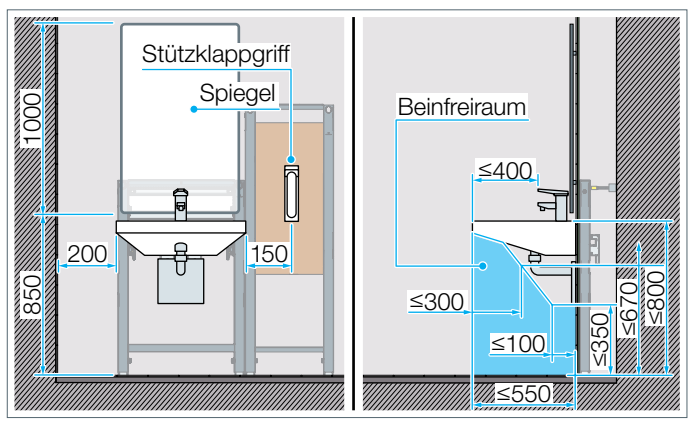



Abb. 127: Abmessungen für Waschtisch und Spiegel

### Installationsbeispiel für barrierefreien Bereich

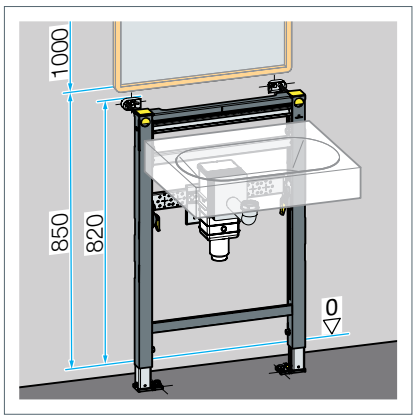



Abb. 128: WT-Installationsbeispiel für barrierefreien halbhohen Bereich (Bauhöhe 82 cm)

| Menge | Bezeichnung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prevista Dry-WT-Element | 8536.31 | 776 251 |
| 1 | Prevista Dry-Befestigungsset | 8570.36 | 776 619 |
| 1 | UP-Geruchverschluss mit Abdeckplatte | 5633.1 | 553 753 |
| | | 5633.2 | 553 760 |

Tab. 47: Artikelnummern-Übersicht WT-Installationsbeispiel für barrierefreien halbhohen Bereich (Bauhöhe 82 cm)

## Regelungen zum Duschbereich und für Badewannen

| | Anforderungen gemäß DIN 18040-1, Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude | Anforderungen gemäß DIN 18040-2, Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen - Teil 2 |
|---|---|---|
| Mindestgröße der Bewegungsfläche | 1500 x 1500 mm vor den einzelnen Sanitärobjekten | ■ 1200 x 1200 mm vor den einzelnen Sanitärobjekten (B)<br>■ 1500 x 1500 mm vor den einzelnen Sanitärobjekten (R)<br>■ Niveaugleiche Gestaltung zum angrenzenden Bodenbereich mit einer Absenkung von max. 20 mm. Auftretende Übergänge müssen als geneigte Fläche ausgebildet werden. (B)<br>■ Wenn die Dusche bodeneben ist und das Gefälle maximal 2 % beträgt, kann der Duschplatz als Bewegungsfläche genutzt werden. (B) |
| Bade- und Duschwanne | ■ Duschplatz schwellenfrei, mindestens 1500 x 1500 mm, Gefälle max. 2 %<br>■ Duschplätze dürfen nicht mehr als 20 mm abgesenkt werden.<br>■ Dusch-Klappsitz mit Rückenlehne (450 mm tief, Sitzhöhe 460–480 mm)<br>■ Beidseitig müssen waagerechte Haltegriffe in einer Höhe von 850 mm angeordnet werden. Zusätzlich müssen senkrechte Haltegriffe montiert werden.<br>■ Auf jeder Seite des Klappsitzes muss ein mit wenig Kraftaufwand stufenlos hochklappbarer Stützgriff montiert sein.<br>■ Der lichte Abstand der Haltegriffe muss 650–700 mm betragen, die Oberkante der Stützklappgriffe muss 280 mm über der Sitzhöhe liegen.<br>■ Eine Einhebel-Duscharmatur auch mit Handbrause muss aus der Sitzposition seitlich in 850 mm Höhe angeordnet sein. Der Hebel der Armatur sollte nach unten weisen.<br>■ Bodenbeläge des Duschbereichs müssen rutschhemmend sein (sinngemäß nach GUV-I 8527 mindestens Bewertungsgruppe B). | ■ rutschhemmende Bodenbeläge (B)<br>■ Einhebel-Duscharmatur, Hebel soll nach unten weisen (B)<br>■ Dusche, rollstuhlbefahrbar, mindestens 1500 x 1500 mm (R)<br>■ Nachträgliches Aufstellen einer Badewanne im Bereich des Duschplatzes muss möglich sein. (R, B)<br>■ Nachrüstmöglichkeit für Dusch-Klappsitz und Stützklappgriffe (R)<br>■ Einhebelarmatur in 850 mm OKFFB (R)<br>■ Wanne muss mit Lifter nutzbar sein. (R) |

Tab. 48: Anforderungen an den Duschbereich nach DIN 18040

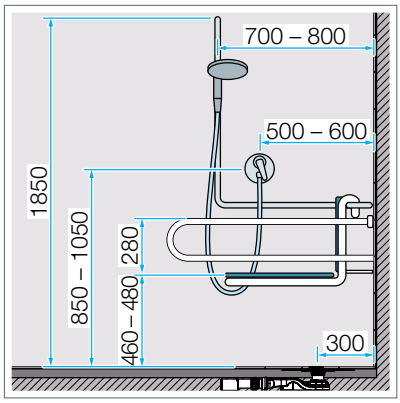



Abb. 129: Abmessungen Duschraum – Seitenansicht

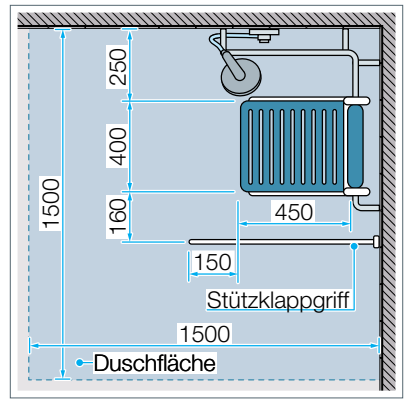



Abb. 130: Abmessungen Duschplatz Bodenbereich

# Konsollasten

Vorwand- und Trennwandkonstruktionen können nach DIN 18183-1 mit Konsollasten (ruhende Lasten) belastet werden. Dabei müssen Grenzwerte berücksichtigt werden. Konsollasten dürfen mit einer gewissen Ausladung abstehen und auch über ihr Eigengewicht Kräfte in die Vor- oder Trennwand einbringen. Man unterscheidet zwischen leichten, mittleren und schweren Konsollasten. Leichte Konsollasten sind Konsollasten, die 40 kg/m Wandlänge nicht überschreiten, wie z. B. Handtuchhalter oder kleine Wandschränke. Sie können an jeder beliebigen Stelle in die Wände (Verkleidungsplatte) mit geeigneten Dübeln befestigt werden.
Mittlere Konsollasten sind solche über 40 bis 70 kg/m Wandlänge. Wenn die Beplankung mindestens 18 mm stark ist, können sie ebenfalls an jeder beliebigen Stelle der Wand (Verkleidungsplatte) mit geeigneten Dübeln befestigt werden.
Schwere Konsollasten sind solche über 70 bis 140 kg/m Wandlänge, wie z. B. Wand-WCs, Waschtische, Urinale etc. Sie üben hohe Konsollasten auf die Wände aus, daher müssen sie stets mit geeigneten Prevista-Elementen verwendet werden.

Die zulässige Konsollast P und die halbe Ausladung können verändert werden, wenn die Bedingungen der Gerade 2 (leichte Konsollasten) und Gerade 1 (mittlere Konsollasten) eingehalten werden.

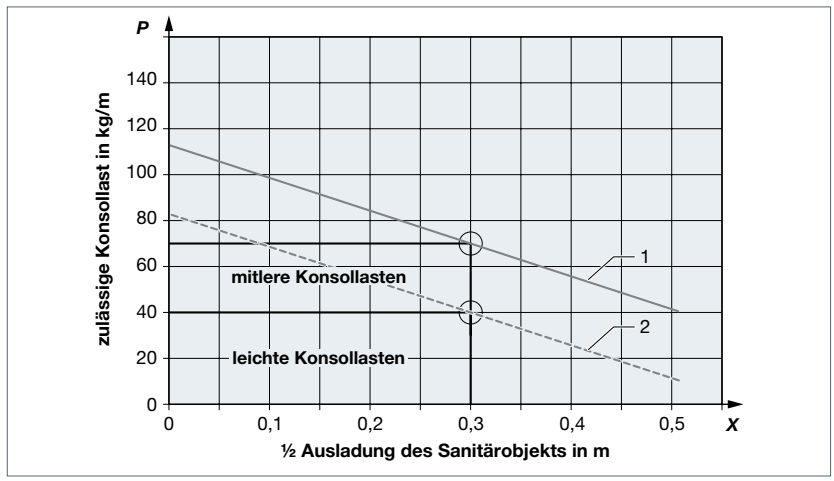



Abb. 131: Konsollasten

Um barrierefreie Gegenstände wie z. B. Stützklappgriffen anzubringen, eignen sich folgende Prevista-Modelle:

- Prevista Dry-Befestigungs-Element, BH 1120 mm, Modell 8570.32
- Prevista Dry-Befestigungs-Element, BH 1120 mm, Modell 8570.31
- Prevista Dry Plus-Befestigungs-Element, Modell 8570.34
- Prevista Dry Plus-Schichtholzplatte, Modell 8570.33

Weitere Beispiele für Konsollasten:

- Wannengriffe ca. 80 kg
- Spiegelschrank ca. 40 kg
- Badetuchstange ca. 25 kg
- Spiegel ca. 15 kg
- Handtuchhalter ca. 8 kg

# Belastungstests – Belastungen von wandhängenden Keramiken

Die Belastung von Vorwand-Installationen ist bei wandhängenden Sanitärobjekten besonders hoch. Die tatsächliche Belastung, die ein wandhängendes WC oder Bidet aushalten muss, liegt deutlich über dem Durchschnittsgewicht eines menschlichen Körpers.

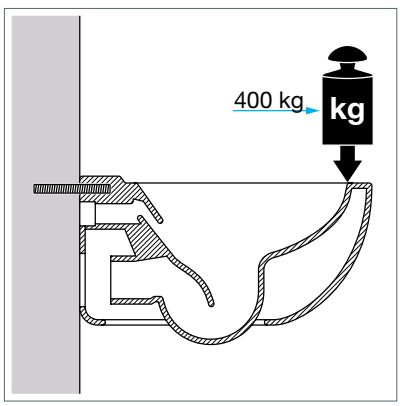



Abb. 132: Belastungstest WC

Sobald ein Nutzer auf einer WC-Keramik Platz nimmt, wirken aufgrund der Hebelgesetze große Kräfte auf die Keramik und die gesamte Sanitär-Installation in der Vorwand.
Deshalb fordern die geltenden Normen bei WC und Bidet, einer Mindestbelastung von 400 kg standzuhalten, beim Waschtisch sind es 150 kg. Diese Anforderungen haben bei der Entwicklung der Viega Vorwand-Installationssysteme für Trocken- und Nassbau höchste Priorität. Wenn diese Forderungen nicht beachtet werden, können Folgeschäden, wie Risse der Fliesen entstehen.
Bei werksinternen statischen Belastungstests darf die Verformung der tragenden Metallprofile nur minimal sein und fest definierte Grenzwerte nicht überschreiten. Dabei wird die auftretende Maximalbelastung der Elemente anhand schwerer Gewichte auf der Keramik simuliert. Die Elemente sind dabei realitätsnah aufgebaut, wie später auf der Baustelle. Die werksinternen Tests werden durch akkreditierte Labore bestätigt und unterstreichen damit die Belastbarkeit des Prevista-Vorwandsystems.

# Brandschutz

Informationen zum Brandschutz in der Vorwandtechnik finden Sie online unter *Produkte* > *Anwendungen* > *Brandschutz* > *Brand- und Schallschutz-Dokumentation*.

# Schallschutz

In der Haustechnik befassen sich zwei Regelwerke mit dem Thema Schallschutz. In der DIN 4109 sind die Mindestanforderungen für den Schallschutz im Hochbau aufgeführt, die überarbeitete VDI 4100:2012-10 konzentriert sich auf den erhöhten Schallschutz und definiert dafür drei Schallschutzstufen (SSt):

- Die SSt I beschreibt die Mindestanforderungen an Wohnungen: Es gibt einen geringen Grundschallpegel, der in den Nachbarwohnungen nur in einem erträglich abgesenkten Maß wahrgenommen wird.
- Die SSt II entspricht den durchschnittlichen Komforterwartungen. Im Allgemeinen herrscht Ruhe und man kann sich normal unterhalten, ohne „Mithörer“ befürchten zu müssen.
- Die SSt III trifft auf die deutlich anspruchsvoller ausgestatteten „Komfortwohnungen“ zu: Es herrscht insgesamt Ruhe. Geräusche von außen werden kaum wahrgenommen.

Informationen zum Schallschutz in der Vorwandtechnik finden Sie online unter *Produkte* > *Anwendungen* > *Brandschutz* > *Brand- und Schallschutz-Dokumentation*.

**Prevista Dry Plus-Schalldämmset**

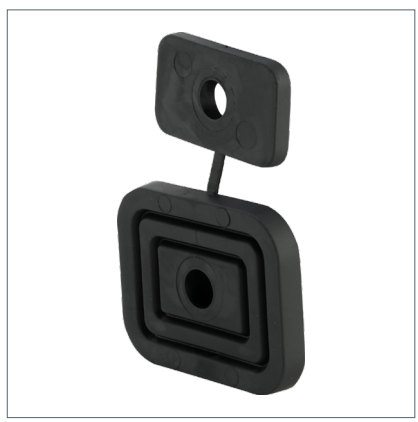


Abb. 133: Schalldämmset (Modell 8310.52)

Je nach Lärmquelle und persönlicher Befindlichkeit wird Lärm als unterschiedlich belastend wahrgenommen. Die eigene laute Musik ist kein Problem, wohingegen Geräusche aus der Nachbarwohnung als störend und je nach Geräuschart unangenehm empfunden werden können.

### Schallschutz konstruktiv berücksichtigen

Schon durch eine intelligente Grundrissplanung kann die Schallübertragung reduziert werden. Badeinrichtungen wie Duschwanne oder WC direkt an einer Wand zu besonders schutzbedürftigen Räumen wie Schlafzimmer sind bauakustisch ungünstig. An der Wand zur Küche hingegen fällt dieselbe Geräuschentwicklung kaum auf. Bei der Installation sorgen die Vorwandsysteme wie Prevista Dry oder Prevista Dry Plus dafür, dass die Körperschallübertragung der Installationen in das Bauwerk auf ein Minimum reduziert wird. Dazu tragen schallentkoppelte Befestigungen wie Modell 8310.52 bei.

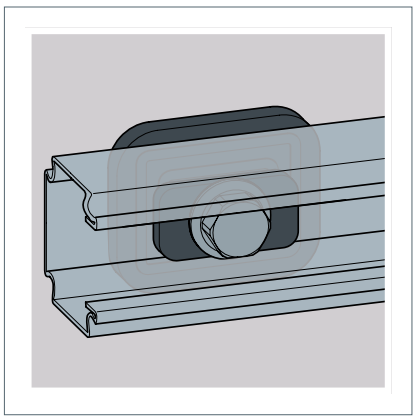


Abb. 134: Schalldämmset Modell 8310.52 im eingebauten Zustand

PRODUKTE

# Prevista Dry

## Systembeschreibung

Siehe „Konventioneller Trockenbau mit Prevista Dry“ auf Seite 12.

## Sortimentübersicht

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Sortimentauswahl, die vollständige Übersicht finden Sie im aktuellen Katalog oder unter *viega.de*.

### WC-Elemente

Sämtliche Prevista-WC-Elemente sind mit allen Prevista-Betätigungsplatten kompatibel.

**Prevista Dry-WC-Element mit Dusch-WC-Anschluss**




Abb. 135: Prevista Dry-WC-Element (Modell 8522)

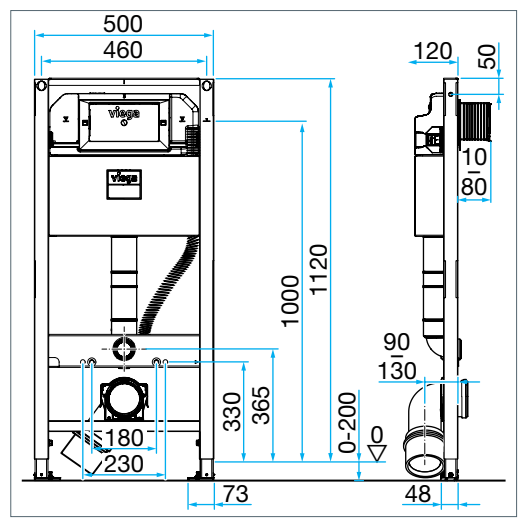



Abb. 136: Maßzeichnung Modell 8522



Abb. 137: Prevista Dry-WC-Element (Modell 8530)

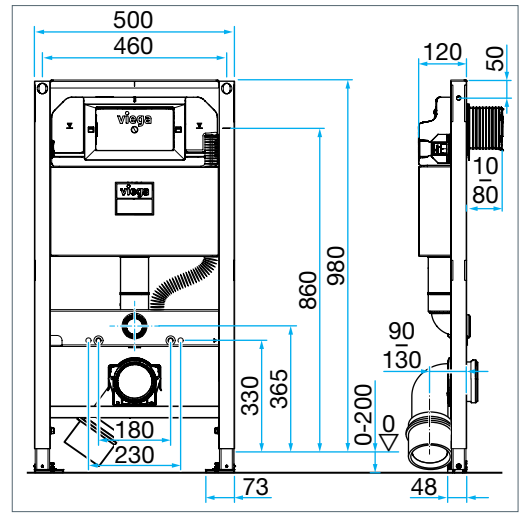



Abb. 138: Maßzeichnung Modell 8530



Abb. 139: Prevista Dry-WC-Element (Modell 8533)

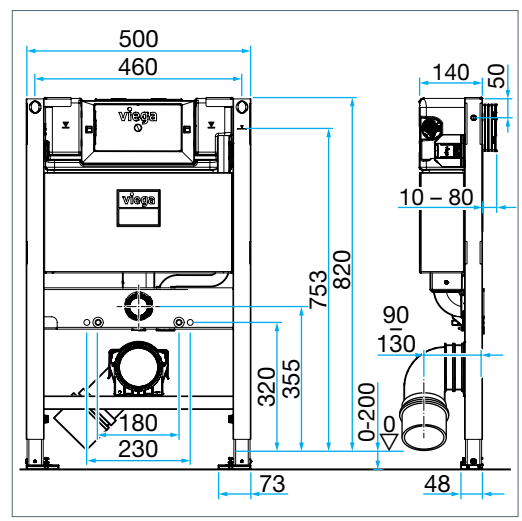



Abb. 140: Maßzeichnung Modell 8533

- 2-Mengen-Spültechnik
- Großspülmenge einstellbar von ca. 3,5–7,5 l (Werkseinstellung ca. 6 l)
- Kleinspülmenge einstellbar von ca. 2–4 l (Werkseinstellung ca. 3 l)
- Spülstromdrossel zur Anpassung an randlose Keramiken bereits vormontiert, diese ist jedoch werksseitig ohne Drosselung voreingestellt.
- Universeller Dusch-WC-Anschluss für marktgängige Keramiken
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen, geeignet für bis zu 400 kg Belastung auf der WC-Keramik in Anlehnung an DIN EN 997:2018
- Fußbodenaufbauten von 0 bis 200 mm möglich (mit separat erhältlichem Zubehör Modell 8580.48 bis 400 mm)
- Ebenfalls einsetzbar im Schienensystem Prevista Dry Plus
- Ablaufbogen 3-stufig tiefeneinstellbar, siehe „Abwasseranschluss“ auf Seite 70
- Für alle Viega Betätigungsplatten geeignet
- Marktgängige Ablaufventildichtung
- Beplankung ab 10 mm Materialstärke möglich
- Baustopfen und Revisionsschacht mit Markierhilfe für Trockenbau

| Modell | Art.-Nr. | Bauhöhe | Höhe Betätigungsplatte (Mitte) | Breite | Bautiefe Element ohne Abwasserbogen | Betätigung | QR-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8522 | 771 980 | 1120 mm | 1000 mm | 500 mm | 120 mm | vorne | |
| 8530 | 772 000 | 980 mm | 860 mm | 500 mm | 120 mm | vorne | |
| 8533 | 772 017 | 820 mm | 753 mm (bei Betätigung von vorne) | 500 mm | 140 mm | vorne/oben | |

Tab. 49: Übersicht Prevista Dry-WC-Elemente mit Dusch-WC-Anschluss

## WC-Elemente mit besonderen Eigenschaften

### Prevista Dry-WC-Element, Keramikhöhe um 6 cm im Rohbau verstellbar



Abb. 141: Prevista Dry-WC-Element (Modell 8521)

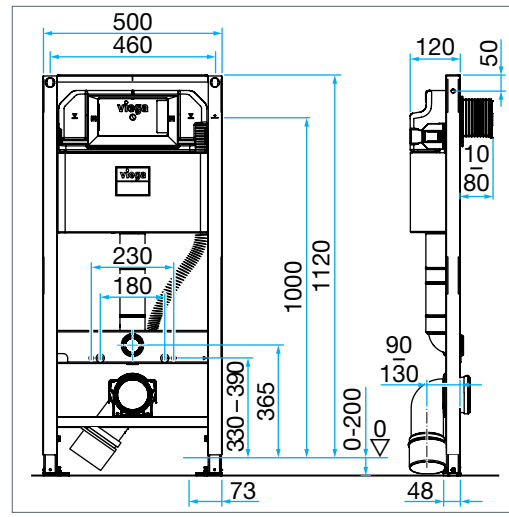



Abb. 142: Maßzeichnung Modell 8521

- Keramikbefestigungshöhe in der Rohbauphase zwischen 330 mm und 390 mm oberhalb Oberkante Fertigfußboden (OKFFB) einstellbar, unter Beihaltung der generellen Vorwand- oder Betätigungsplattenhöhe
- Weitere Eigenschaften wie Modell 8522 (siehe Seite 122)

| Modell | Art.-Nr. | Bauhöhe | Höhe Betätigungsplatte (Mitte) | Breite | Bautiefe | Betätigung | QR-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8521 | 771 997 | 1120 mm | 1000 mm | 500 mm | 120 mm | vorne | |

Tab. 50: Übersicht Prevista Dry WC-Element Modell 8521

## Prevista Dry-WC-Element für Stützgriffe, Keramikhöhe um 6 cm im Rohbau verstellbar – für barrierefreies Bauen



Abb. 143: Prevista Dry-WC-Element für Stützgriffe (Modell 8874.9)

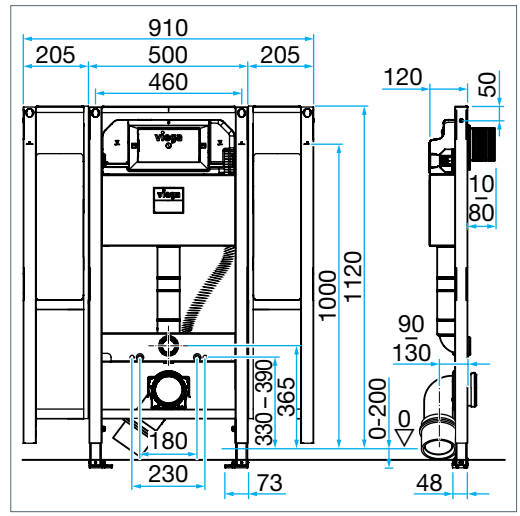



Abb. 144: Maßzeichnung Modell 8874.9

- Inkl. vormontierten Befestigungs-Elementen für Stütz-/Klappgriffe
- Befestigungssets beiliegend
- Weitere Eigenschaften wie Modell 8521 (siehe Seite Seite 125)

| Modell | Art.-Nr. | Bauhöhe | Höhe Betätigungsplatte (Mitte) | Breite | Bautiefe | Betätigung | QR-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8874.9 | 793 074 | 1120 mm | 1000 mm | 910 mm | 120 mm | vorne | |

Tab. 51: Übersicht WC-Element 8874.9

## Prevista Dry-WC-Element, Keramikhöhe vom Nutzer per Knopfdruck individuell verstellbar



Abb. 145: Prevista Dry-WC-Element, Keramikhöhe vom Nutzer per Knopfdruck individuell verstellbar (Modell 8521.32)

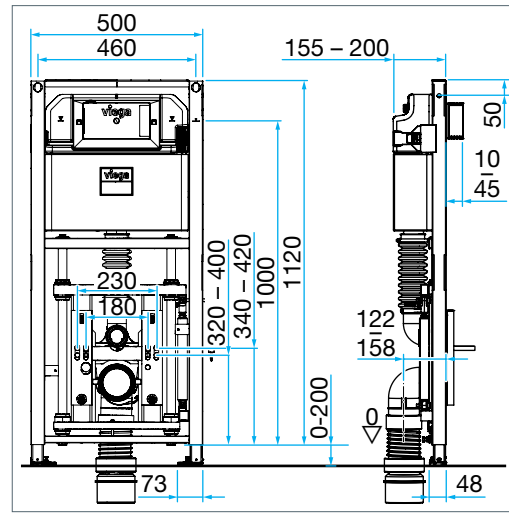



Abb. 146: Maßzeichnung Modell 8521.32

- Keramikhöhe vom Nutzer per Knopfdruck um 8 cm verstellbar
- Weitere Eigenschaften wie Modell 8522 (siehe Seite 122), jedoch ohne Dusch-WC-Anschluss
- Für die Bewegung nach unten den Knopf während der Benutzung betätigen. Die Bewegung nach oben erfolgt im unbelasteten Zustand automatisch durch Federkraft.
- Immer in Kombination mit Abdeckplatte Modell 8570.39 (Art.-Nr. 775 841) bestellen.

| Modell | Art.-Nr. | Bauhöhe | Höhe Betätigungsplatte (Mitte) | Breite | Bautiefe | Betätigung | QR-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8521.32 | 772 024 | 1120 mm | 1000 mm | 500 mm | 155 mm | vorne | |

Tab. 52: Übersicht Modell 8521.32

## Waschtisch-Elemente

### Prevista Dry-Waschtisch-Elemente, flexible Traverseneinstellung



Abb. 147: Prevista Dry-Waschtisch-Element (Modell 8535)

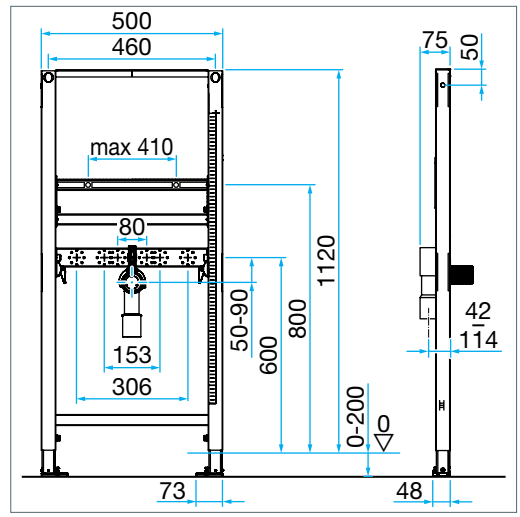



Abb. 148: Maßzeichnung Modell 8535



Abb. 149: Prevista Dry-Waschtisch-Element (Modell 8535.31)

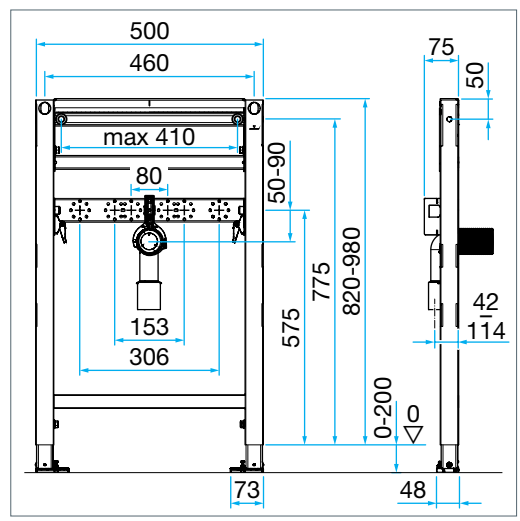



Abb. 150: Maßzeichnung Modell 8535.31

- Für Waschtische mit Einlocharmatur
- Sanitärobjekt-Befestigung stufenlos höhenverstellbar
- Traverse für Wasseranschlüsse per Schnellspanner ohne Werkzeug stufenlos höhenverstellbar
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen, geeignet für bis zu 150 kg Belastung auf die Waschtisch-Keramik
- Bei Bauhöhe 1120 mm seitliches Maßband zur einfachen Ausrichtung der Traversen
- Ablaufbogen variabel einsetzbar DN40/50 (Abwasser) und DN50/30 (Zulauf)
- Ebenfalls im Schienensystem Prevista Dry Plus einsetzbar

| Modell | Art.-Nr. | Bauhöhe | Breite | Bautiefe | QR-Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 8535 | 776 186 | 1120 mm | 500 mm | 75 mm | |
| 8535.31 | 776 190 | 820–980 mm | 500 mm | 75 mm | |

Tab. 53: Übersicht Prevista Dry-Waschtisch-Elemente mit flexibler Höheneinstellung

## Prevista Dry-Waschtisch-Elemente, barrierefrei



Abb. 151: Prevista Dry-Waschtisch-Element barrierefrei (Modell 8536)

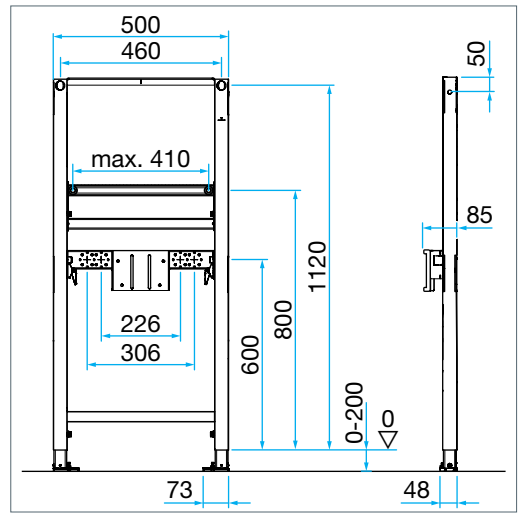



Abb. 152: Maßzeichnung Modell 8536



Abb. 153: Prevista Dry-Waschtisch-Element barrierefrei (Modell 8536.31)

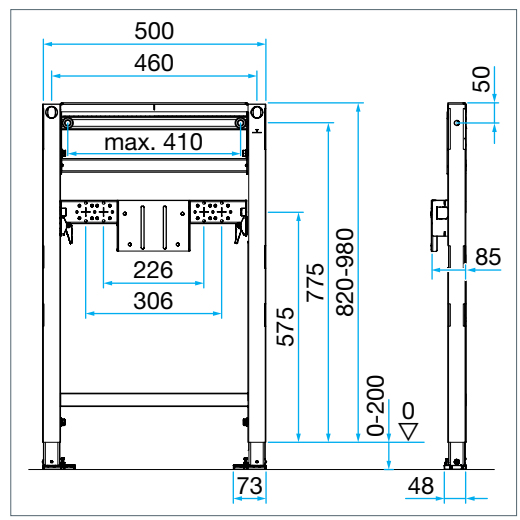



Abb. 154: Maßzeichnung Modell 8536.31

- Mit Universal-UP-Geruchverschlusshalter zur Aufnahme von z. B. Modell 5633.1/5633.2, um eine unterfahrbare, barrierefreie Einbausituation herzustellen
- Weitere Eigenschaften wie Modell 8535 (siehe Seite 128)

| Modell | Art.-Nr. | Bauhöhe | Breite | Bautiefe | QR-Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 8536 | 776 046 | 1120 mm | 500 mm | 85 mm | |
| 8536.31 | 776 251 | 820–980 mm | 500 mm | 85 mm | |

Tab. 54: Übersicht barrierefreier Prevista Dry-Waschtisch-Elemente

## Prevista Dry-Waschtisch-Element, Keramikhöhe vom Nutzer per Knopfdruck individuell verstellbar

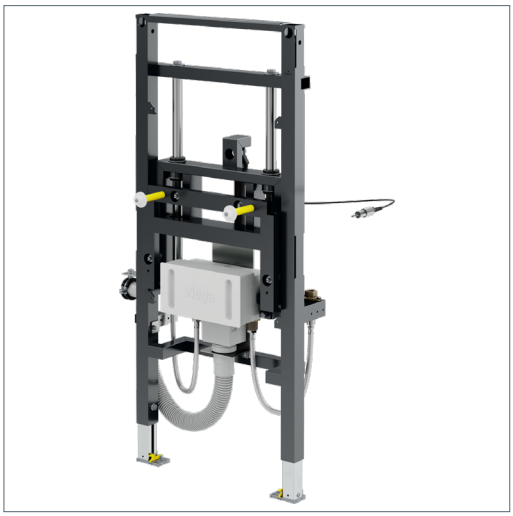


Abb. 155: Prevista Dry-Waschtisch-Element (Modell 8535.32)

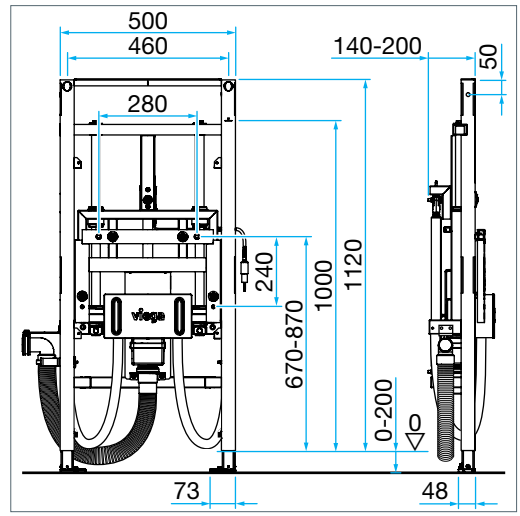



Abb. 156: Maßzeichnung Modell 8535.32

- Keramikhöhe durch den Nutzer per Knopfdruck um 20 cm verstellbar: Für die Bewegung nach unten den Waschtisch belasten. Die Bewegung nach oben erfolgt automatisch durch Federkraft.
- Immer in Kombination mit Abdeckplatte Modell 8570.45 (Art.-Nr. 785 536) bestellen.
- Weitere Eigenschaften wie Modell 8535

| Modell | Art.-Nr. | Bauhöhe | Breite | Bautiefe | QR-Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 8535.32 | 776 213 | 1120 mm | 500 mm | 140 mm | |

Tab. 55: Übersicht Waschtisch-Element Modell 8535.32

## Urinal-Elemente

### Prevista Dry-Urinal-Element, Wasseranschluss universell



Abb. 157: Prevista Dry-Urinal-Element, Wasseranschluss universell (Modell 8560.32)

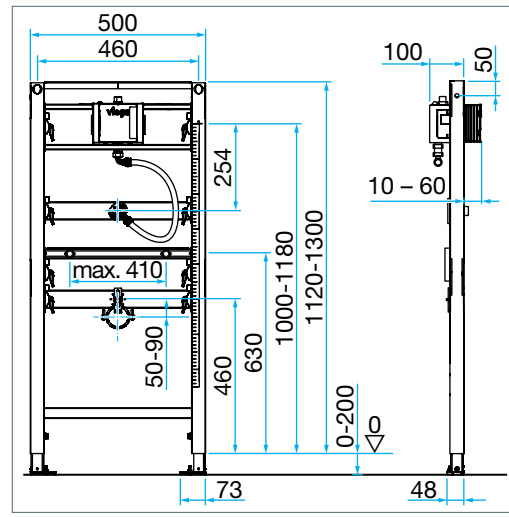



Abb. 158: Maßzeichnung Modell 8560.32

- Geeignet für alle marktgängigen Urinale, inkl. Sprühkopf-Urinale
- Kompatibel mit allen Prevista Urinal-Betätigungsplatten, inkl. elektronische Spülauslösung
- Traversen unabhängig voneinander per Schnellspanner ohne Werkzeuge stufenlos höhenverstellbar
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen, geeignet für bis zu 100 kg Belastung auf die Urinal-Keramik
- Seitliches Maßband zur einfachen Ausrichtung der Traversen
- Bauhöhe flexibel zwischen 1120 und 1300 mm einstellbar
- Im Schienensystem Prevista Dry Plus einsetzbar
- Schelle für Ablaufbogen 54-58 mm

| Modell | Art.-Nr. | Bauhöhe | Breite | Bautiefe | QR-Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 8560.32 | 776 411 | 1120–1300 mm | 500 mm | 100 mm | |

Tab. 56: Übersicht Urinal-Element 8560.32

## Prevista Dry-Urinal-Element, Spülauslösung verdeckt



Abb. 159: Prevista Dry-Urinal-Element, Spülauslösung verdeckt (Modell 8560.31)

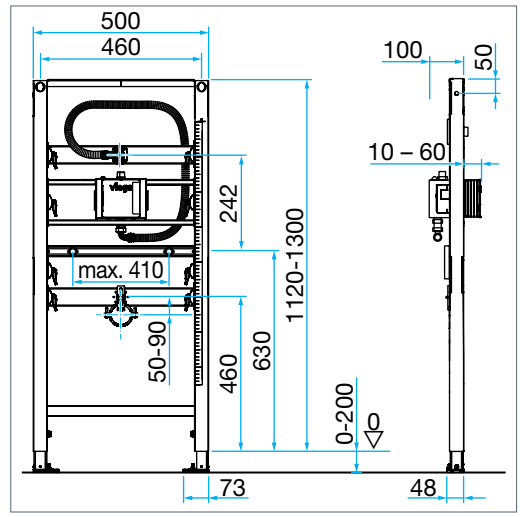



Abb. 160: Maßzeichnung Modell 8560.31

- für fliesenverdeckte Installation ohne Betätigungsplatte
- Geeignet für alle marktgängigen Urinale, inkl. Sprühkopf-Urinale
- Einsetzbar in Kombination mit Ausstattungsset Modell 8560.33 (Art.-Nr. 785956)
- Traversen untereinander austauschbar und unabhängig voneinander per Schnellspanner ohne Werkzeuge stufenlos höhenverstellbar
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen, geeignet für bis zu 100 kg Belastung auf die Urinal-Keramik
- Seitliches Maßband zur einfachen Ausrichtung der Traversen
- Im Schienensystem Prevista Dry Plus einsetzbar
- Bauhöhe flexibel einstellbar zwischen 1120 und 1300 mm

| Modell | Art.-Nr. | Bauhöhe | Breite | Bautiefe | QR-Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 8560.31 | 776 428 | 1120–1300 mm | 500 mm | 100 mm | |

Tab. 57: Übersicht Urinal-Element 8560.31

## Prevista Dry-Urinal-Element, Wasseranschluss teleskopierbar



Abb. 161: Prevista Dry-Urinal-Element, Wasseranschluss teleskopierbar (Modell 8560)

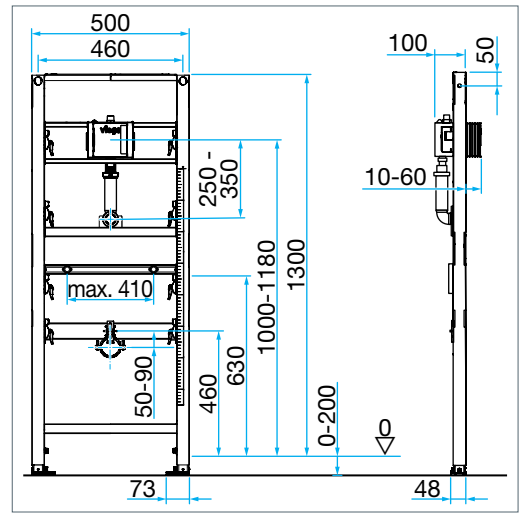



Abb. 162: Maßzeichnung Modell 8560

- Geeignet für alle marktgängigen Urinale ohne Sprühkopf
- Kompatibel zu allen Prevista-Urinal-Betätigungsplatten, inkl. elektronische Spülauslösung
- Traversen unabhängig voneinander per Schnellspanner ohne Werkzeuge stufenlos höhenverstellbar
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen, geeignet für bis zu 100 kg Belastung auf die Urinal-Keramik
- Seitliches Maßband zur einfachen Ausrichtung der Traversen
- Individueller Verstellbereich 100 mm für Wasseranschluss
- Im Schienensystem Prevista Dry Plus einsetzbar

| Modell | Art.-Nr. | Bauhöhe | Breite | Bautiefe | QR-Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 8560 | 776 404 | 1300 mm | 500 mm | 100 mm | |

Tab. 58: Übersicht Urinal-Element 8560

## Bidet-Element



Abb. 163: Prevista Dry-Bidet-Element (Modell 8568)

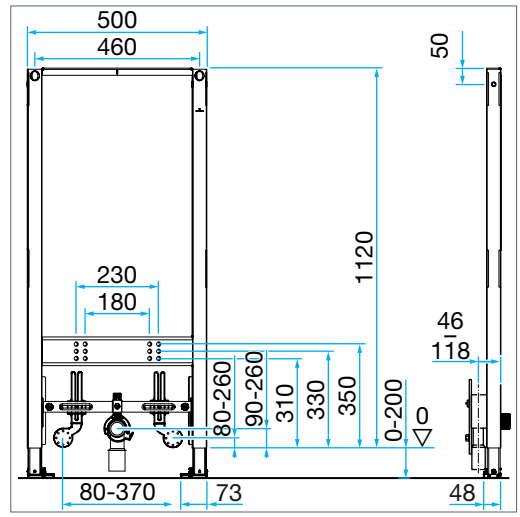



Abb. 164: Maßzeichnung Modell 8568

- Für wandhängendes Bidet
- Im Schienensystem Prevista Dry Plus einsetzbar
- Keramikbefestigung höhenverstellbar
- Wandscheibenaufnahme höhen- und breitenverstellbar

| Modell | Art.-Nr. | Bauhöhe | Breite | Bautiefe | QR-Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 8568 | 776 442 | 1120 mm | 500 mm | 46–118 mm | |

Tab. 59: Übersicht Bidet-Element 8568

## Objekt-Elemente

### Prevista Dry-WC-Element, Objektvariante



Abb. 165: Prevista Dry-WC-Element, Objektvariante (Modell 8524)

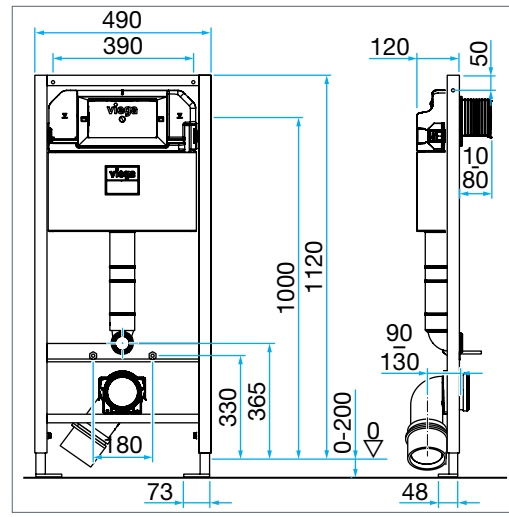



Abb. 166: Maßzeichnung Modell 8524

- 2-Mengen-Spültechnik
- Großspülmenge einstellbar von ca. 3,5–7,5 l (Werkseinstellung ca. 6 l)
- Kleinspülmenge einstellbar von ca. 2–4 l (Werkseinstellung ca. 3 l)
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen (30x30 mm) geeignet für bis zu 400 kg Belastung
- Fußbodenaufbauten von 0 bis 200 mm möglich (mit separat erhältlichem Zubehör bis 400 mm, Modell 8310.68)
- Ablaufbogen 3-stufig tiefeneinstellbar, siehe „Abwasseranschluss“ auf Seite 70
- Für alle Viega Betätigungsplatten geeignet
- Marktgängige Ablaufventildichtung
- Beplankung ab 10 mm Materialstärke möglich

| Modell | Art.-Nr. | Bauhöhe | Höhe Betätigungsplatte (Mitte) | Breite | Bautiefe | Betätigung | QR-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8524 | 771 973 | 1120 mm | 1000 mm | 490 mm | 120 mm | vorne | |

Tab. 60: Übersicht WC-Element 8524

## Prevista Dry-Waschtisch-Element, Objektvariante



Abb. 167: Prevista Dry-Waschtisch-Element, Objektvariante (Modell 8539)

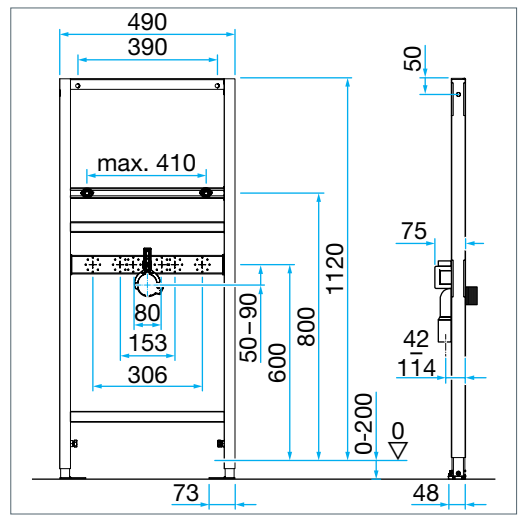



Abb. 168: Maßzeichnung Modell 8539

- Für Waschtische mit Einlocharmatur
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen, geeignet für bis zu 150 kg Belastung auf die Waschtisch-Keramik
- Fußbodenaufbauten von 0 bis 200 mm möglich (mit separat erhältlichem Zubehör bis 400 mm, Modell 8310.68)

| Modell | Art.-Nr. | Bauhöhe | Breite | Bautiefe | QR-Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 8539 | 776 541 | 1120 mm | 490 mm | 75 mm | |

Tab. 61: Übersicht Waschtisch-Element Modell 8539

## Zubehör

### Prevista Dry-Fußstützenset



Abb. 169: Fußstützenset (Modell 8580.48)

- Passend zu den meisten Prevista Dry-Elementen (nicht geeignet für Prevista Dry-Waschtisch-Element Objektvariante Modell 8539, Prevista Dry-WC-Element Objektvariante Modell 8524 und Prevista Dry-WC-Element bodenstehendes WC oder Kind-WC Modell 8522.33)
- Für Fußbodenaufbauten bis 400 mm
- Kompatibel zu den Prevista Dry Plus-Montageschienen

| Modell | Art.-Nr. | Einstellbereich | QR-Code |
|---|---|---|---|
| 8580.48 | 798 666 | 0–400 mm | |

Tab. 62: Übersicht WC-Fußstützenset Modell 8580.48

### Prevista Dry-Abstützungsset



Abb. 170: Abstützungsset (Modell 8570.37)

- geeignet für Prevista Dry-WC-Elemente Modell 8521, 8522, 8530 und 8533
- zur Montage von Keramiken mit einer Auflagefläche kleiner 17 cm

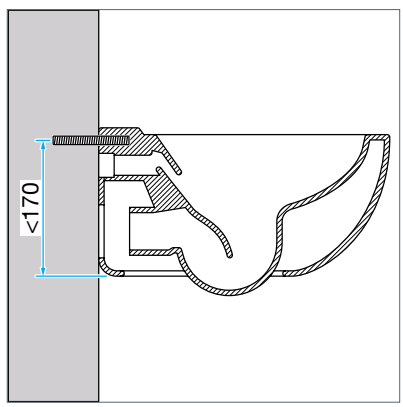



Abb. 171: Auflagefläche WC-Keramik

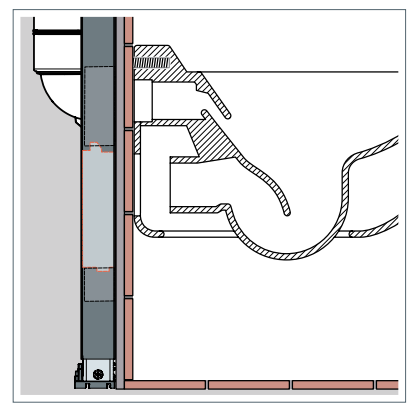


Abb. 172: Schema Abstützungsset 8570.37

| Modell | Art.-Nr. | QR-Code |
|---|---|---|
| 8570.37 | 776 053 | |

Tab. 63: Übersicht Abstützungsset Modell 8570.37

## Prevista Dry-Befestigungsset

### Montagemöglichkeiten für Prevista Dry



Abb. 173: Prevista Dry-Befestigungsset universal (Modell 8570.36)



Abb. 174: Prevista Dry-Befestigungsset (Modell 8573)

- Für Befestigung der Prevista Dry-Elemente direkt am Baukörper (Massivwand oder Metallständerwerk), auch für Eckmontage
- Für die Befestigung auf Montageschiene Modell 8001
- Tiefenverstellbar von 120 bis 200 mm
- Inkl. Auflagefläche von Gipskarton-Verkleidungsplatten

- Für Befestigung der Prevista Dry-Elemente direkt am Baukörper (Massivwand)
- Tiefenverstellbar von 120 bis 200 mm

| Modell | Art.-Nr. | QR-Code |
|---|---|---|
| 8570.36 | 776 619 | |
| 8573 | 776 626 | |

Tab. 64: Übersicht Befestigungssets für Prevista Dry

## Montagemöglichkeiten Prevista Dry (Objektvarianten)



Abb. 175: Prevista Dry-Befestigungsset universal (Modell 8180.73)

- Für Befestigung der Prevista Dry-Elemente direkt am Baukörper (Massivwand)
- Tiefenverstellbar bis 200 mm



Abb. 176: Prevista Dry-Befestigungsset (Modell 8573)

- Für Befestigung der Prevista Dry-Elemente direkt am Baukörper (Massivwand)
- Für die Befestigung auf Montageschiene Modell 8001
- Tiefenverstellbar bis 200 mm

| Modell | Art.-Nr. | QR-Code |
|---|---|---|
| 8180.73 | 678 630 | |
| 8173 | 460 440 | |

Tab. 65: Übersicht Befestigungssets für Prevista Dry (Objektvarianten)

### Kompatibilität mit Prevista WC-Elementen

| Modell | Befestigungssets | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modell 8570.36 (Art.-Nr. 776 619) | Modell 8573 (Art.-Nr. 776 626) | Modell 8570.49 (Art.-Nr. 785 925) | Modell 8180.73 (Art.-Nr. 678 630) | Modell 8173 (Art.-Nr. 460 440) |
| 8521 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8522 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8530 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8533 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8521.32 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8522.31 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8522.33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8524 | | | | ✓ | ✓ |

Tab. 66: Prevista Befestigungen – WC-Elemente

### Kompatibilität mit Prevista Waschtisch-Elementen

| Modell | Art.-Nr. | Befestigungssets | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Modell 8570.36 (Art.-Nr. 776 619) | Modell 8573 (Art.-Nr. 776 626) | Modell 8570.49 (Art.-Nr. 785 925) | Modell 8180.73 (Art.-Nr. 678 630) | Modell 8173 (Art.-Nr. 460 440) |
| 8535 | 776 183 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8538 | 789 329 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8535.31 | 776 190 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8535.33 | 776 206 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8535.32 | 776 213 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8536 | 776 046 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8536.31 | 776 251 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8537 | 776 268 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8537.31 | 776 275 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8540 | 776 220 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8540.31 | 776 237 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8540.32 | 776 039 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8540.33 | 776 282 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8539 | 776 541 | | | | ✓ | ✓ |

Tab. 67: Prevista Befestigungen – Waschtisch-Elemente

### Kompatibilität mit Prevista Urinal-Elementen

| Modell | Befestigungssets | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modell 8570.36 (Art.-Nr. 776 619) | Modell 8573 (Art.-Nr. 776 626) | Modell 8570.49 (Art.-Nr. 785 925) | Modell 8180.73 (Art.-Nr. 678 630) | Modell 8173 (Art.-Nr. 460 440) |
| 8560.32 (Art.-Nr. 776 411) | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8560 (Art.-Nr. 776 404) | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8560.31 (Art.-Nr. 776 428) | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Tab. 68: Prevista Befestigungen – Urinal-Elemente

### Kompatibilität mit Prevista Bidet-Elementen

| Modell | Befestigungssets | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modell 8570.36 (Art.-Nr. 776 619) | Modell 8573 (Art.-Nr. 776 626) | Modell 8570.49 (Art.-Nr. 785 925) | Modell 8180.73 (Art.-Nr. 678 630) | Modell 8173 (Art.-Nr. 460 440) |
| 8568 (Art.-Nr. 776 442) | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Tab. 69: Prevista Befestigungen – Bidet-Elemente

### Kompatibilität mit Prevista Grundrahmen

| Modell | Befestigungssets | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modell 8570.36 (Art.-Nr. 776 619) | Modell 8573 (Art.-Nr. 776 626) | Modell 8570.49 (Art.-Nr. 785 925) | Modell 8180.73 (Art.-Nr. 678 630) | Modell 8173 (Art.-Nr. 460 440) |
| 8570 (Art.-Nr. 776 466) | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Tab. 70: Prevista Befestigungen – Grundrahmen

### Kompatibilität mit Befestigungs-Elementen für Stützklappgriffe o. ä.

| Modell | Befestigungssets | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modell 8570.36 (Art.-Nr. 776 619) | Modell 8573 (Art.-Nr. 776 626) | Modell 8570.49 (Art.-Nr. 785 925) | Modell 8180.73 (Art.-Nr. 678 630) | Modell 8173 (Art.-Nr. 460 440) |
| 8570.31 (Art.-Nr. 776 497) | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8570.32 (Art.-Nr. 776 473) | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8570.32 (Art.-Nr. 776 480) | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Tab. 71: Prevista Befestigungen – Prevista Befestigungs-Elemente für Stützklappgriffe o. ä.

# Prevista Dry Plus

## Systembeschreibung

Siehe „Trockenbau mit Schienensystem Prevista Dry Plus“ auf Seite 42.

Die Prevista Dry-Elemente (bis auf die Objektvarianten) können auch im Prevista Dry Plus-Schienensystem eingesetzt werden und bieten somit die volle Auswahl an geeigneten Artikeln für jeden Einbaufall.

## Sortimentübersicht

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl ergänzender Produkte, speziell für das Schienensystem Prevista Dry Plus. Eine vollständige Übersicht finden Sie im aktuellen Katalog oder unter *viega.de*.

### Schienensystem

**Prevista Dry Plus-Komplettpakete**



Abb. 177: Prevista Dry Plus-Komplettpaket (Modell 8400)

- Abhängig von der Größe der beplankten Oberfläche liefert das Prevista Dry Plus-Komplettpaket das notwendige Material zur Erstellung einer Trenn- oder Vorwandkonstruktion.
- Enthalten sind die Schienenverbinder, Befestigungsmaterial, Ausgleichsmaterial für unebene Wände und Schrauben für die Befestigung der Gipskarton-Verkleidungsplatten.
- Zusätzlich werden die Montageschienen benötigt.

| Modell | Art.-Nr. | Für beplankte Oberfläche von | Anzahl Schienenverbinder | QR-Code |
|---|---|---|---|---|
| 8400 | 471 545 | 1 m² | 10 | |
| | 471 750 | 3 m² | 27 | |
| | 471 767 | 5 m² | 40 | |
| | 471 774 | 10 m² | 70 | |

Tab. 72: Übersicht Modell 8400

### Prevista Dry Plus-Montageschiene

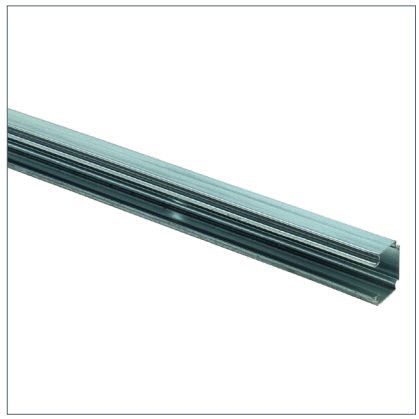


Abb. 178: Montageschiene (Modell 8401)

- Verzinkte Montageschiene für die Erstellung von Trenn- und Vorwandkonstruktionen, in Verbindung mit dem Prevista Dry Plus-Schienenverbinder
- Vorgestanzte Langlöcher fortlaufend alle 30 cm
- Ablängbar bzw. um weitere Löcher ergänzbar mithilfe der Prevista Dry Plus-Schienenstanze Modell 8420

| Modell | Art.-Nr. | Länge | QR-Code |
|---|---|---|---|
| 8401 | 471 781 | 5 m | |

Tab. 73: Übersicht Modell 8401

**WC-Module**
Siehe „WC-Elemente“ auf Seite 122.

## Waschtisch-Module

### Prevista Dry Plus-Waschtisch-Modul



Abb. 179: Waschtisch-Modul (Modell 8545)

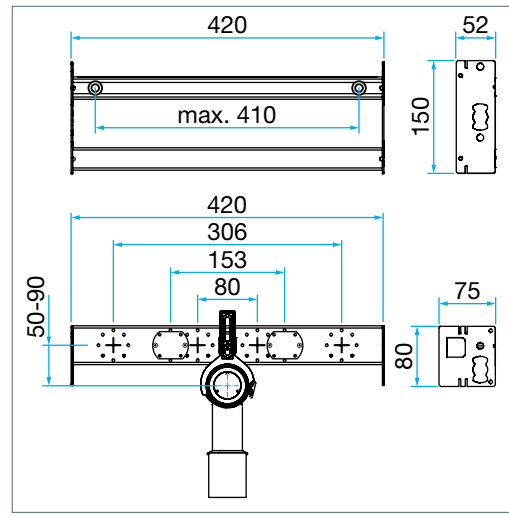



Abb. 180: Maßzeichnung Modell 8545

- Befestigungsmaterial für das Modul und die WT-Keramik beiliegend
- Schallschutzset für Viega Wandscheiben beiliegend
- Auch im Norm-Trockenbau montierbar

| Modell | Art.-Nr. | Breite | Bautiefe | QR-Code |
|---|---|---|---|---|
| 8545 | 776 299 | 420 mm | 75 mm | |

Tab. 74: Übersicht Modell 8545

## Prevista Dry Plus Waschtisch-Modul barrierefrei



Abb. 181: Waschtisch-Modul barrierefrei (Modell 8545.31)

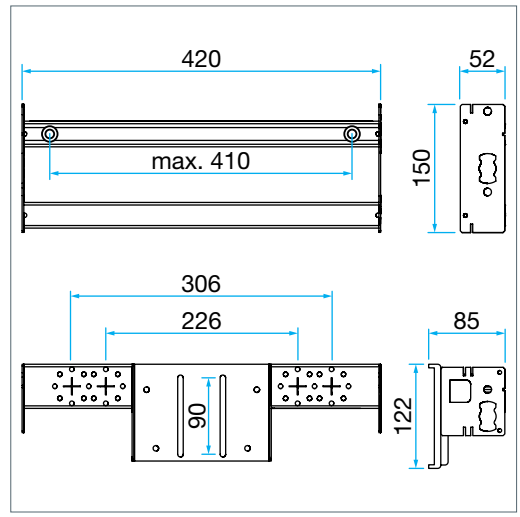



Abb. 182: Maßzeichnung Modell 8545.31

- Vorbereitet für die Aufnahme von Universal-UP-Geruchverschlusshalter Modell 5633.1/5633.2, um eine unterfahrbare, barrierefreie Einbausituation herzustellen
- Befestigungsmaterial für das Modul und die Keramik beiliegend
- Schallschutzset für Viega Wandscheiben beiliegend
- Auch im Norm-Trockenbau montierbar

| Modell | Art.-Nr. | Breite | Bautiefe | QR-Code |
|---|---|---|---|---|
| 8545.31 | 776 305 | 420 mm | 85 mm | |

Tab. 75: Übersicht Modell 8545.31

## Urinal-Modul

### Prevista Dry Plus Urinal-Modul



Abb. 183: Urinal-Modul (Modell 8565)

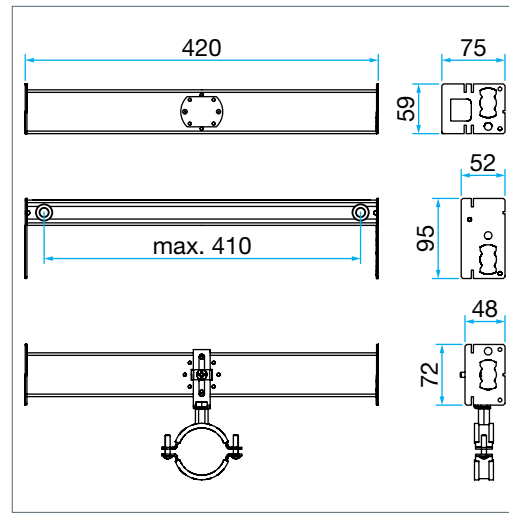





Abb. 184: Maßzeichnung Modell 8565

- für AP-Druckspüler
- Befestigungsmaterial für das Modul und die Keramik beiliegend
- Befestigung höhenverstellbar und schallgeschützt für Viega Wandscheiben beiliegend
- Schelle für Ablaufbogen 54–58 mm
- Auch im Norm-Trockenbau montierbar

| Modell | Art.-Nr. | Breite | Bautiefe | QR-Code |
|---|---|---|---|---|
| 8565 | 776 435 | 420 mm | 75 mm | |

Tab. 76: Übersicht Modell 8565

**Armaturenträger**

| Produktbild | Modell | Produktname | Art.-Nr. | Breite | Bautiefe | QR-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 8558 | Prevista Dry Plus-Armaturenträger für AP-Armatur | 776 558 | 420 mm | 75 mm | |
|  | 8555.33 | Prevista Dry Plus-Armaturenträger für AP-Armatur breitenverstellbar | 776 350 | 420 mm | 60 mm | |
|  | 8555.31 | Prevista Dry Plus-Armaturenträger für AP-Armatur verstärkt | 776 336 | 420 mm | 75 mm | |
|  | 8555 | Prevista Dry Plus-Armaturenträger für Spüle | 776 329 | 420 mm | 75 mm | |
|  | 8555.34 | Prevista Dry Plus-Armaturenträger für UP-Armatur | 776 367 | 420 mm | 75 mm | |
|  | 8555.38 | Prevista Dry Plus-Armaturenträger für UP-Armatur tiefenverstellbar | 776 374 | 420 mm | 40–110 mm | |
|  | 8555.35 | Prevista Dry Plus-Armaturenträger für zwei UP-Ventile oder Wasserzähler mit einem UP-Ventil | 776 381 | 130 mm | 70 mm | |
|  | 8555.36 | Prevista Dry Plus-Armaturenträger für Waschmaschinenanschluss | 776 398 | 82 mm | 60 mm | |

Tab. 77: Übersicht Armaturenträger für Prevista

## Zubehör

### Prevista Dry Plus-Schienenverbinder




- Schienenmontage im im 90°- oder 45°-Winkel zueinander
- Montage auf geschlossener und offener Schienenseite möglich (bei Montage auf geschlossener Schiene das gelbe Sperrglied entfernen)

Abb. 185: Schienenverbinder (Modell 8410)

| Modell | Art.-Nr. | QR-Code |
|---|---|---|
| 8410 | 471 798 | |

Tab. 78: Übersicht Modell 8410

### Prevista Dry Plus-Parallelverbinder

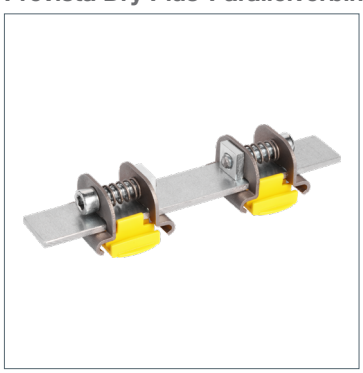

- Ermöglicht geringe Einbautiefen von 80–145 mm
- Geeignet für Prevista Dry Plus-Montageschiene Modell 8401

Abb. 186: Parallelverbinder (Modell 8414)

| Modell | Art.-Nr. | Einstellbereich | QR-Code |
|---|---|---|---|
| 8414 | 747 237 | 80–145 mm | |

Tab. 79: Übersicht Modell 8414

### Prevista Dry Plus-Schienenstanze




- für gratfreies Kürzen offener Montageschienen ohne Bügelsäge und Winkelschleifer
- Bei Bedarf kann ein weiteres Loch in die Schiene gestanzt werden.

Abb. 187: Schienenstanze (Modell 8420)

| Modell | Art.-Nr. | QR-Code |
|---|---|---|
| 8420 | 471 866 | |

Tab. 80: Übersicht Modell 8420

### Prevista Dry Plus-Rohrhalterung

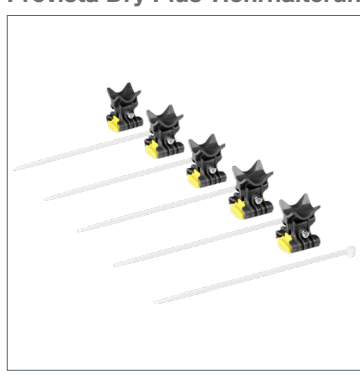


- Für Kunststoffrohrleitungen d16–20, maximale Rundumdämmung 13 mm
- Geeignet für Prevista Dry Plus-Montageschiene Modell 8401 (Montage auf offener und geschlossener Seite möglich)

Abb. 188: Rohrhalterung (Modell 8416)

| Modell | Art.-Nr. | Einsatzbereich | QR-Code |
|---|---|---|---|
| 8416 | 798 468 | d16–20 | |

Tab. 81: Übersicht Modell 8416

### Prevista Dry Plus-Rohrhalterset

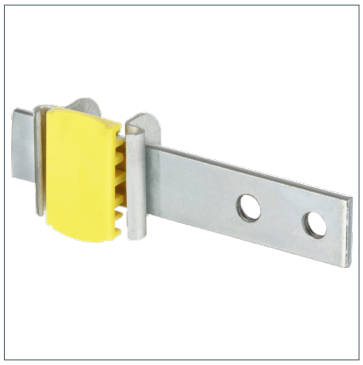

- Geeignet für Prevista Dry Plus-Montageschiene Modell 8401
- Zur Montage auf der offenen oder geschlossenen Schienenseite
- Mit Gewinde M8 zum Befestigen von Gewindestangen und Rohrschellen

Abb. 189: Rohrhalterset (Modell 8417)

| Modell | Art.-Nr. | Länge | QR-Code |
|---|---|---|---|
| 8417 | 802 851 | 105 mm | |

Tab. 82: Übersicht Modell 8417

### Prevista Dry-WC-Fußstützenset

Siehe „Prevista Dry-Fußstützenset“ auf Seite 139.

### Prevista Dry Plus-Winkel 90°




- Für den Transport vorgefertigter Vorwände können diese Winkel zur Stabilisierung anstelle der Schienenverbinder Modell 8410 eingesetzt werden.
- Zur Verbindung von Montageschiene (Modell 8401) in 90°-Stößen

Abb. 190: Winkel (Modell 8415.1)

| Modell | Art.-Nr. | Abmessungen | QR-Code |
|---|---|---|---|
| 8415.1 | 765 989 | 62 x 62 mm | |

Tab. 83: Übersicht Modell 8415.1

### Prevista Dry Plus-Montagewinkel

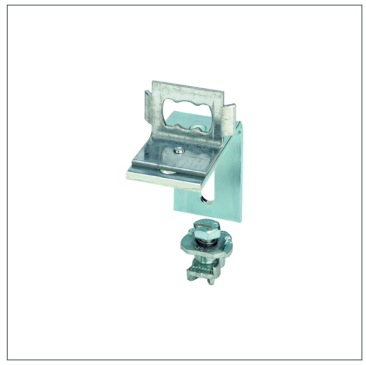

- Für die Wandanbindung vorgefertigter Vorwände

Abb. 191: Montagewinkel (Modell 8415)

| Modell | Art.-Nr. | Abmessung | QR-Code |
|---|---|---|---|
| 8415 | 485 061 | 50 x 75 mm | |
| | 726 300 | 50 x 140 mm | |

Tab. 84: Übersicht Modell 8415

### Prevista Dry Plus-Montagewinkel



- Für Wandmontage
- Nicht geeignet zur Bodenmontage
- Geeignet für Prevista Dry Plus-Montageschiene Modell 8401
- Zur Montage auf der offenen oder geschlossenen Schienenseite

Abb. 192: Montagewinkel (Modell 8413)

| Modell | Art.-Nr. | Einbautiefe | QR-Code |
|---|---|---|---|
| 8413 | 802 875 | 80–300 mm | |

Tab. 85: Übersicht Modell 8413

### Prevista Dry Plus-Montagegelenk



- Für stufenlose Winkeleinstellung von 0 bis 180°, z. B. für die Befestigung und Verbindung von Montageschienen an Dachschrägen
- Kompatibel zu dem Prevista Dry Plus-Schienenverbinder Modell 8410

Abb. 193: Montagegelenk (Modell 8411)

| Modell | Art.-Nr. | Einstellbereich | QR-Code |
|---|---|---|---|
| 8411 | 471 804 | 0–180° | |

Tab. 86: Übersicht Modell 8580.48

### Prevista Dry Plus-Befestigungsset



- Für die Einzel- und Reihenmontage der Prevista-Elemente an der Montageschiene Modell 8401 (Prevista Dry Plus-Montage)
- Für die Einzel- und Reihenmontage der Prevista-Elemente an der Montageschiene Modell 8001
- Tiefenverstellbar bis 200 mm

Abb. 194: Befestigungsset (Modell 8570.49)

| Modell | Art.-Nr. | Einstellbereich | QR-Code |
|---|---|---|---|
| 8570.49 | 785 925 | 150–245 mm | |

Tab. 87: Übersicht Modell 8570.49

# Prevista Pure

## Systembeschreibung

Siehe „Nassbau mit Prevista Pure“ auf Seite 60.

## Sortimentübersicht

Für die Ein- und Ummauerung: Sämtliche Prevista Pure-WC-Blöcke sind mit allen Prevista-Betätigungsplatten kompatibel. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Auswahl aus unserem Sortiment, eine vollständige Übersicht finden Sie im aktuellen Katalog oder unter *viega.de*.

### Prevista Pure-WC-Blöcke




Abb. 195: Prevista Pure-WC-Block (Modell 8512)

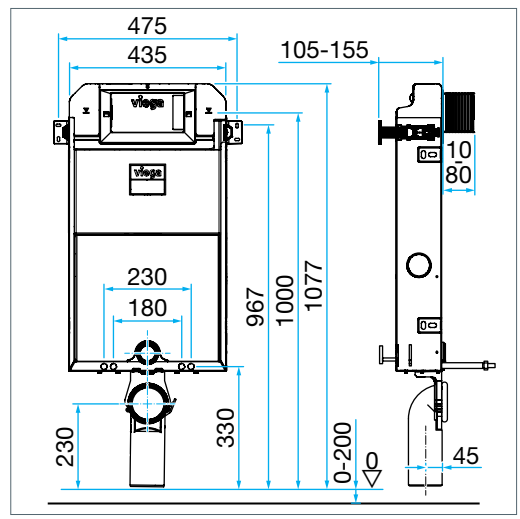



Abb. 196: Maßzeichnung Modell 8512




Abb. 197: Prevista Pure-WC-Block (Modell 8516)

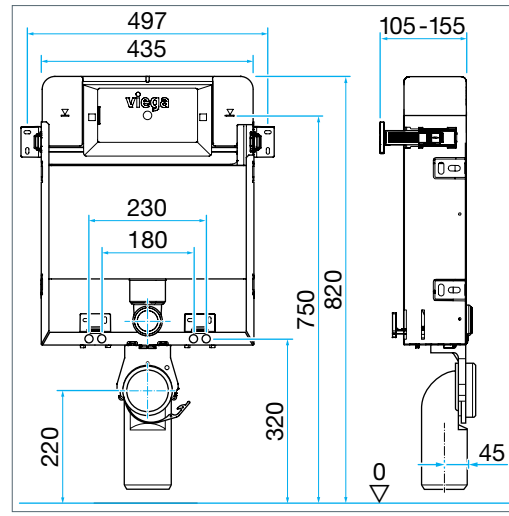



Abb. 198: Maßzeichnung Modell 8516

- 2-Mengen-Spültechnik
- Großspülmenge einstellbar von ca. 3,5–7,5 l (Werkseinstellung ca. 6 l)
- Kleinspülmenge einstellbar von ca. 2–4 l (Werkseinstellung ca. 3 l)
- Spülstromdrossel zur Anpassung an randlose Keramiken bereits vormontiert, jedoch ohne eingestellte Drosselfunktion
- Verzinkter Stahlrahmen inkl. Befestigungslaschen für die Vormontage

| Modell | Art.-Nr. | Bauhöhe | Höhe Betätigungsplatte (Mitte) | Breite | Bautiefe | Betätigung | QR-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8512 | 771 928 | 1077 mm | 1000 mm | 435 mm | 105–155 mm | vorne | |
| 8516 | 771 942 | 820 mm | 753 mm | 435 mm | 105–155 mm | vorne und oben | |

Tab. 88: Übersicht WC-Blöcke Modell 8512 und 8516

## Prevista Pure-Waschtisch-Block



Abb. 199: Prevista Pure-WT-Block (Modell 8550)

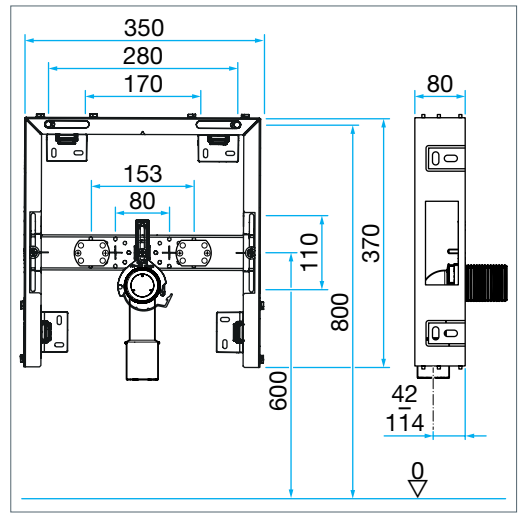



Abb. 200: Maßzeichnung Modell 8550

- Halterung für Wasseranschlüsse höhenverstellbar und Schallschutzset für Viega Wandscheiben beiliegend
- Verzinkter Stahlrahmen inkl. Befestigungslaschen für die Vormontage

| Modell | Art.-Nr. | Bauhöhe | Breite | Bautiefe | QR-Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 8550 | 776 596 | 370 mm | 350 mm | 80 mm | |

Tab. 89: Übersicht Waschtisch-Block Modell 8550

## Prevista Pure-Urinal-Wasserstrecke



Abb. 201: Urinal-Wasserstrecke (Modell 8566)

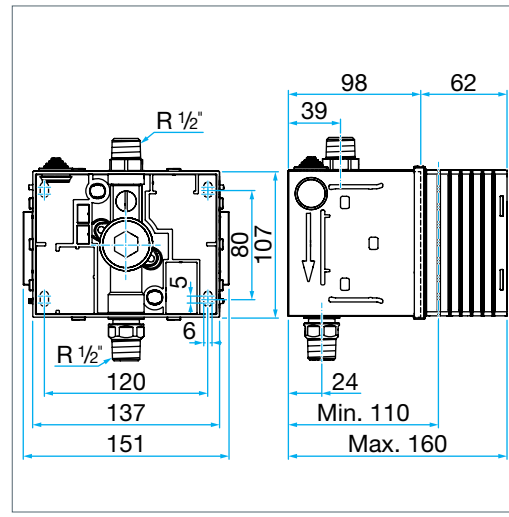



Abb. 202: Maßzeichnung Modell 8566

- für Urinale mit UP-Spülsystem
- kompatibel zu allen Prevista Urinal-Betätigungsplatten inkl. elektronische Auslösung

| Modell | Art.-Nr. | Breite | Bautiefe | QR-Code |
|---|---|---|---|---|
| 8566 | 785 994 | 151 mm | 110–160 mm | |

Tab. 90: Übersicht Modell Urinal-Wasserstrecke 8566

## Zubehör

### Prevista Pure-Standkonsole




- Zur Erstellung der freistehenden Montage eines Prevista Pure-WC-Blocks. Die statischen Lasten werden durch das Mauerwerk abgefangen.
- Stahl verzinkt
- inkl. Befestigungsmaterial für Boden

Abb. 203: Standkonsole Modell 8570.54

| Modell | Art.-Nr. | QR-Code |
|---|---|---|
| 8570.54 | 785 987 | |

Tab. 91: Übersicht Standkonsole Modell 8570.54

### Montagehilfe

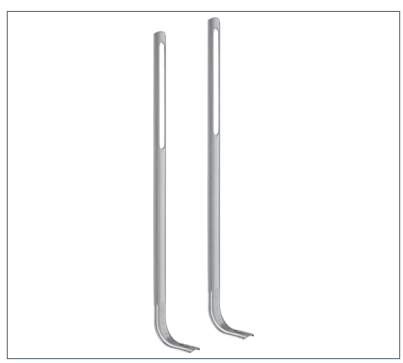

- Zur Wandmontage eines Prevista Pure-WC-Blocks. Die statischen Lasten werden durch das Mauerwerk abgefangen.
- Stahl verzinkt
- kürzbar

Abb. 204: Montageset Modell 8310.88

| Modell | Art.-Nr. | QR-Code |
|---|---|---|
| 8310.88 | 761 134 | |

Tab. 92: Übersicht Montageset Modell 8310.88

# Betätigungsplatten WC/Urinal

## WC-Betätigungsplatten

Mit dem neuen Viega UP-Spülkasten können alle Viega WC-Betätigungsplatten ab Baujahr 2019 eingesetzt werden, siehe „Tab. 33: Kombinationsmöglichkeiten Betätigungsplatten mit Prevista Dry-WC-Elementen“ auf Seite 77.

### Visign for Style

Besonderheiten:

- Werkzeuglose Montage, Befestigungsmaterial beiliegend
- Ausgewählte Artikel sind auf Kundenwunsch in Sonderfarben erhältlich, z. B. abgestimmt zu Armaturen

#### Visign for Style 20




- Werkstoff: Kunststoff
- Auslösung: manuell
- Spültechnik: 2-Mengen
- Anwendung: von vorne oder oben
- Montage: werkzeuglos

Abb. 205: Visign for Style 20 (Modell 8610.1)

#### Visign for Style 21




- Werkstoff: Kunststoff
- Auslösung: manuell
- Spültechnik: 2-Mengen
- Anwendung: von vorne oder oben
- Montage: werkzeuglos

Abb. 206: Visign for Style 21 (Modell 8611.1)

### Visign for Style 23



- Werkstoff: Kunststoff; Acryl
- Auslösung: manuell
- Spültechnik: 2-Mengen
- Anwendung: von vorne oder oben
- Montage: werkzeuglos
- Besonderheit: in Sonderfarben verfügbar
- mit Schattenfuge

Abb. 207: Visign for Style 23 (Modell 8613.1)

### Visign for Style 24



- Werkstoff: Kunststoff; Acryl
- Auslösung: manuell
- Spültechnik: 2-Mengen
- Anwendung: von vorne oder oben
- Montage: werkzeuglos
- Besonderheit: in Sonderfarben verfügbar
- mit Schattenfuge

Abb. 208: Visign for Style 24 (Modell 8614.1)

| | **Visign for Style 20 Modell 8610.1** | **Visign for Style 21 Modell 8611.1** | **Visign for Style 23 Modell 8613.1** | **Visign for Style 24 Modell 8614.1** |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| **Material** | **Kunststoff** | **Kunststoff** | **Kunststoff** | **Kunststoff** |
| Weiß-alpin glänzend | 773 793 | 773 250 | 773 151 | 773 281 |
| Schwarz matt | 796 389 | 801 724 | 801 731 | 801 748 |
| Edelmatt | 773 786 | 773 243 | 773 069 | 773 274 |
| Verchromt | 773 779 | 773 236 | 773 052 | 773 267 |
| Schwarz glänzend | | | 773 175 | 773 304 |
| Edelstahlfarben | | | 773 168 | 773 298 |
| Sonderfarbe | | | 773 205 | 773 335 |
| Metallfarbe | | | 773 212 | 773 342 |
| Vergoldet | | | 773 229 | 773 359 |
| | | | **Acryl** | **Acryl** |
| Schwarz glänzend / Schwarz matt | | | 773 199 | 773 311 |
| Schwarz glänzend / Edelstahlfarben | | | 773 182 | 773 328 |

Tab. 93: Übersicht Visign for Style – Material und Ausführungen

**Visign for More**
Besonderheiten:
- Designs in auffälligen Farben und hochwertigen Materialien
- geeignet für alle Prevista Spülkästen im Nass- und Trockenbau
- leichte Auslösung mit angenehmer Haptik
- werkzeuglose Montage, Befestigungsmaterial beiliegend
- Ausgewählte Artikel sind auf Kundenwunsch in Sonderfarben erhältlich, z. B. abgestimmt zu Armaturen.

### Visign for More 200




- Auslösung: manuell
- Spültechnik: 2-Mengen
- Anwendung: von vorne
- Montage: werkzeuglos
- Besonderheit: als Sonderfarbe erhältlich

Abb. 209: Visign for More 200 (Modell 8620.1)

### Visign for More 201




- Auslösung: elektronisch, manuell
- Spültechnik: 2-Mengen
- Anwendung: von vorne oder oben
- Montage: werkzeuglos
- Besonderheit: als Sonderfarbe erhältlich; mit integrierter Hygiene-Funktion
- aus Edelstahl einteilig lasergeschnitten
- Zubehör: Zubehörset elektronisch Modell 8655.11 (Netzteil und Antriebseinheit)
- mit Schattenfuge

Abb. 210: Visign for More 201 (Modell 8621.1)

### Visign for More 202




- Auslösung: elektronisch, manuell
- Spültechnik: 2-Mengen
- Anwendung: von vorne
- Montage: werkzeuglos
- Besonderheit:
  - mit dauerhafter LED-Beleuchtung
  - mit integrierter Viega Hygiene-Funktion
  - ergonomischer Auslösedrehknopf
  - als Sonderfarbe erhältlich
- Zubehör: Zubehörset elektronisch Modell 8655.11 (Netzteil und Antriebseinheit)
- mit Schattenfuge

Abb. 211: Visign for More 202 (Modell 8622.1)

### Visign for More 204




- Auslösung: elektronisch, manuell
- Spültechnik: 2-Mengen
- Anwendung: von vorne oder oben
- Montage: werkzeuglos
- Besonderheit
  - mit integrierter Viega Hygiene-Funktion
  - besonders schmale Bedienelemente
  - als Sonderfarbe erhältlich
- Zubehör: Zubehörset elektronisch Modell 8655.11 (Netzteil und Antriebseinheit)
- mit Schattenfuge
- poliert

Abb. 212: Visign for More 204 (Modell 8624.1)

Material und Ausführungen:

| | Visign for More 200<br>Modell 8620.1 | Visign for More 201<br>Modell 8621.1 | Visign for More 202<br>Modell 8622.1 | Visign for More 204<br>Modell 8624.1 |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| **Material** | **Metall** | **Metall** | **Metall** | **Metall** |
| Kupfer-/Goldfarben matt | 773 601 | | | |
| Schwarz matt | 773 595 | 773 519 | | 773 656 |
| Schwarz matt/ Edelstahl gebürstet | | | | 773 670 |
| Edelstahl gebürstet | | 773 526 | | 773 663 |
| Edelstahl poliert | | | | 773 649 |
| Weiß glänzend | | 773 502 | 773 458 | |
| Weiß glänzend / verchromt | | | 773 465 | |
| Sonderfarbe | 773 618 | 773 533 | 773 472 | 773 687 |
| Metallfarbe | 773 625 | 773 540 | 773 489 | 773 694 |
| Vergoldet | 773 632 | 773 557 | 773 496 | 773 700 |
| | **Glas** | | | |
| Schwarz | 773 588 | | | |
| Weiß | 773 571 | | | |
| | **Holz** | | | |
| Eiche gebeizt | 773 564 | | | |

Tab. 94: Übersicht Visign for More – Material und Ausführungen

**Elektronische Betätigungsplatten mit berührungsloser Auslösung**
Besonderheiten:

- Berührungslose Auslösung für maximale Hygiene – die Betätigung des Spülkastens erfolgt durch Heranführen der Hand an die Platte
- werkzeuglose Montage, Befestigungsmaterial beiliegend
- mit Schattenfuge

### Visign for Style 25




Abb. 213: Visign for Style 25 (Modell 8615.1)

- Auslösung: berührungslos
- Spültechnik: 2-Mengen
- Anwendung: von vorne oder oben
- Montage: werkzeuglos
- Besonderheit: mit Nachleuchtlack (als Orientierungslicht bei Dunkelheit), mit integrierter Viega Hygiene-Funktion
- Zubehör: Zubehörset elektronisch Modell 8655.11 (Netzteil und Antriebseinheit)

### Visign for More 205

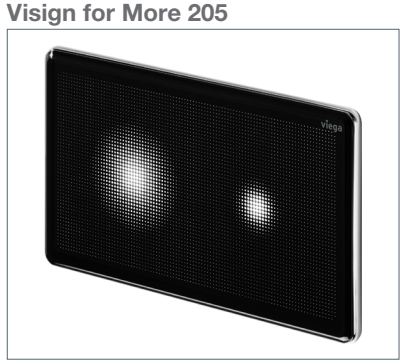



Abb. 214: Visign for More 205 (Modell 8625.1)

- Auslösung: berührungslos
- Spültechnik: 2-Mengen
- Anwendung: von vorne oder oben
- Montage: werkzeuglos
- Besonderheit: bei Annäherung leuchtet die Betätigungsplatte als Orientierungslicht auf; mit integrierter Viega Hygiene-Funktion
- Zubehör: Zubehörset elektronisch Modell 8655.11 (Netzteil und Antriebseinheit)

| | **Visign for Style 25 Modell 8615.1** | **Visign for More 205 Modell 8625.1** |
|---|---|---|
| |  |  |
| **Material** | **Kunststoff** | |
| Weiß | 774 356 | |
| | | **Glas** |
| Schwarz | | 774 363 |


Tab. 95: Übersicht elektronische Betätigungsplatten mit berührungsloser Auslösung – Material und Ausführungen

**Visign for Public**

Besonderheiten:

- Für die hohen Anforderungen im öffentlichen Bereich konzipiert – die Betätigungsplatten werden mit dem Einbaurahmen verschraubt, um ein leichtes Abziehen von der Wand zu verhindern
- Ausführung aus robustem Edelstahl
- Modell 8631.1 und 8635.1 ebenfalls als Urinal-Betätigungsplatte erhältlich

### Visign for Public 10

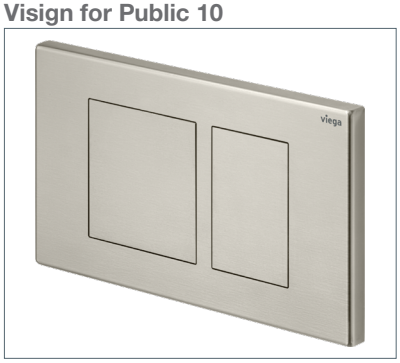


- Werkstoff: Edelstahl
- Varianten: gebürstet
- Auslösung: manuell
- Spültechnik: 2-Mengen
- Anwendung: von vorne oder oben
- Besonderheit: verschraubbar

Abb. 215: Visign for Public 10 (Modell 8630.1)

### Visign for Public 11




- Werkstoff: Edelstahl
- Varianten: gebürstet, verkehrsweiß
- Auslösung: manuell
- Spültechnik: 2-Mengen
- Anwendung: von vorne oder oben
- Besonderheiten: verschraubbar

Abb. 216: Visign for Public 11 (Modell 8631.1)

### Visign for Public 12




- Werkstoff: Edelstahl
- Varianten: gebürstet, verkehrsweiß
- Auslösung: berührungslos
- Spültechnik: 2-Mengen
- Anwendung: von vorne
- Besonderheiten: verdeckt verschraubbar, mit integrierter Viega Hygiene-Funktion

Abb. 217: Visign for Public 12 (Modell 8635.1)

Material und Ausführungen:

| | Visign for Public 10<br>Modell 8630.1 | Visign for Public 11<br>Modell 8631.1 | Visign for Public 12<br>Modell 8635.1 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| **Material** | **Metall** | **Metall** | **Metall** |
| Edelstahl gebürstet | 774 349 | 774 325 | 774 370 |
| Weiß | | 774 332 | 774 387 |

Tab. 96: Übersicht Visign for Public – Material und Ausführungen

## Visign for Life


### Visign for Life 5



- Werkstoff: Kunststoff
- Varianten: verchromt, weiß-alpin, edelmatt
- Auslösung: manuell
- Spültechnik: 2-Mengen
- Anwendung: von vorne oder oben
- Besonderheit: verdeckt verschraubbar

Abb. 218: Visign for Life 5 (Modell 8601.1)

### Visign for Life 6

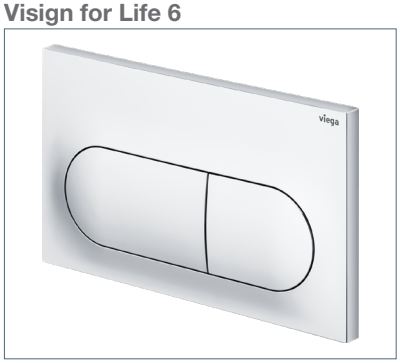

- Werkstoff: Kunststoff
- Varianten: verchromt, weiß-alpin, edelmatt
- Auslösung: manuell
- Spültechnik: 2-Mengen
- Anwendung: von vorne oder oben
- Besonderheit: verdeckt verschraubbar

Abb. 219: Visign for Life 6 (Modell 8602.1)

Material und Ausführungen:

| | Visign for Life 5<br>Modell 8601.1 | Visign for Life 6<br>Modell 8602.1 |
|---|---|---|
| |  |  |
| **Material** | **Kunststoff** | **Kunststoff** |
| Weiß-alpin | 773 731 | 773 762 |
| Edelmatt | 773 724 | 773 755 |
| Verchromt | 773 717 | 773 748 |

Tab. 97: Übersicht Visign for Life – Material und Ausführungen

**Fernspülauslösung**
Besonderheiten:
- für die freie Platzierung im Bad, im Trockenbau wie auch im Nassbau einsetzbar, kann auch in Badmöbel integriert werden
- mit integrierter Viega Hygiene-Funktion

### WC-Fernspülauslösung Visign for Style 23



Abb. 220: WC-Fernspülauslösung Visign for Style 23 (Modell 8640.1)

- Werkstoff: Kunststoff
- Varianten: verchromt, weiß-alpin
- Auslösung: elektronisch, manuell
- Spültechnik: 2-Mengen
- Anwendung: von vorne oder oben
- Zubehör: Zubehörset elektronisch Modell 8655.11 (Netzteil und Antriebseinheit); Rohbauset Modell 8640.14

### WC-Fernspülauslösung Visign for More 200



Abb. 221: WC-Fernspülauslösung Visign for More 200 (Modell 8641.1)

- Werkstoff: Glas
- Varianten: verkehrsweiß, schwarz
- Auslösung: elektronisch, manuell
- Spültechnik: 2-Mengen
- Anwendung: von vorne oder oben
- Zubehör: Zubehörset elektronisch Modell 8655.11 (Netzteil und Antriebseinheit); Rohbauset Modell 8640.14

| Material | Visign for Style 23 Modell 8640.1 | Visign for More 200 Modell 8641.1 |
|---|---|---|
| | **Kunststoff** | |
| Weiß-alpin | 773 083 | |
| Verchromt | 773 076 | |
| | | **Glas** |
| Schwarz | | 773 106 |
| Weiß | | 773 090 |

Tab. 98: Übersicht WC-Fernauslösungen – Material und Ausführungen

### Zubehörset elektronisch



Abb. 222: Zubehörset elektronisch Modell 8655.11

Für die elektronische Spülauslösung wird das Zubehörset elektronisch (Modell 8655.11) in Verbindung mit einer elektronischen Betätigungsplatte benötigt. Die Motoreinheit wird auf den mechanischen Block der Bauschutzplatte aufgesetzt. Darüber hinaus werden an der Antriebseinheit die Spülmengen und die Viega Hygiene-Funktion eingestellt, siehe „Einstellmöglichkeiten“ auf Seite 78.

| Modell | Art.-Nr. | QR-Code |
|---|---|---|
| 8655.11 | 783 952 | |

Tab. 99: Übersicht Zubehörset Modell 8655.11

**Weiteres Zubehör**
Die WC-Betätigungsplatten können mit weiterem Zubehör ausgestattet werden.
Der fliesenbündige Einbaurahmen Modell 8651.1 kann nicht mit dem System Prevista Pure (Nassbau) kombiniert werden.

| | WC-Einbaurahmen für Prevista mit LED-Beleuchtung Modell 8650.1 | WC-Einbaurahmen für Prevista fliesenbündig Modell 8651.1 | WC-Einwurfschacht für Prevista Modell 8653.1 |
|---|---|---|---|
| Visign for Life 5 8601.1 | | | |
| Visign for Life 6 8602.1 | | | |
| Visign for Style 20 8610.1 | | ✓ | ✓ |
| Visign for Style 21 8611.1 | | ✓ | ✓ |
| Visign for Style 23 8613.1 | | | ✓ |
| Visign for Style 24 8614.1 | | ✓ *) | ✓ |
| Visign for More 200 8620.1 | | | ✓ |
| Visign for More 201 8621.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visign for More 202 8622.1 | | ✓ | ✓ |
| Visign for More 204 8624.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visign for Style 25 sensitive 8615.1 | | | ✓ |
| Visign for More 205 sensitive 8625.1 | | | ✓ |
| Visign for Public 10 8630.1 | | | |
| Visign for Public 11 8631.1 | | | |
| Visign for Public 12 8635.1 | | | |

*) Die Visign for Style 24-Varianten Art.-Nr. 773 311 und 773 328 können nicht kombiniert werden

Tab. 100: Kombinationsmöglichkeiten Betätigungsplatten mit Zubehör

### Fliesenbündiger WC-Einbaurahmen

Die WC-Betätigungsplatten Visign for Style 20, 21 und 24 (Ausnahme: Acryl-Varianten) sowie die Varianten Visign for More 201, 202 und 204 können optional mit einem fliesenbündigen Einbaurahmen versehen werden. Dieser Einbaurahmen lässt sich oberflächenbündig zur Fliese in die Vorwand einsetzen.
Der WC-Einbaurahmen ist nur für den Trockenbau geeignet.

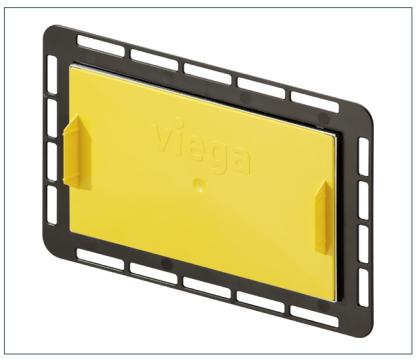



Abb. 223: WC-Einbaurahmen für Prevista fliesenbündig (Modell 8651.1)

| Modell | Art.-Nr. | QR-Code |
|---|---|---|
| 8651.1 | 775 810 | |

Tab. 101: Übersicht WC-Einbaurahmen Modell 8651.1

| | WC-Betätigungsplatte (Modell) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Visign for Life (VfL) | | Visign for Style (VfS) | | | | | Visign for More (VfM) | | | | | Visign for Public (VfP) | | |
| | VfL 5 8601.1 | VfL 6 8602.1 | VfS 20 8610.1 | VfS 21 8611.1 | VfS 23 8613.1 | VfS 24 8614.1 *) | VfS 25 8615.1 | VfM 200 8620.1 | VfM 201 8621.1 | VfM 202 8622.1 | VfM 204 8624.1 | VfM 205 8625.1 | VfP 10 8630.1 | VfP 11 8631.1 | VfP 12 8635.1 |
| **WC-Element** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dry** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8521 | | | ✓ | ✓ | | ✓ *) | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 8522 | | | ✓ | ✓ | | ✓ *) | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 8530 | | | ✓ | ✓ | | ✓ *) | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 8533 | | | ✓ | ✓ | | ✓ *) | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 8521.32 | | | ✓ | ✓ | | ✓ *) | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 8522.31 | | | ✓ | ✓ | | ✓ *) | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 8522.33 | | | ✓ | ✓ | | ✓ *) | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 8874.9 | | | ✓ | ✓ | | ✓ *) | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 8524 | | | ✓ | ✓ | | ✓ *) | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| **Pure** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8512 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8516 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8512.31 | | | | | | | | | | | | | | | |

*) Die Visign for Style 24-Varianten Art.-Nr. 773 311 und 773 328 können nicht kombiniert werden

Tab. 102: Kombinationsübersicht für fliesenbündigen WC-Einbaurahmen Modell 8651.1

Der fliesenbündige Einbaurahmen Modell 8651.1 kann nicht mit dem System Prevista Pure (Nassbau) kombiniert werden!

### WC-LED-Einbaurahmen

Die WC-Betätigungsplatten Visign for More 201 und 204 können optional mit einem LED-Einbaurahmen ausgestattet werden. Bei Annäherung an die WC-Betätigungsplatte leuchtet der LED-Einbaurahmen auf und bietet somit bei Dunkelheit eine nützliche Orientierung im Badezimmer.



Abb. 224: WC-Einbaurahmen für Prevista mit LED-Beleuchtung (Modell 8650.1)

Notwendige Komponenten:

- WC-Betätigungsplatte Visign for More 201 oder 204 (Modell 8621.1 oder Modell 8624.1)
- LED-Einbaurahmen, Modell 8650.1
- Zubehörset elektronisch, Modell 8655.11

| Modell | Art.-Nr. | QR-Code |
|---|---|---|
| 8650.1 | 775 803 | |

Tab. 103: Übersicht WC-LED-Einbaurahmen Modell 8650.1

| | WC-Betätigungsplatte (Modell) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Visign for Life (VfL) | | | Visign for Style (VfS) | | | | Visign for More (VfM) | | | | | Visign for Public (VfP) | | |
| | VfL 5 8601.1 | VfL 6 8602.1 | VfS 20 8610.1 | VfS 21 8611.1 | VfS 23 8613.1 | VfS 24 8614.1 *) | VfS 25 8615.1 | VfM 200 8620.1 | VfM 201 8621.1 | VfM 202 8622.1 | VfM 204 8624.1 | VfM 205 8625.1 | VfP 10 8630.1 | VfP 11 8631.1 | VfP 12 8635.1 |
| **WC-Element** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dry** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8521 | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | |
| 8522 | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | |
| 8530 | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | |
| 8533 | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | |
| 8521.32 | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | |
| 8522.31 | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | |
| 8522.33 | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | |
| 8874.9 | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | |
| 8524 | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | |
| **Pure** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8512 | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | |
| 8516 | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | |
| 8512.31 | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | |

Tab. 104: Kombinationsübersicht LED-Einbaurahmen, Modell 8650.1, Betätigung von vorne

### Einwurfschacht

Der WC-Einwurfschacht ermöglicht die Zugabe eines handelsüblichen, chlorfreien Reinigungstabs über die Öffnung der WC-Betätigungsplatte in den Spülkasten. Der Einwurfschacht kann mit allen WC-Betätigungsplatten kombiniert werden. Der Reinigungstab verbleibt bis zur vollständigen Auflösung im Spülwasser und unterstützt somit die WC-Hygiene.



Abb. 225: WC-Einwurfschacht für Prevista (Modell 8653.1)

Kombinierbar mit:

- WC-Betätigungsplatte Modell 8610.1, 8611.1, 8613.1, 8614.1, 8615.1, 8620.1, 8621.1, 8622.1, 8624.1 oder 8625.1

| Modell | Art.-Nr. | QR-Code |
|---|---|---|
| 8653.1 | 773 366 | |

Tab. 105: Übersicht WC-Einwurfschacht Modell 8653.1

| | WC-Betätigungsplatte (Modell) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Visign for Life (VfL) | | Visign for Style (VfS) | | | | | Visign for More (VfM) | | | | | Visign for Public (VfP) | | |
| | VfL 5 | VfL 6 | VfS 20 | VfS 21 | VfS 23 | VfS 24 *) | VfS 25 | VfM 200 | VfM 201 | VfM 202 | VfM 204 | VfM 205 | VfP 10 | VfP 11 | VfP 12 |
| | 8601.1 | 8602.1 | 8610.1 | 8611.1 | 8613.1 | 8614.1 | 8615.1 | 8620.1 | 8621.1 | 8622.1 | 8624.1 | 8625.1 | 8630.1 | 8631.1 | 8635.1 |
| **WC-Element** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dry** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8521 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 8522 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 8530 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 8533 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 8521.32 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 8522.31 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 8522.33 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 8874.9 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 8524 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| **Pure** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8512 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 8516 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 8512.31 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

Tab. 106: Kombinationsübersicht WC-Einwurfschacht, Modell 8653.1, Betätigung von vorne

### Redundante Spannungsversorgung für WC-Betätigungsplatten

Zur Absicherung (z. B. im Falle eines Stromausfalls) ermöglichen ein Batteriefach (Modell 8570.56) und ein Kabeladapter (Modell 8570.57) eine redundante Spannungsversorgung. Hierfür ist eine handelsübliche Batterie Typ CR-P2 6,0 V erforderlich.

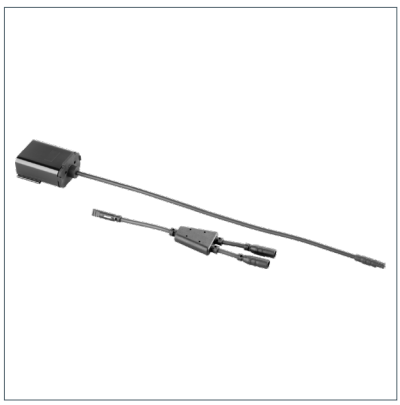


Abb. 226: Adapter (Modell 8570.57)

### Batteriebetrieb elektronischer WC-Betätigungsplatten

Viega empfiehlt bei den Betätigungsplatten eine feste 230-V-Spannungsversorgung. Wenn kein Anschluss an die Stromversorgung gegeben ist, können auch folgende WC-Betätigungsplatten im Bedarfsfall (z. B. Renovierung) in Kombination mit einem Batteriefach (Modell 8570.56) betrieben werden:

- Visign for More 201, Modell 8621.1
- Visign for More 204, Modell 8624.1
- WC-Fernspülauslösung Visign for More 200, Modell 8641.1
- WC-Fernspülauslösung Visign for Style 23, Modell 8640.1



Abb. 227: Batteriefach (Modell 8570.56)

## Urinal-Betätigungsplatten

Alle Prevista Dry-Urinal-Elemente beinhalten die gleiche Wasserstrecke. Somit können bei den Urinal-Elementen alle zur Verfügung stehenden Urinal-Betätigungsplatten eingesetzt werden.
Wenn eine elektronische Betätigungsplatte mit Infrarotauslösung installiert werden soll, ist ein entsprechender Stromanschluss notwendig und muss bauseitig vorgesehen werden.
Weitere Informationen zu den Prevista Dry-Urinal-Elementen siehe „Urinal-Elemente“ auf Seite 133.

### Visign for Style

#### Visign for Style 20




- Werkstoff: Kunststoff
- Varianten: verchromt, weiß-alpin, edelmatt
- Auslösung: manuell
- Montage: werkzeuglos

Abb. 228: Visign for Style 20 (Modell 8610.2)

#### Visign for Style 21




- Werkstoff: Kunststoff
- Varianten: verchromt, weiß-alpin, edelmatt
- Auslösung: manuell
- Montage: werkzeuglos

Abb. 229: Visign for Style 21 (Modell 8611.2)

### Visign for Style 23




- Werkstoff: Kunststoff
- Varianten: verchromt, weiß-alpin, edelmatt, tiefschwarz, edelstahlfarben, tiefschwarz matt
- Auslösung: manuell
- Montage: werkzeuglos
- mit Schattenfuge

Abb. 230: Visign for Style 23 (Modell 8613.2)


Material und Ausführungen:

| | Visign for Style 20 Modell 8610.2 | Visign for Style 21 Modell 8611.2 | Visign for Style 23 Modell 8613.2 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| **Material** | **Kunststoff** | **Kunststoff** | **Kunststoff** |
| Weiß-alpin | 774 493 | 774 523 | 774 554 |
| Edelmatt | 774 486 | 774 516 | 774 547 |
| Verchromt | 774 479 | 774 509 | 774 530 |
| Schwarz glänzend | | | 774 578 |
| Edelstahlfarben | | | 774 561 |
| | | | **Acryl** |
| Schwarz glänzend / Schwarz matt | | | 774 592 |
| Schwarz glänzend / Edelstahlfarben | | | 774 585 |

Tab. 107: Übersicht Visign for Style – Material und Ausführungen

## Visign for More

### Visign for More 200

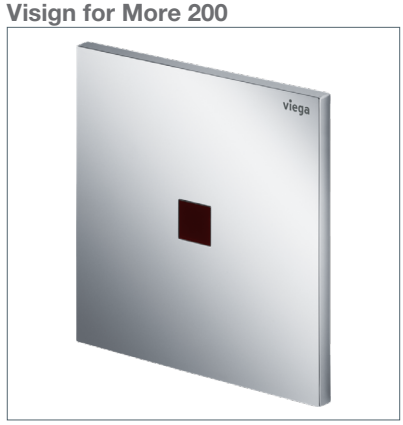


- elektronische Auslösung, Anschlussmaterial beiliegend
- inkl. Hygiene-Funktion (Zeitgesteuerte Automatik-Spülung)
- Auslösung: berührungslos
- Anschluss: Netzspannung 100–240 V AC/50–60 Hz
- Montage: werkzeuglos
- mit Schattenfuge

Abb. 231: Visign for More 200 (Modell 8620.2)

Material und Ausführungen:

| | **Visign for More 200 Modell 8620.2** |
|---|---|
| |  |
| **Material** | **Kunststoff** |
| Weiß-alpin | 774 639 |
| Verchromt | 774 622 |
| Edelstahlfarben | 774 646 |
| | **Glas** |
| Schwarz | 774 677 |
| Weiß | 774 660 |
| | **Holz** |
| Eiche gebeizt | 774 653 |

Tab. 108: Übersicht Visign for More – Material und Ausführungen

## Visign for Public

### Visign for Public 11




- Werkstoff: Edelstahl
- Varianten: gebürstet, weiß
- Auslösung: manuell
- Montage: werkzeuglos
- Besonderheit: verschraubbar

Abb. 232: Visign for Public 11 (Modell 8631.2)

### Visign for Public 12




- Werkstoff: Edelstahl
- Varianten: gebürstet, weiß
- Auslösung: berührungslos
- Anschluss: Netzspannung 100–240 V AC/50–60 Hz
- Montage: werkzeuglos
- Besonderheit: verschraubbar

Abb. 233: Visign for Public 12 (Modell 8635.2)

Material und Ausführungen:

| | Visign for Public 11 Modell 8631.2 | Visign for Public 12 Modell 8635.2 |
|---|---|---|
| |  |  |
| **Material** | **Metall** | **Metall** |
| Edelstahl gebürstet | 774 608 | 774 684 |
| Weiß | 774 615 | 774 691 |

Tab. 109: Übersicht Visign for Public – Material und Ausführungen

## Zubehör

### Fliesenbündiger Urinal-Einbaurahmen

Die Urinal-Betätigungsplatten Visign for Style 20, 21 und Visign for More 200 können fliesenbündig eingesetzt werden. Hierzu ist der fliesenbündige Einbaurahmen (Modell 8651.2) erforderlich.

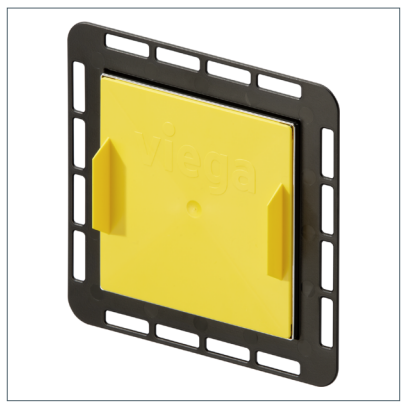



Abb. 234: Urinal-Einbaurahmen für Prevista fliesenbündig (Modell 8651.2)

| | Urinal-Betätigungsplatte (Modell) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Urinal-Element** | **Visign for Style 20 (8610.2)** | **Visign for Style 21 (8611.2)** | **Visign for Style 23 (8613.2)** | **Visign for More 200 (8620.2)** | **Visign for Public 11 (8631.2)** | **Visign for Public 12 (8635.2)** |
| **Dry** | | | | | | |
| 8560.32 | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| 8560 | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| 8560.31 | | | | | | |
| **Pure** | | | | | | |
| 8566 | | | | | | |

Tab. 110: Kombinationsübersicht Urinal-Einbaurahmen fliesenbündig Modell 8651.2

# Prevista-Rohranschlüsse

## Sortimentübersicht

### Wandscheibe für Prevista



- für Prevista-Vorwandsystem, Prevista-Stecksitz-Verschraubung
- Siliziumbronze
- Rp-Gewinde, G-Gewinde
- kürzbar

Abb. 235: Modell 8055.2

| Modell | Art.-Nr. | G | L | RP | QR-Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 8055.2 | 785 178 | ½ | 88,5 mm | ½ | |

Tab. 111: Übersicht Wandscheibe Modell 8055.2

Die Waschtisch- und Bidet-Elemente werden über eine lange Wandscheibe speziell für das Prevista-Vorwandsystem angeschlossen. Der Anschluss zum Rohrleitungssystem ist analog zu den Anschlüssen der Spülkästen und Urinal-Armaturen mit Stecksitz ausgeführt, es ergeben sich dadurch dieselben Montagevorteile. Die Wandscheibe muss die Beplankungsebene durchdringen und ist deshalb besonders lang ausgeführt. Durch die lange Ausführung werden Trennstellen innerhalb der Vorwand vermieden und ungewisse Verbindungen in der Vorwand ausgeschlossen. Bei der Verwendung einer 18-mm-Gipskartonplatte liegt der Anschluss 10 mm vor der Beplankungsebene, hinzu kommt noch die Materialstärke der Fliese samt Kleber.

### Raxofix-Übergangsstück mit SC-Contur



- für Prevista-Vorwandsystem
- in Verbindung mit Wandscheibe für Prevista Modell 8055.2
- Siliziumbronze
- Pressanschluss, Prevista-Steck-sitz

Abb. 236: Modell 5311.8

| Modell | Art.-Nr. | G | d | QR-Code |
|---|---|---|---|---|
| 5311.8 | 776 732 | ½ | 16 | |

Tab. 112: Übersicht Übergangsstück Modell 5311.8

### Raxofix-Übergangsbogen 90° mit SC-Contur




- für Prevista-Vorwandsystem
- in Verbindung mit Wandscheibe für Prevista Modell 8055.2
- Siliziumbronze
- Pressanschluss, Prevista-Steck-sitz

Abb. 237: Modell 5316.8

| Modell | Art.-Nr. | G | d | QR-Code |
|---|---|---|---|---|
| 5316.8 | 776 749 | ½ | 16 | |

Tab. 113: Übersicht Übergangsbogen Modell 5316.8

## Raxofix-Übergangsstück mit SC-Contur



- für Prevista-Vorwandsystem
- in Verbindung mit Wandscheibe für Prevista Modell 8055.2
- Siliziumbronze
- Pressanschluss, Prevista-Steck-sitz

Abb. 238: Modell 5318.8

| Modell | Art.-Nr. | d1 | G | d2 | QR-Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 5318.8 | 776 855 | 16 | ½ | 16 | |
| | 776 862 | 20 | ½ | 20 | |

Tab. 114: Übersicht Übergangsstück Modell 5318.8

### Raxofix-Erweiterungsstück mit SC-Contur



- für Prevista-Vorwandsystem
- in Verbindung mit Wandscheibe für Prevista Modell 8055.2
- Siliziumbronze
- Pressanschluss, Prevista-Steck-sitz
  - zum Durchschleifen der Rohr-leitungen

Abb. 239: Modell 5325.78

| Modell | Art.-Nr. | d1 | G | d2 | QR-Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 5325.78 | 797 096 | 16 | ½ | 16 | |
| | 797 102 | 20 | ½ | 20 | |
| | 797 119 | 25 | ½ | 25 | |

Tab. 115: Übersicht Erweiterungsstück Modell 5325.78

Als weitere Ergänzung sind zum Anschluss der Wandscheiben für das Rohrleitungssystem Raxofix Anschlussstücke in h-Form erhältlich. Um höchste Hygieneanforderungen zu erfüllen, ermöglichen die Anschlussstücke in h-Form das Durchschleifen der Leitungen sowie eine kollisionsfreie Rohrverlegung neben dem Abwasserrohr und eine normgerechte Isolierung.

# WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

## Konfiguratoren

### Viega Betätigungsplatten-Konfigurator

Web-Applikation zur einfachen und schnellen Bestimmung und Visualisierung der passenden Betätigungsplatte für die Badgestaltung an PC und Tablet.

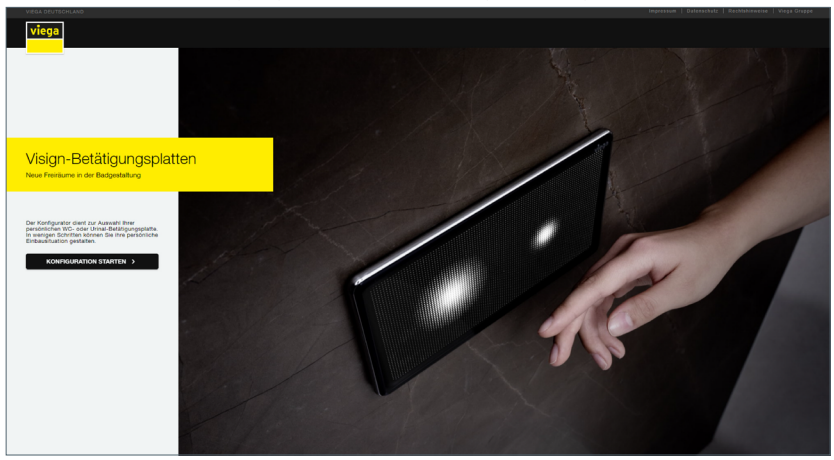



Abb. 240: Titelbildschirm Betätigungsplatten-Konfigurator

**Leistungsmerkmale:**

- Auswahl von WC- und Urinal-Betätigungsplatten
- Konfigurieren von Design und Material mit Farben und Fliesen mit 3D-Vorschau
- Auswahl von passenden Vorwandmodulen und Zubehörteilen
- Ausgabe von Materialliste und Hinweis zum zugehörigen Vorwandsystem

**Suchkriterien:**

- Material: Kunststoff, Acryl, Metall, Glas, Holz
- Betätigung
  - manuell
  - berührungslos
  - zusätzliche Fernspülauslösung
  - Viega Hygiene-Funktion
  - elektronisch
- Optik
  - mit fliesenbündigem Einbaurahmen
  - LED beleuchtet
- Farbauswahl (mit der Möglichkeit auf Sonderfarben und metallische Farben)
- Vorwandauswahl
  - Vorwandsystem
  - WC-Element

*https://www.viega.de/de/service/software-tools/konfigurator_betaetigungsplatten.html*

## Prevista Dry Plus-Konfigurator

Web-Applikation zur einfachen und schnellen Auslegung und Materialermittlung für das Vorwandsystem Prevista Dry Plus.

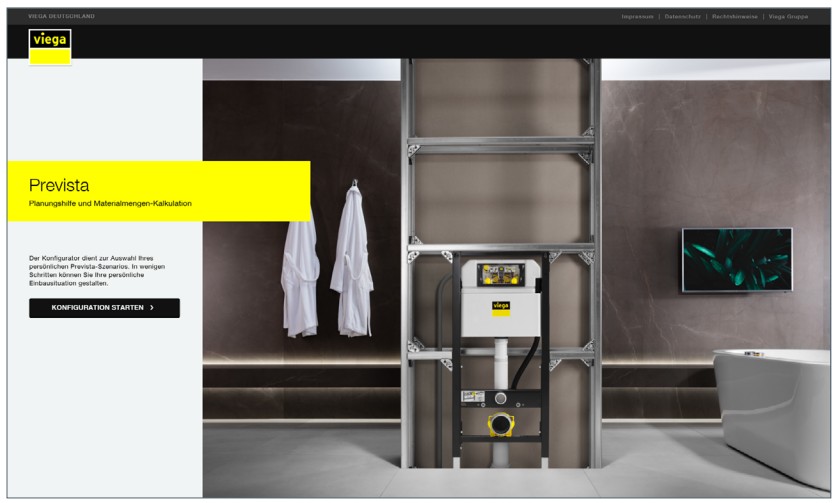



Abb. 241: Titelbildschirm Prevista Dry Plus-Konfigurator


**Leistungsmerkmale:**

- Konfigurieren von teil-/raumhohen Vorwandkonstruktionen mit Schacht und Trennwandkonstruktionen
- Platzieren der Sanitärelemente für WC, Urinal, Waschtisch und Bidet mit 3D-Vorschau
- Ausgabe von Konstruktionszeichnung, Zuschnitts- und Materialliste

Mithilfe des nebenstehenden QR-Codes gelangen Sie zum Prevista Dry Plus-Konfigurator auf der Viega Homepage.

# Viptool-Software

## Viptool Master



Software zur einfachen und schnellen Planung von Heizungs-, Sanitär- und Gas-Installationen für bis zu zehn Wohneinheiten, speziell für den Fachhandwerker entwickelt.

**Programmteile:**

- Heizlast EN 12831, ÖNORM H7500
- Fonterra-Flächentemperierung DIN EN ISO 11855/DIN EN 1264/ DIN EN 15377
- Heizkörperauslegung
- Berechnung über bedienerfreundlichen Schemagenerator der Rohrnetze
  - Trinkwasser DIN 1988-300
  - Heizung
  - Abwasser DIN EN 12056/DIN 1986-100
  - Gas TRGI 2018/TRF 2012/ÖVGW G11
- Prevista-Schnellauslegung

**Weiterführende Informationen**

Mithilfe des nebenstehenden QR-Codes gelangen Sie zur Software-Seite auf der Viega Homepage.

## Viptool Assistant



Software zur Auslegung des Viega Vorwandsystems Prevista und der Viega Flächentemperiersysteme Fonterra. Über den Produkt-Browser können technische Daten der Viega Artikel von Rohrleitungs-, Vorwand-, Spül- und Entwässerungstechnik eingesehen und die Zeichnungen direkt ins Viptool CAD-Modul oder in Autodesk AutoCAD und Revit exportiert werden.

**Programmteile:**

- Prevista-Schnellauslegung
- Fonterra-Schnellauslegung
- Produkt-Browser/CAD-Katalog

**Weiterführende Informationen**

Mithilfe des nebenstehenden QR-Codes gelangen Sie zur Software-Seite auf der Homepage. Dort können Sie Viptool Assistant kostenlos herunterladen.

# Weblinks

## Software

*viega.de/software*

Weitere Informationen zu Viptool Master und Viptool Assistant siehe Seite 191.

## Produktdaten

### BIM-Daten

*viega.de/BIM*

### Ausschreibungstexte

*viega.de/ausschreibungstexte*

## Viega Website

### Anwendungen der Vorwandtechnik

*viega.de/de/produkte/anwendungen/vorwandtechnik.html*

### Online-Katalog

*viega.de/de/produkte/Katalog/Vorwand-Spueltechnik.html*

### Viega Planungswissen

*viega.de/planungswissen*

# STICHWORTVERZEICHNIS

## A


Abdichtung 99
- Bad 103
- Durchbruch 101
- Schnittkante 101

Abstützungsset 140
Anschluss
- Abwasser 70
- Dusch-WC 67–72
- Elektronik *siehe* Netzteil
- Rohr 70, 185–188

Armaturenträger 150


## B


Batteriefach 91, 179
Befestigung 97, 104
- Boden 104
- Prevista Dry 141
- Prevista Dry Plus 59, 155
- Wand *siehe* Dübel

Belastung 119
Bereich
- Dusche 116
- Schutzbereich 71
- Waschtisch 113
- WC 110

Betätigungsplatte
*siehe* Urinal-Betätigungsplatte; *siehe* WC-Betätigungsplatte
BIM-Daten 192
Block
- Waschtisch 158
- WC 156–157

Brandschutz 119


## D


DIP-Schalter 78, 91
Drückerplatte *siehe* Betätigungsplatte
Dübel 106–107


## E


Eckmontage 19, 45
Einbaurahmen
- Urinal 184
- WC 81, 173, 175

Einwurfschacht 177

## F

Fernspülauslösung 170
Feuchteschutz *siehe* Abdichtung
Funkempfänger 83–84
Fußstützenset 139

## H

Haltegriff 110–111, 118
Hygiene-Funktion 78

## I

Infrarot-Auslösung
- Urinal-Betätigungsplatte 89
- WC-Betätigungsplatte 166

Integrale Planung *siehe* BIM-Daten

## K

Konfiguratoren
- Prevista Dry Plus-Konfigurator 190
- Viega Betätigungsplatten-Konfigurator 189

Konsole
- Last 117
- Standkonsole 61, 160
- Zwischenkonsole 20

## N

Nassbau 60
Netzteil 71–73

## O

Online-Katalog 192

## P

Planungssoftware *siehe* Software
Platte
- Schichtholz 97, 109
- Urinal *siehe* Urinal-Betätigungsplatte
- Verkleidung 93–97
- WC *siehe* WC-Betätigungsplatte

Prevista Dry 12
- Einbautiefe 36
- Installationsbeispiele 21–34
- Montagevarianten 12–19
- Systembeschreibung 12
- Urinal-Element *siehe* Urinal-Element
- Waschtisch-Element *siehe* Waschtisch-Element
- WC-Element *siehe* WC-Element

Prevista Dry Plus 42
Einbautiefe 54–57
Installationsbeispiele 46–53
Montagevarianten 43–47
Systembeschreibung 42
Werkzeug 58
Prevista Pure 60
Montagevarianten 60–61
Statik 60
Systembeschreibung 60

## R

Raumteiler 44, 56

## S

Schallschutz 120
Schiene
Komplettpaket 145
Montageschiene 59, 146
Stanze 152
Verbinder 151
Software 192
Viptool Assistant 191
Viptool Master 191
Spiegel 114
Spülauslösung
berührungslos *siehe* Infrarot-Auslösung
elektronisch 87
extern 83–84
manuell 87, 92
verdeckt 75, 134
Spülkasten 63
Spülstromdrossel 65, 66
Ständerwerk
Holz 14
Metall 13

## T

Trennwand *siehe* Wand
Trockenbau
konventionell 12
mit Schienensystem 42
Qualitätsstufen 97, 98
Wand 17–18, 108

# U

**Urinal-Betätigungsplatte 180**
- Einbau 74–75, 91
- Schaltbild 92
- Systembeschreibung 88

**Urinal-Element 133–135**
- teleskopierbarer Wasseranschluss 135
- Traverse austauschen 76

**Urinal-Modul 149**

**Urinal-Wasserstrecke 91, 159**

# V

**Ventil**
- Ablaufventil 66
- Füllventil 65

# W

**Wand**
- freistehend 44
- Trennwand 44, 54, 57

**Wartung 63, 66**

**Waschtisch-Element**
- barrierefrei 31, 115, 130–131
- flexible Traverseneinstellung 128–129
- höhenverstellbar 132
- Objektvariante 138

**Waschtisch-Modul 147–148**

**WC-Betätigungsplatte 161**
- Installationsbeispiele 79
- Kombinationsmöglichkeiten 77

**WC-Element**
- barrierefrei 21–28, 46–53, 112
- höhenverstellbar 125–127
- mit Dusch-WC-Anschluss 122–124
- Objektvariante 137

**Viega GmbH & Co. KG**
Postfach 430/440
57428 Attendorn
Deutschland

Technische Beratung
Telefon +49 (0) 2722 61-1100
Telefax +49 (0) 2722 61-1101
service-technik@viega.de

Planungssoftware
Telefon +49 (0) 2722 61-1700
Telefax +49 (0) 2722 61-1701
service-software@viega.de

viega.de

800 253 · 2021-07 · V1 · VPN200259